


Leiterplatten Optionen / PCB options

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

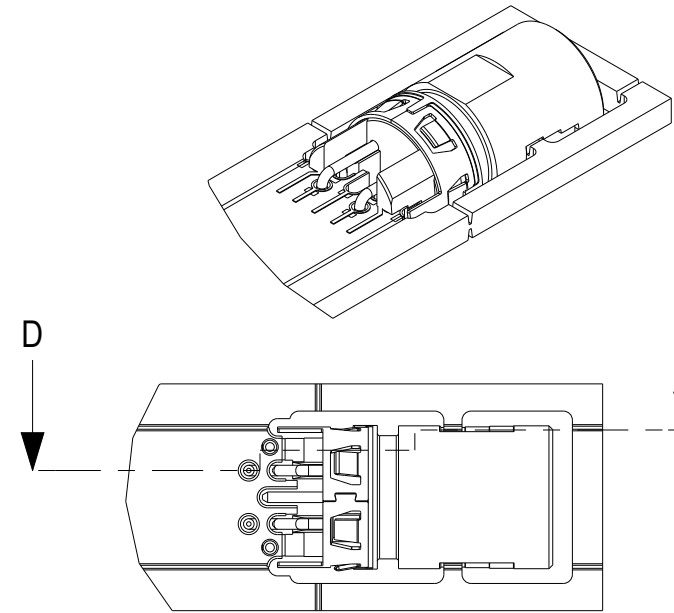

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321


PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

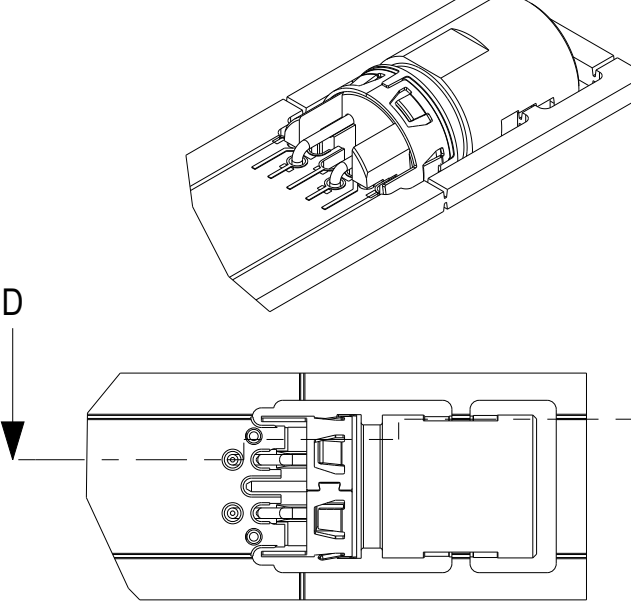

SCHNITT D-D
SECTION D-D


Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321

PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

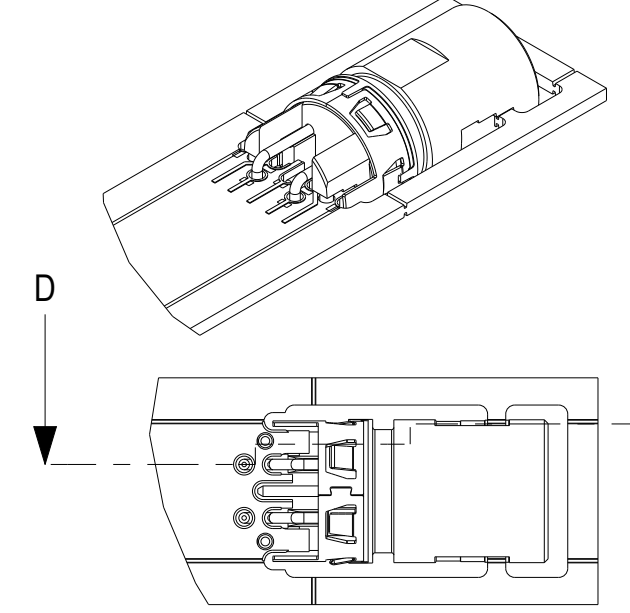

SCHNITT D-D
SECTION D-D





Verpackung / Packaging tape and reel (T&R)

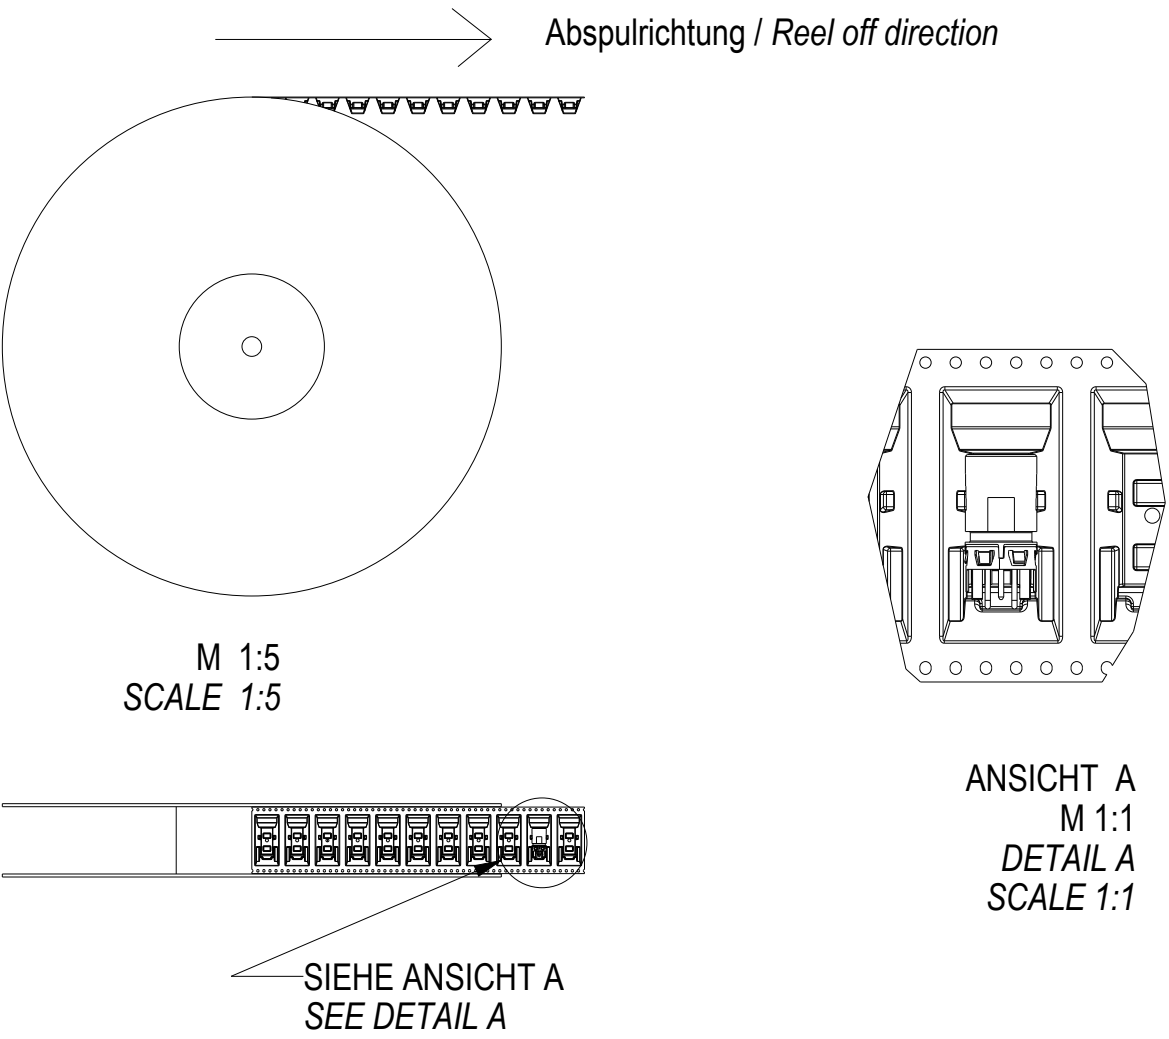




VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.

Anwendungsbeispiel / Application example




Gewinde-Löcher / Thread holes

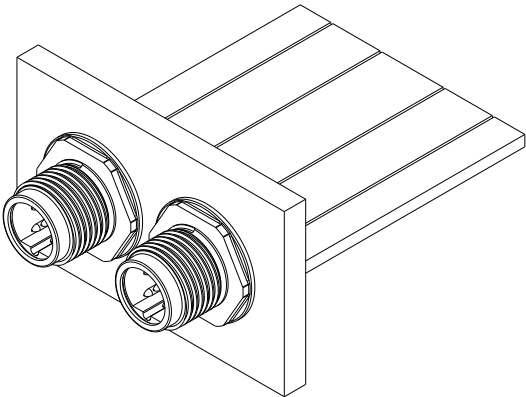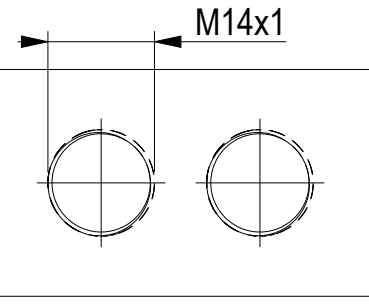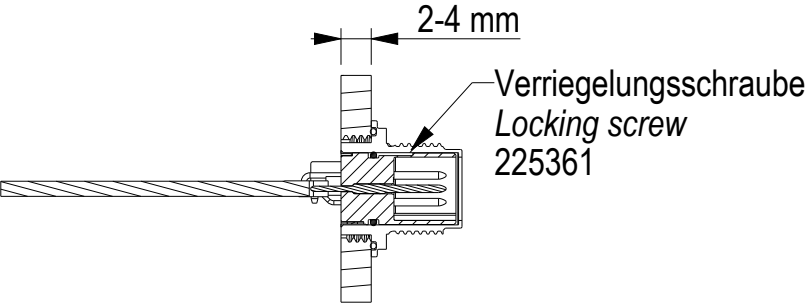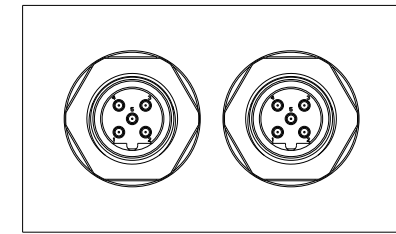

Standard-Löcher / Standard holes

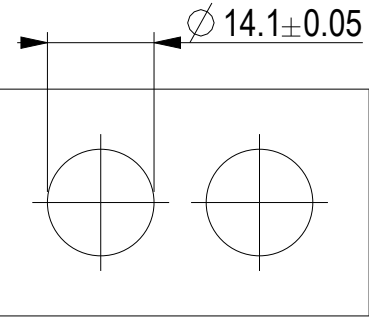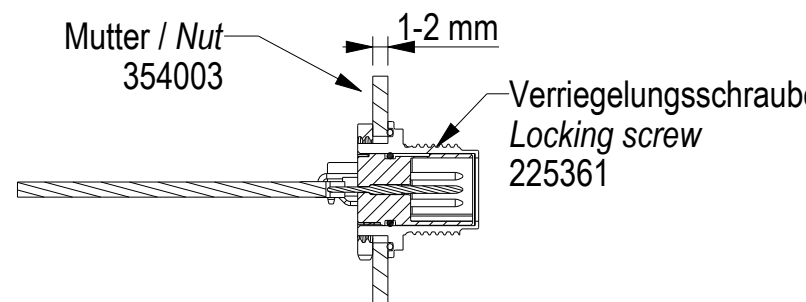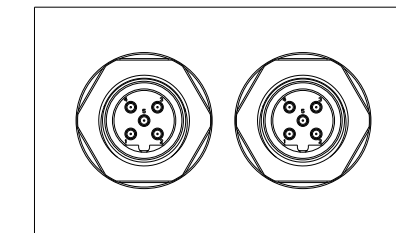

Montageloch für Verdrehschutz / Assembly hole for twist protection

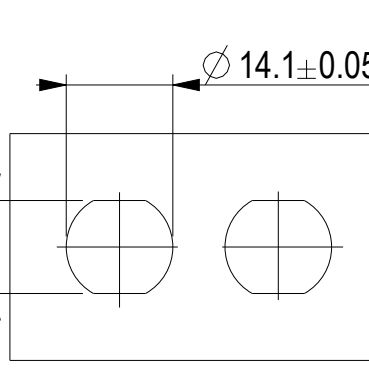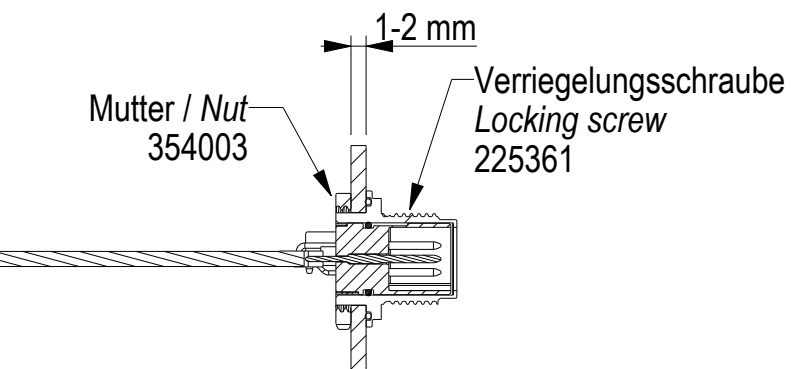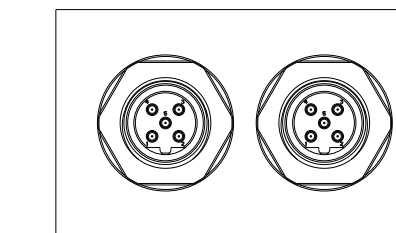

Maßempfehlung für Gehäuseintegration siehe 225406
Recommended dimensions for integration in housing see 225406


Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407

225258	2	no	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
225260	2	yes	no	5	1,2,3,4,5	T&R	
235204	2	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
Ident-Nr. Ident No.	Drw. sheet Zeichn. Blatt	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks
Information		Tolerances		Scale 1:4			
		All Dimensions in mm					
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation		alle Varianten / all versions	
		ERNI www.ERNI.com		M12 90° M B THR Rückmontage M12 90° M B THR rear mount			
C	06.10.17			225262		I (1 / 2) A2	
Index	Date			Class		M12	


Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. befetten.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.
Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing! For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verguß <i>Potting</i>
225258	no	no	recommended
225260	no	yes	not needed
235204	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

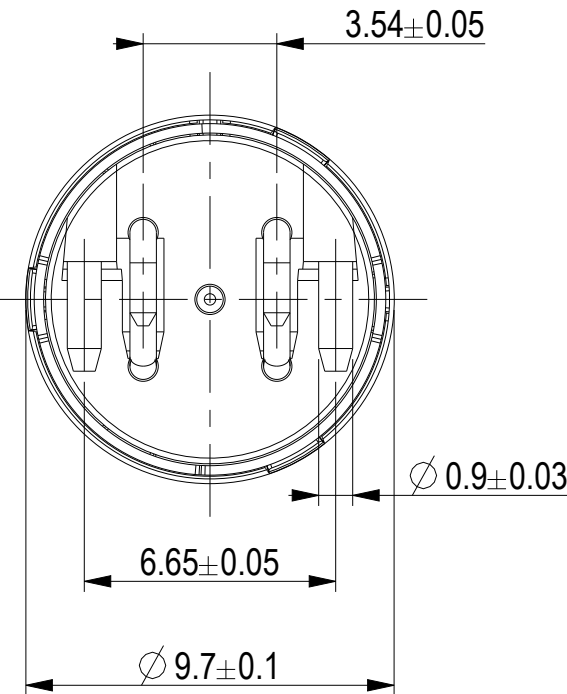



Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

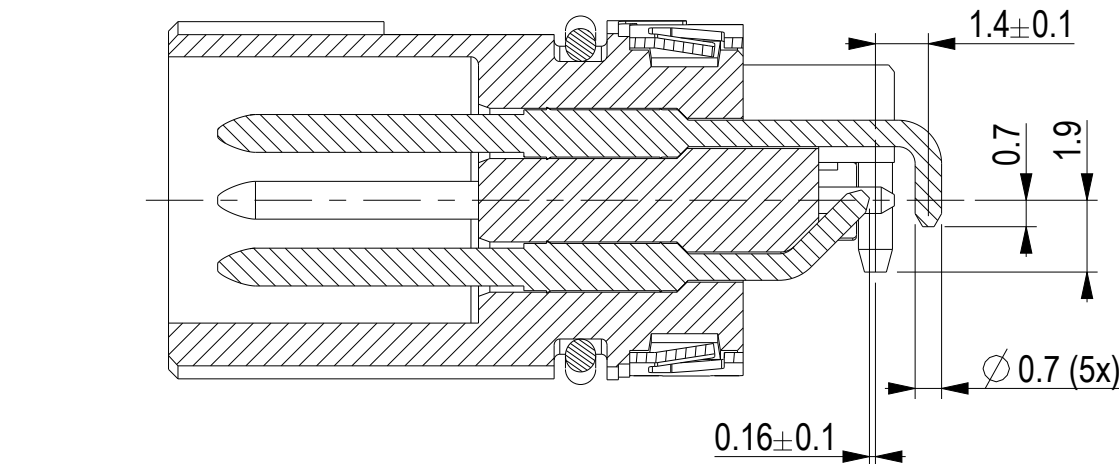


SCHNITT E-E
SECTION E-E

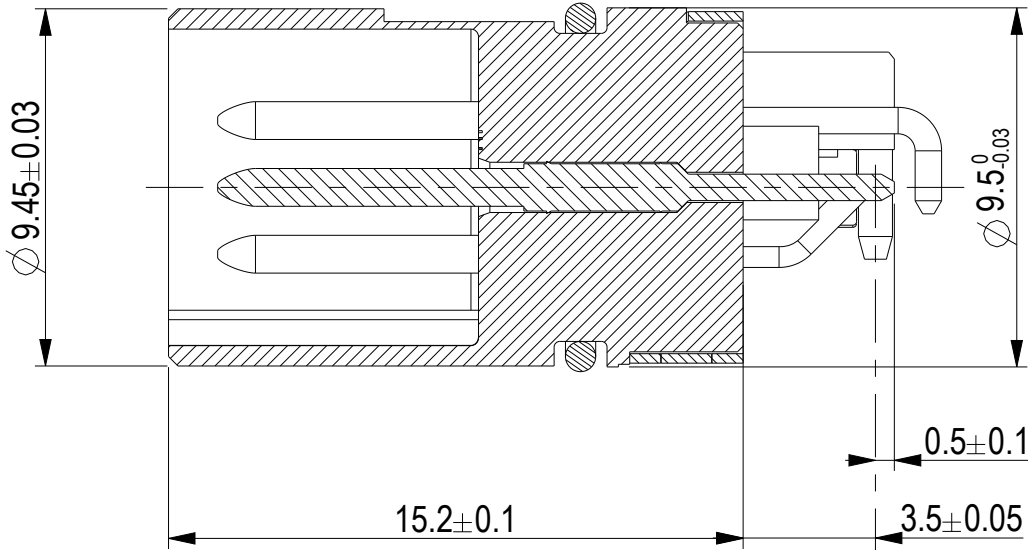


SCHNITT B-B
SECTION B-B

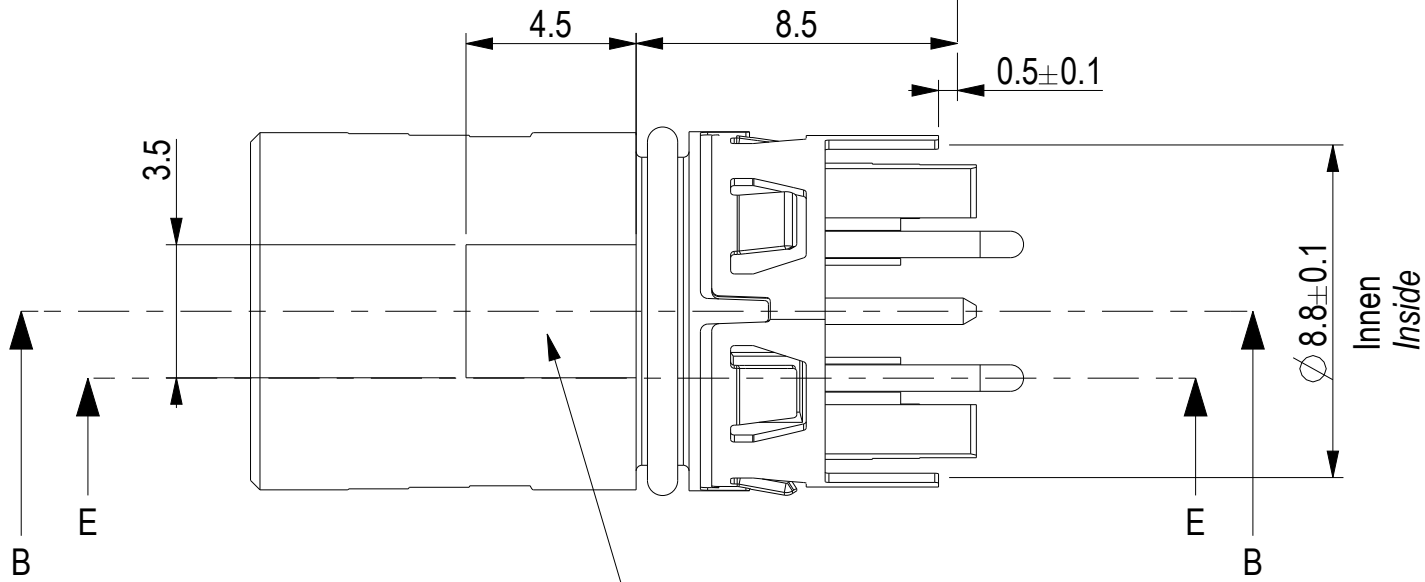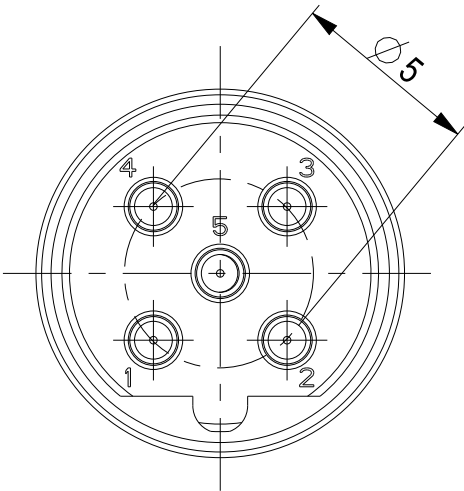

Ansaugfläche
Pick & place area

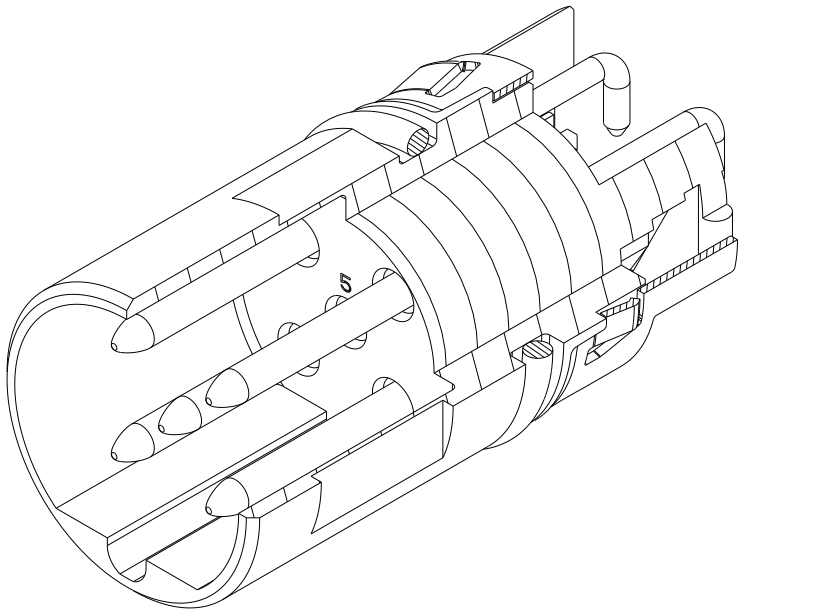


SCHNITT F-F
SECTION F-F

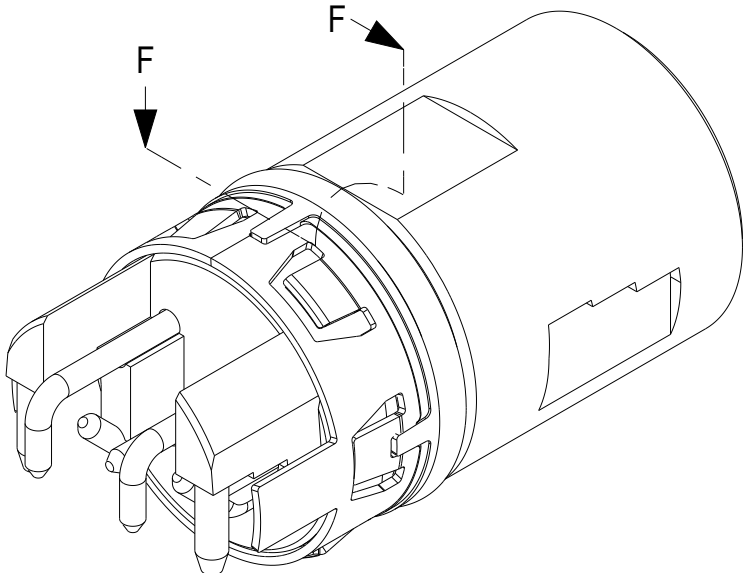

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 90016 to be observed

Information				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1	
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				Designation	
								5 polige Version / 5 pin version	
								M12 90° M B THR Rückmontage M12 90° M B THR rear mount	
C		06.10.17		www.ERNI.com		225262		I (2 / 2)	
Index		Date				Class		A2	
						M12			