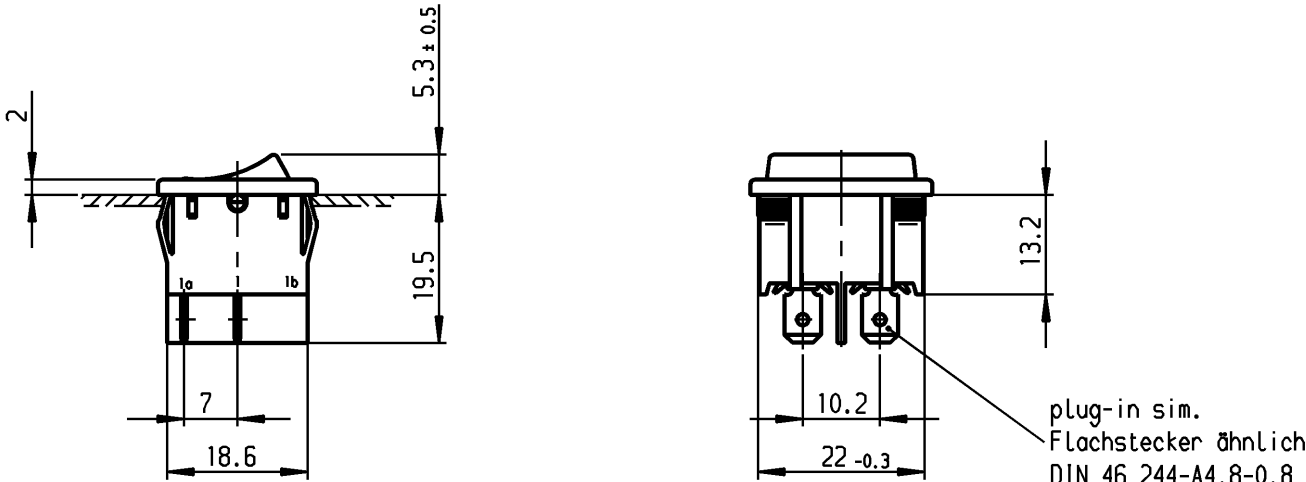
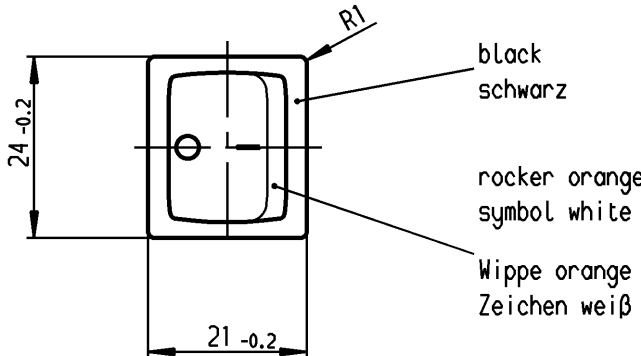



	1	2		3		4
A	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite	
			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1	
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1	
			2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1	
B						
C						
D	Marking Aufschrift					
E	 1a 1 2					
	6A 250V AC 1/2 HP R 87 					
						
			DPST neon lamp with R _v for 230V AC suitable for appliances of class II Ausschalter 2-polig Glimmlampe mit R _v für 230V~ Für Geräte der Klasse II geeignet			

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1805.7104
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			 Für Winkel FOR ANGLE			Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1		
		bis/UP TO	über/OVER	über/OVER							
		6	6 bis/UP TO 30	30							
±	0.2	0.4			± 2°				Appliance Switch Geräteschalter		
d				i							
c				h							
b				g							
a	46930	24.04.06	vor	f							
				e				gez./DRAWN BY 25.03.97 sig gepr./CHECKED BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ersatz für/REPLACEMENT OF											
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					