

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **S14100033**


Bezeichnung : **FUNKENTSTÖRDROSSEL WE-FI**

description : **TOROIDAL LINE CHOKE WE-FI**



DATUM / DATE : 2015-03-05

A Mechanische Abmessungen / dimensions:

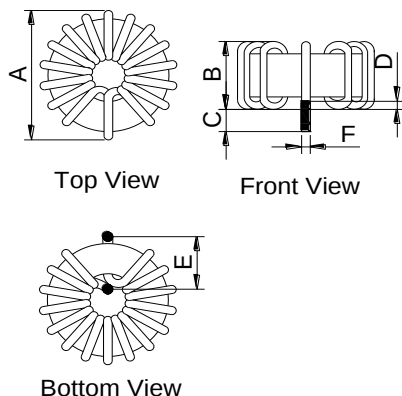


A	30,0 max.	mm
B	16,0 max.	mm
C	4,5 ± 0,5	mm
D		mm
E	8,5 ± 1,0	mm
F	∅ 1,8 ref.	mm
G		mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Leerlauf-Induktivität / inductance	100 KHz / 0,1V	L _O	15,0	μH	±20%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C	R _{DC}	0,005	Ω	max.
Nennstrom / rated current	ΔT=40 K	I _{DC}	15,00	A	max.

C Lötpad / soldering spec.:



D Prüfgeräte / test equipment:

Wayne Kerr 3260B für/for L_O
 GMC Metrahit 271 Milliohmmeter für/for R_{DC}
 Dostmann T900 Thermometer für/for I_{DC}

E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: Eisenpulver / Iron powder
 Draht / wire: Class F

G Eigenschaften / general specifications:

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
 Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		HasA	Version 2	15-03-05
		HasA	Version 1	14-04-15
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenbug · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>