




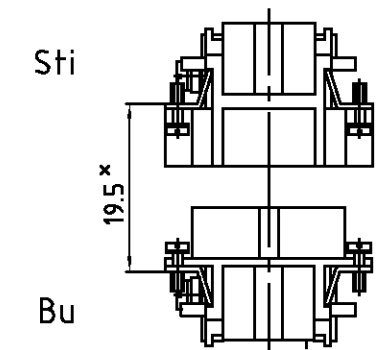

^xAbstand für sichere Kontakt-
gabe max: 21 mm

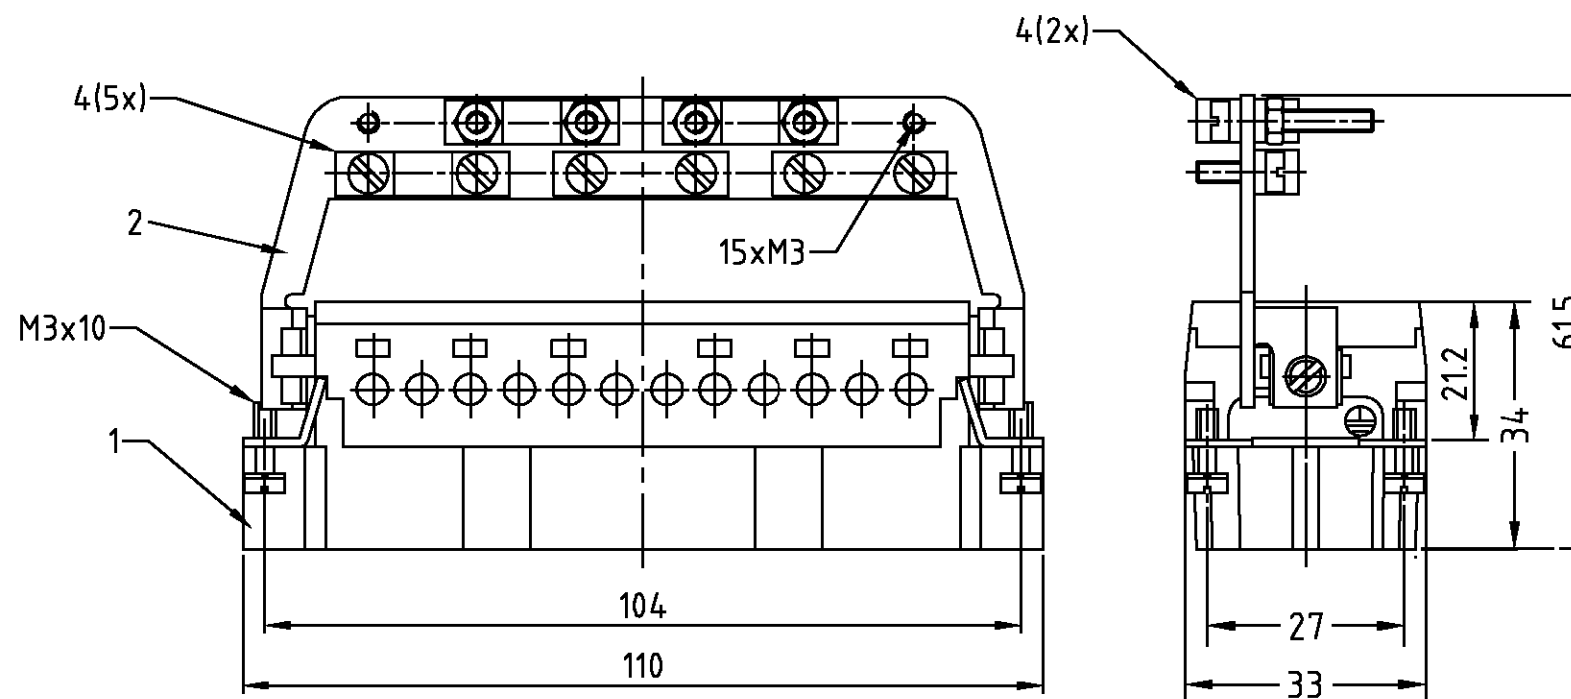


Kontaktanordnung Ansicht Anschlußseite
Contact arrangement view from termination side

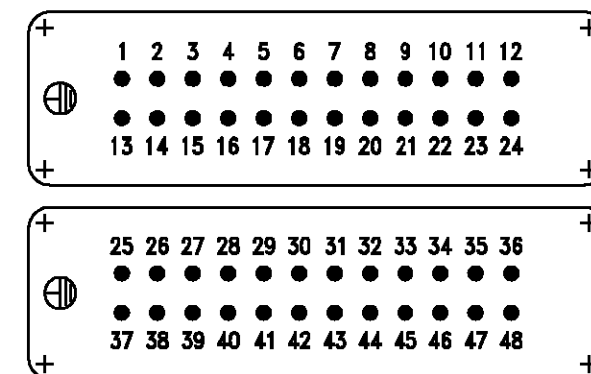


△2 Finish: contact, Ag, Au

△₂ Oberfläche: Kontakt, Ag, Au

Panel cut-out for contact insert when used without housing

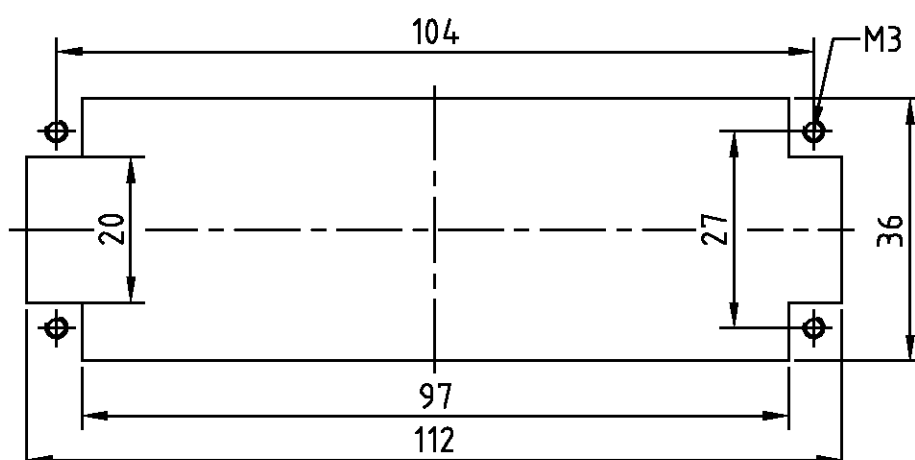

7	7		Schelle/clip	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	4	5 mm
		2	Erdungsband/grounding band	Cu	verzinkt/zink plated	3	90 mm
1	1	1	Schirmbügel/ shield clevis	Stahl/steel	verzinkt/zink plated	2	auf Seite mit niedriger Polzahl montiert
1	1	1	Stifteinsatz HE/Pin insert		beige	1	-
0-3	0-2	0-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN

HE.24.Sti.C/SB B25-48	HE.24.Sti.C/SB B1-24	HE.24.Sti.C/SB+2EB B1-24	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEDWELCHE LETZTGENÜHRTEN ÄNDERUNGSSTAND BEZUGNEHREN SIE AUF AMP.		DWN Schneider	13.05.03	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany			
				CHK Schweiger	13.05.03						
				DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD -	NAME		
						n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 1&O 0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-74008 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-74005		MALE INSERT Stifteinsatz HE.24.Sti.C/SB+2EB 7 Schelle	
MATERIAL		ANGLES /WINKEL # FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE		SIZE A3		CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C= 1108529	RESTRICTED TO NUR FUER -			
				CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV. A2