



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !



Ø8.9

10

Markierungspunkt
Red dot

20

40

30

50 *)


60
Anzugsdrehmoment: 0.6 Nm
torque value

SW 8
ca.26

SW 7


ca. 36

Ø8.9

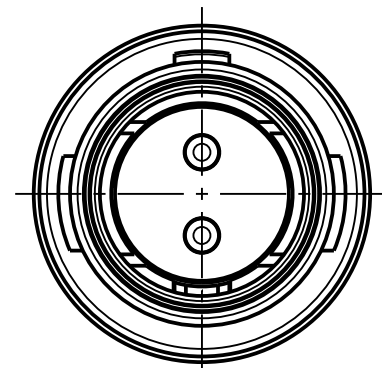


S10LOC ----


Ansichten fuer Kodierung in Richtung "A":
view of codings in direction "A":
Nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
M3:1




S10LAC ----



S10LCC ----




S10LFC ----

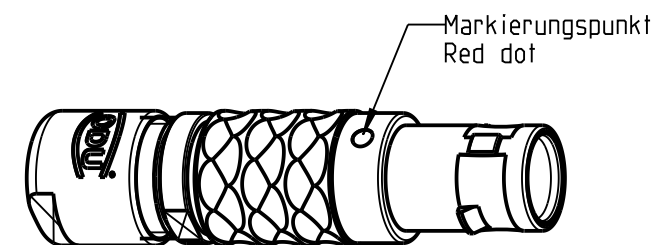

2:1

Markierungspunkt
Red dot

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

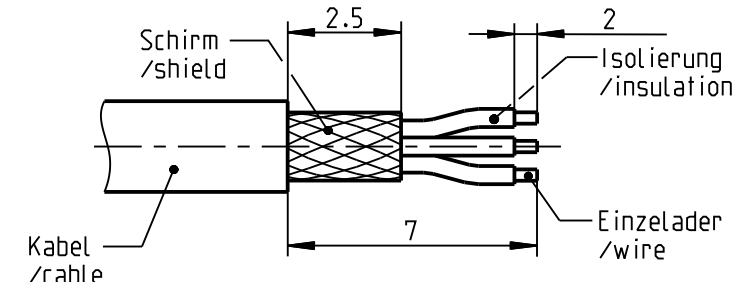

*) Darstellung nur Beispiel !
Figure on only for example !

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing: Cu-Legierung /cu-alloy

Kontakte/Contacts: Cu-Legierung /cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body: PEEK

Oberflaechen/Surfaces:
Gehaeuse/Housing: matt verchromt /matt chrome-plated

Kontakte/Contacts: gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

KontaktØ/ContactØ: Ø0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38mm²
Loet/solder AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S10L_C -P02MJG0-5600	> 5.0 - 5.6 mm
S10L_C -P02MJG0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
S10L_C -P02MJG0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
S10L_C -P02MJG0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
S10L_C -P02MJG0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
S10L_C -P02MJG0-0000	ohne Spannzangensystem/ without cable collet system
Artikelnummer/ part number	Teile-ID/ part-ID

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state: Approved	Version: revision: -	CAD-Nr.: design-ID: 00104572	Maßstab: scale: 5:1	Format: size: A3
Erstellt/prepared 07.04.2016 srueckerl	Geaendert/revised 07.04.2016 srueckerl	Teile-ID: part-ID:	Oxaion-Nr.: S10L_C -P02MJG0 -__00	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released 07.04.2016 rtrager	ODU-MUEHLDOERF Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:	Bl.: sheet: 1