


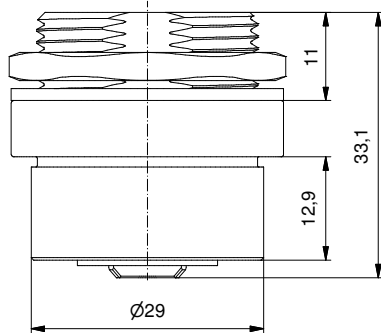




Recommended panel cut-out/
empfohlener Montageausschnitt:



3 Contacts will be supplied loose/
3 Kontakte werden lose geliefert



Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung:



d Technical specification:
Technische Daten:


Working voltage/ Betriebsspannung:	max. 250 V AC/DC
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector/ IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passenden Gegenstecker
Temperature range/ Temperaturbereich:	-40 °C ... +100 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	High power contact crimp; 20 A/ Hochstromkontakt crimp; 20 A can be crimped with stranded copper wires: AWG 12-14/ crimpbar an Kupferlitze: AWG 12-14
UL-listed, File No./ UL- gelistet:	E318363

**Materials/
Werkstoffe:**

Receptacle Housing/ Steckergehäuse:	PA (black/schwarz); UL 94 V-0; UL (f1) rated
Panel nut/ Überwurfmutter:	Brass; finish: Nickel plated/ Messing; Oberfläche vernickelt
Panel gasket/ Dichtung:	Silicone, white/ Silikon, weiß
High power contact/ Hochstromkontakt:	Cu alloy, Au over Ni

**Installation specification/
Montagedaten:**

Connector kit is recommended for use with UL listed copper wires/ Stecker wird für die Verwendung mit Kupferlitzen empfohlen:	AWG 12 + AWG 14
Crimp-Tool/ Crimp-Werkzeug:	360X21079X
Tool insert/ Werkzeugeinsatz:	36-000430
Selector settings/ Selektor Einstellungen:	8 for AWG 12 7 for AWG 14
Turret Position/ Kopfposition:	12
Assembly instruction/ Montageanleitung:	AI-5042-Power
Connector can be front mounted to a maximum panel thickness: Stecker für Vorderwandmontage mit maximaler Gehäusestärke:	5,9 mm

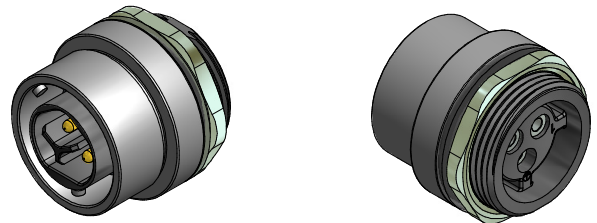

Part no. / Part marked Art.-Nr./ Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:			
17-400193		Power Contact 20 A/ Hochstromkontakt 20 A:		Plating, mating area: Veredelung Steckbereich: Plating, termination side: Veredelung Anschluss Seite: Plating, protection sleeve/ Veredelung Schutzhülse:	Gold flash over Nickel Gold über Nickel Tin over Nickel Zinn über Nickel Nickel plated/ vernickelt
				dim. in mm	IP67 Power Bayonet 3pos. Plug Kit / crimp panel mount IP67 Power-Bajonett 3pol. Stecker-Kit / crimp Gehäusemontage
		drawn/ gez.	Date/ Datum	Name	
		appd./ gepr.	04.10.13	Schmidt	
			04.10.13	Koch	
Index: d Ä6469 13.02.17 K.H.		scale/maßstab:		dwg no /	
Status: InBearbeitung		1,5:1 (1:1)		Z.-nr.: 17K1A425	
RoHS compliant/ konform				DIN-A3	
				1 / 1	