

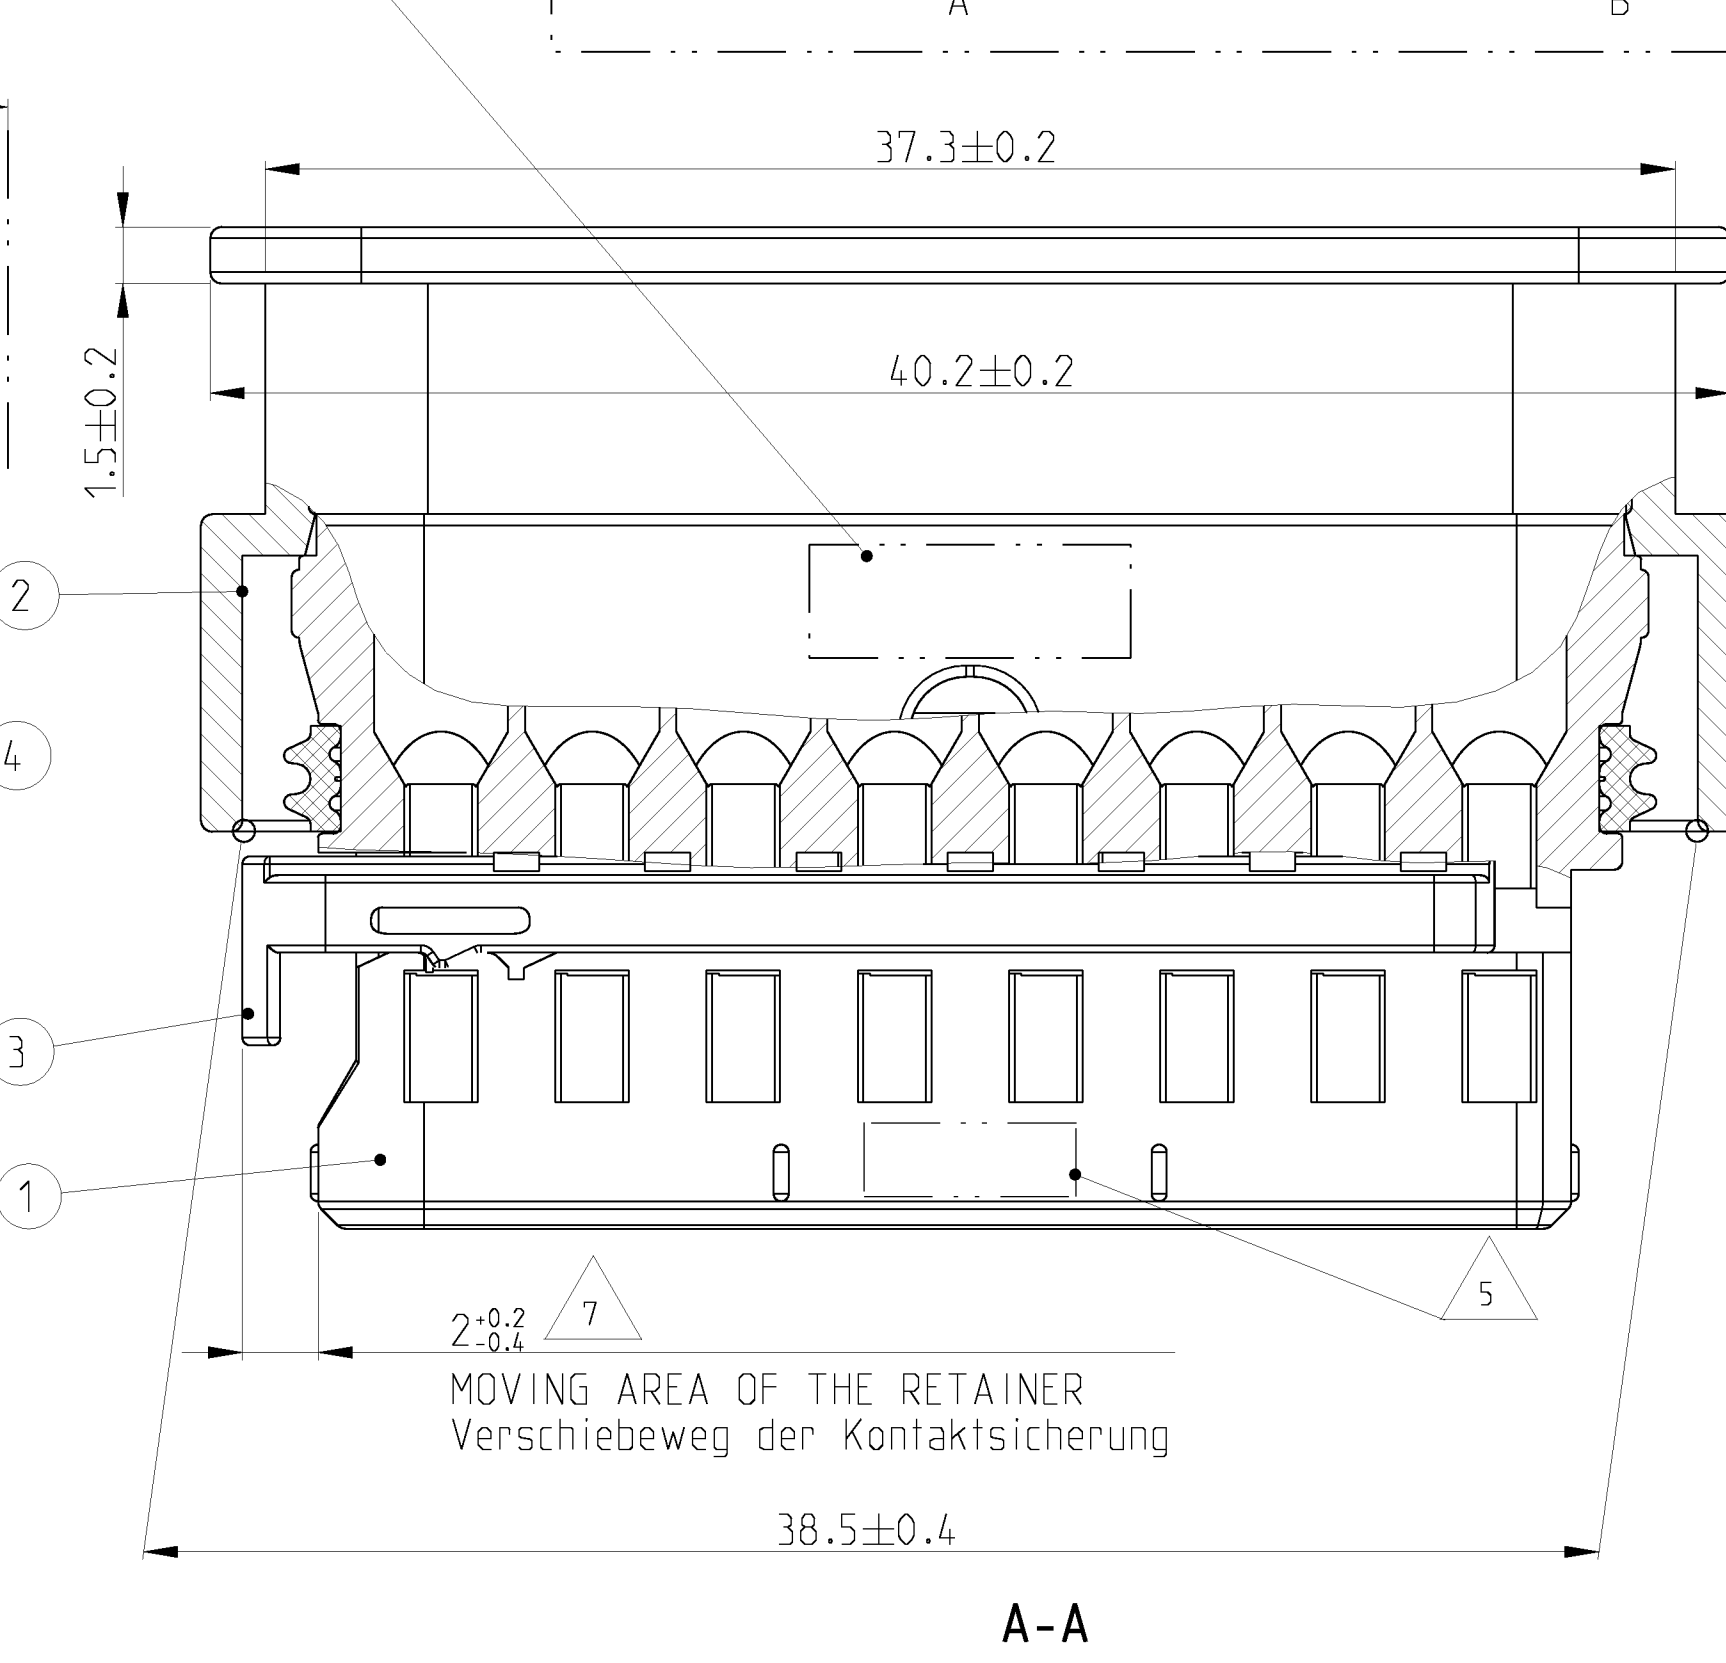
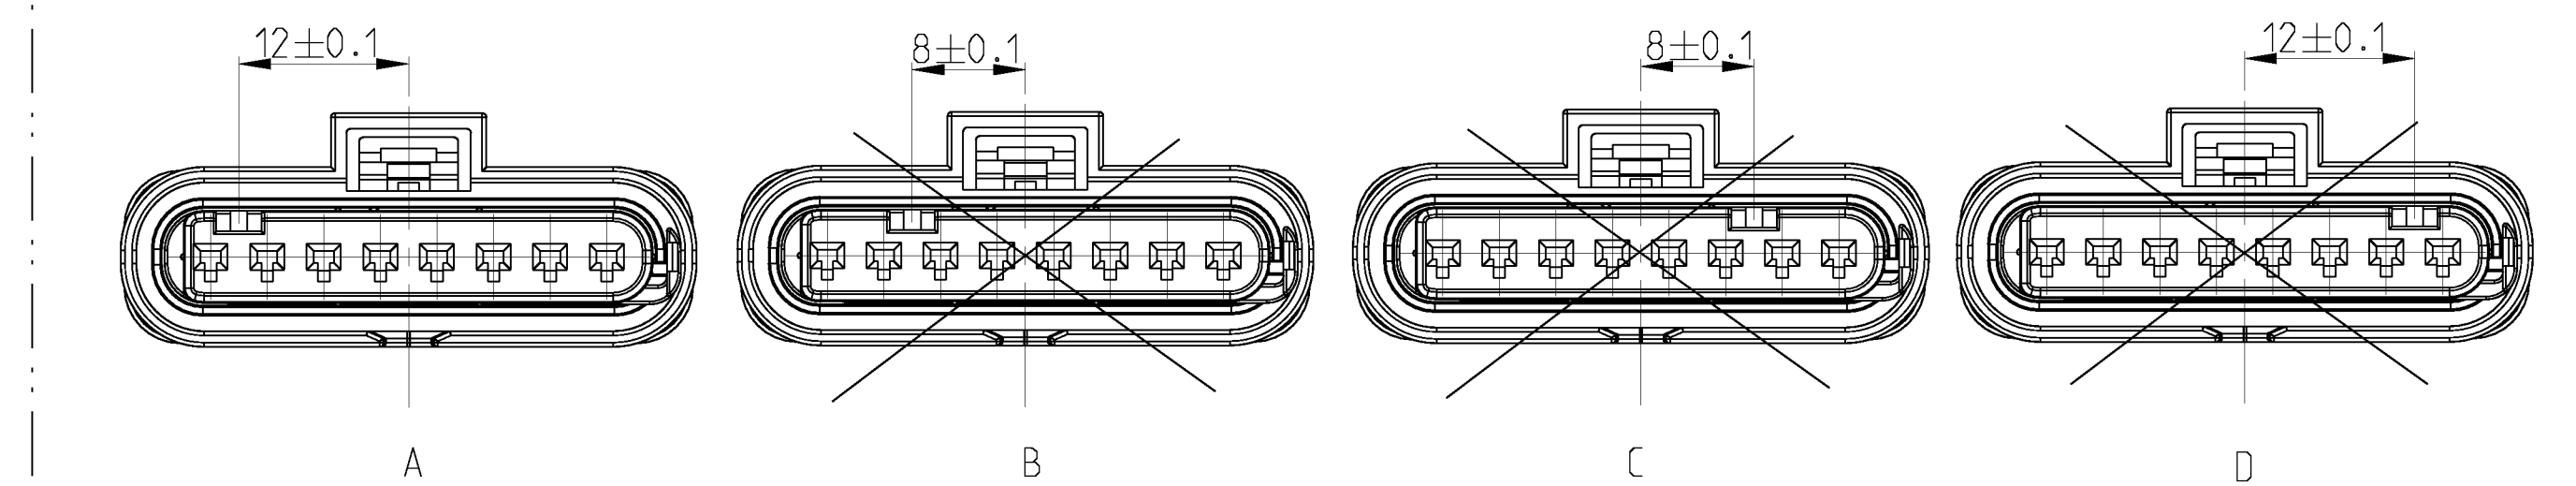




- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORIZATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED
IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind,
werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen
sind zu korrigieren.
- 3 USABLE CONTACTS MCON 1.2
SEE TE-NO. 1452674
Verwendbare Kontakte MCON 1.2
siehe TE-Zeichnung 1452674
- 4 MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED
FOR CAVITY-Ø 3.55MM
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulässiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR,
für Kammer-Ø 3.55mm
die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulässige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist
der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
- 5 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- 6 SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum
- 7 SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- 8 WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
- 9 TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 10 ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-3
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-3

[illegible]

3D VIEW
3D Ansicht
1:1



1:1

