

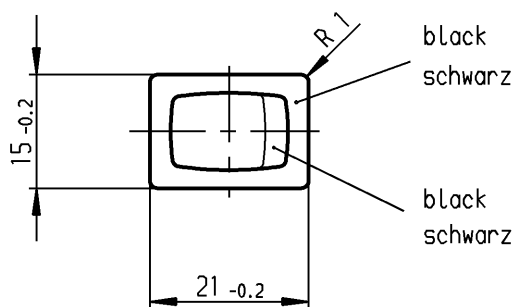


recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

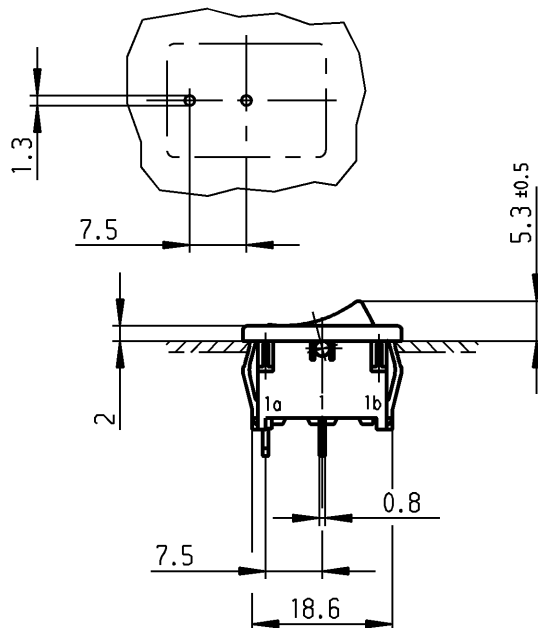

Marking Aufschrift



1801.
4(2)/250 ~ T100/55



6A 125V AC
4A 250V AC
1/10HP 125-250V AC
R52



SPNO

suitable for appliances of class II

Schließer 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1801.2202	Index		
			PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±		Laengen LENGTH	Radien RADI I				Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES									
c			g			CAD Medusa		Z	Appliance Switch				
b	29977	15.11.00 Grh	f			gez./DRAWN BY 15.11.00 Grh			Geräteschalter				
a	15837	10.04.84 Rie	e			gepr./CHECKED BY mej							
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 25.06.80			MARQUARDT				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim