




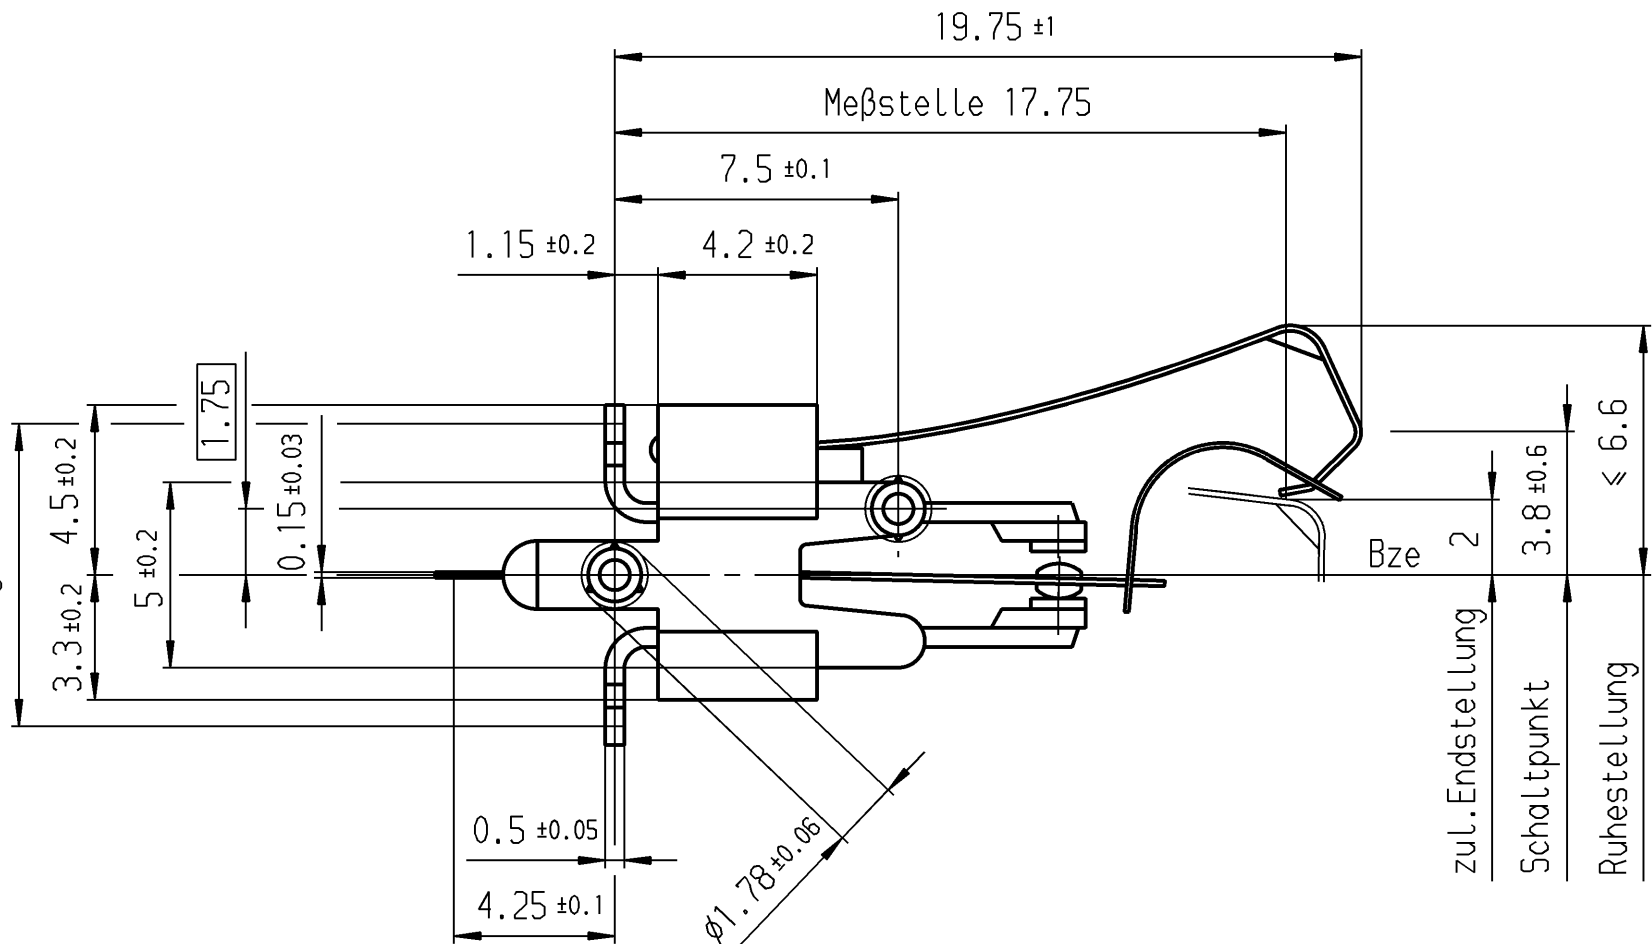

Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

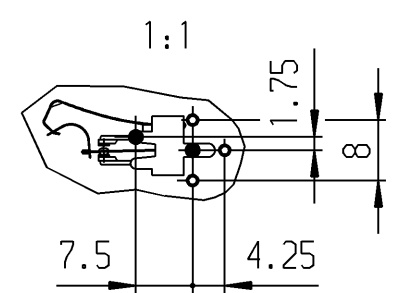

- ⊕ Anschlußloch $\phi 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\phi 1.6^{+0.1}$

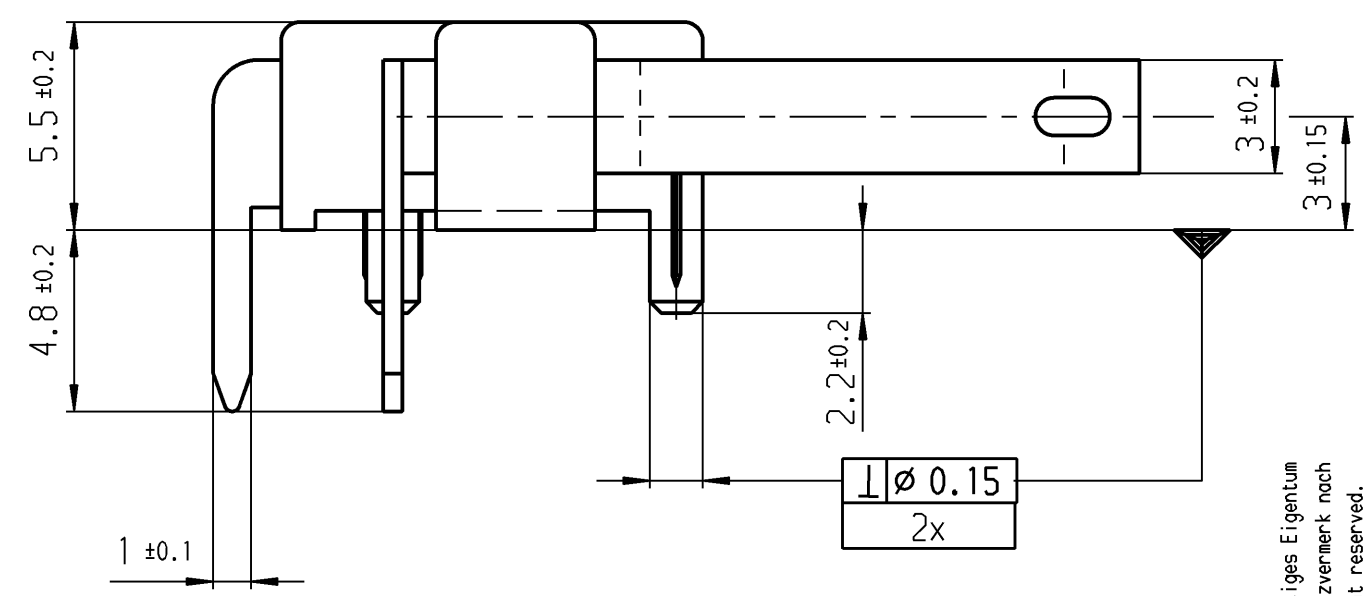

Aufschrift

Ⓜ 1010 μ
G04
Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.9802 μ
G04 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85
6(2)/250~25E3 T85

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY		Blatt SHEET Original DIN A3		Maßstab SCALE 5:1		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.9802	Index i		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				PROJECTION 		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADI I		0 10 20 30 mm		Schnappschalter					
								± 0.1 ± 0.2		± 0.2 ± 0.5									
i		31946		18.07.01 pfu		m		0-6 ± 0.1 ± 0.2		± 0.2 ± 0.5		CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
								± 0.15 ± 0.3		± 0.4 ± 0.8									
								± 0.2 ± 0.3		± 0.4 ± 0.8									
								± 0.2 ± 0.3		± 0.4 ± 0.8									
h		30626		10.11.00 pfu		l						gez./DRAWN BY 14.07.97 gue							
g		25481		07.11.97 sig		k						gepr./CHECKED BY							
f		23442		04.07.95 gue		j						Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 15.01.91							
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY									