

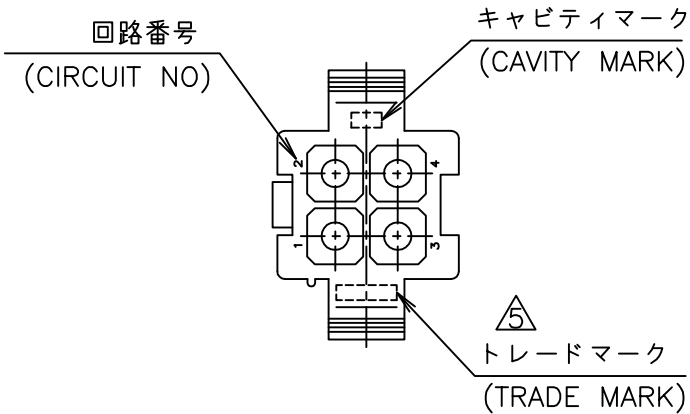
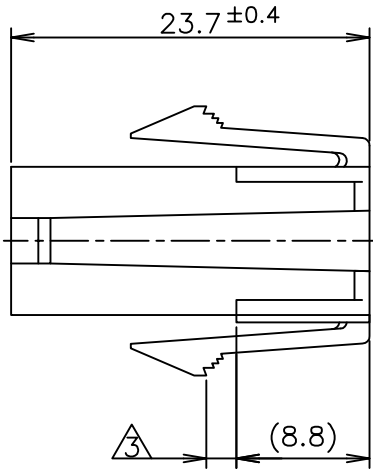
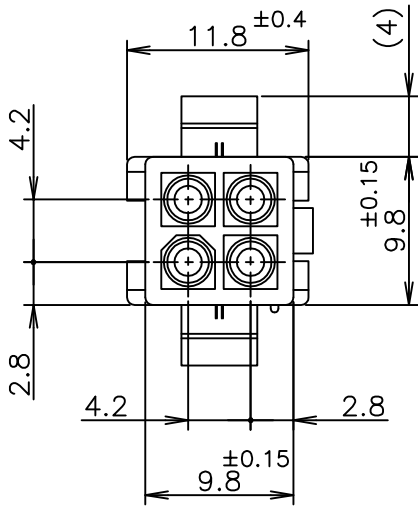


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			D3	REVISED PER ECR-16-010553	03AUG2017

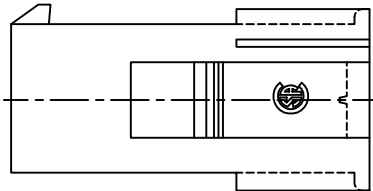

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172167
- △3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- △5 表1参照
- △6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

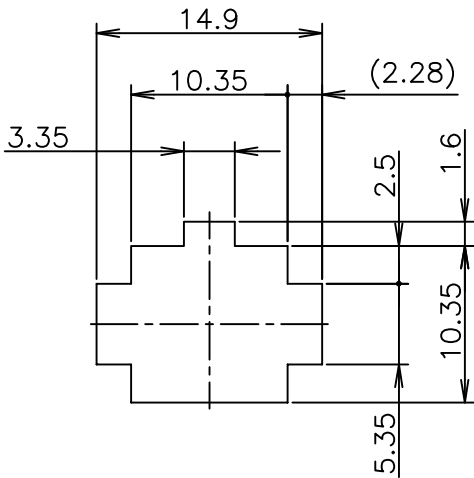

- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172167
- △3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- △5 SEE TABLE 1
- △6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

寸法公差は±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

表1 TABLE 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

△6 OBSOLETE	黒 (BLACK)	1-172159-9
	青 (BLUE)	1-172159-6
	緑 (GREEN)	1-172159-5
	赤 (RED)	1-172159-2
	自然色 (NATURAL) 色 (COLOR)	172159-1 型番 (P/N)

INSTRUCTION SHEET 取扱説明書 IS-105J		WIRE RANGE 抱合電線断面積 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径 mm $\varnothing$
DWN N.YAMASAKI	08JUN1998	TE Connectivity	
CHK M.SHINDO	15JUN1998		
APVD M.SHINDO	15JUN1998	NAME 名称 4 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 4極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0	
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		SIZE A3	CAGE CODE 00779
APPLICATION SPEC 取付適用規格		DRAWING NO 番号 C=172159	RESTRICTED TO —
WEIGHT		SCALE 尺度 2:1	
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 1	REV D3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 1-PLC ± ±0.3 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ± FINISH 仕上
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0	