


PRODUCT NO.


62684-__21__A_LF

紙リール
PAPER REEL




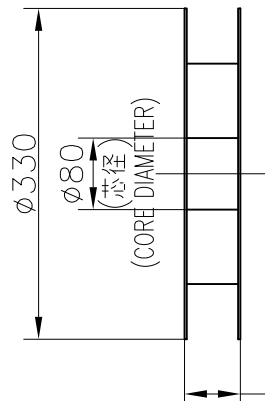


A (注4)
(NOTE 4)


プラスチックリール
PLASTIC REEL

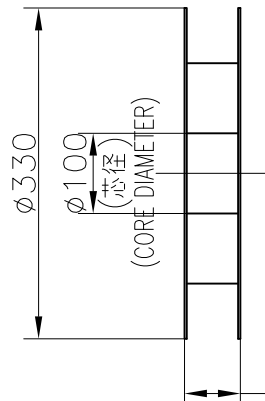

A (注4)
(NOTE 4)

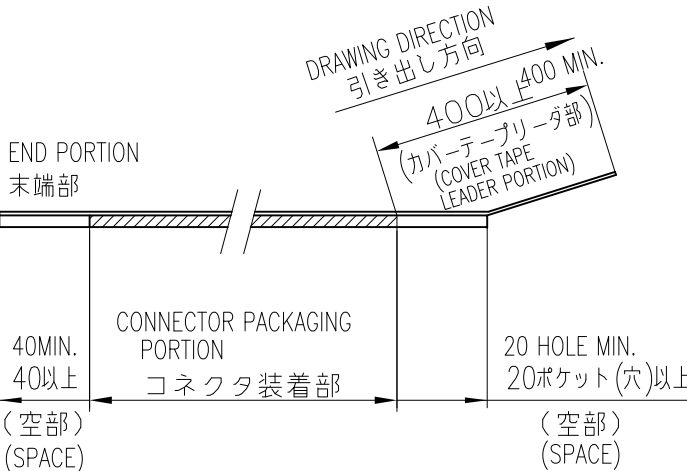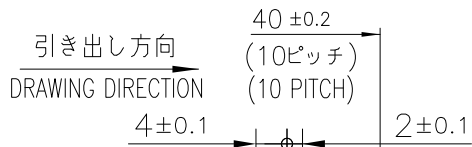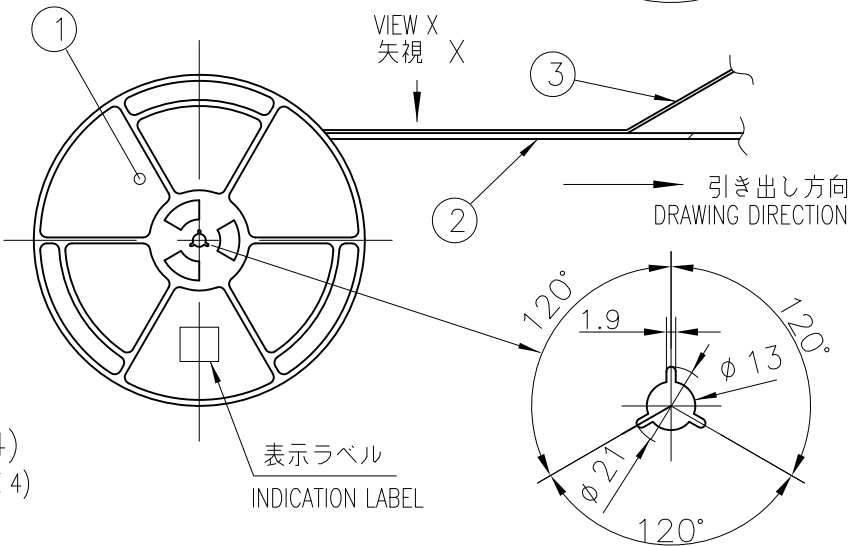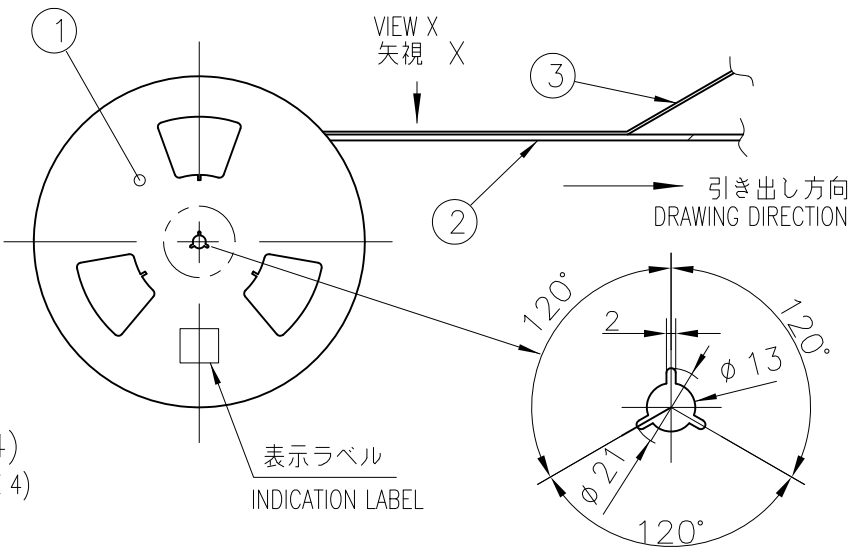

コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE



CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__21__0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__21__0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	
62684-__21__1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-322100ALF	48.4	20.2	40.4	44
34	62684-342100ALF	48.4	20.2	40.4	44
36	62684-362100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402100ALF	48.4	20.2	40.4	44
43	62684-432100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5521N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5721N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
40	62684-402100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-5021C0AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452160AHLF	48.4	20.2	40.4	44

製品の種類 (プラスチックリール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
40	62684-402121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402101ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502101ALF	48.4	20.2	40.4	44

注記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC 用コネクタである。
2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
3. プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
4. A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT).
- 2.THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- 3.SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- 4.A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR : WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR : WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__21__A_LF	SHEET 2 参照 SEE SHEET 2	2000	

mat'l. code						surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family	CODE
---						ISO 1302	ISO 406 ISO 1101	mm	58DF	JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	angles	linear	scale	title	
A	Released	J00527	T.H	2000-7-31					0.5mm pitch FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品	
AE	Changed sheet 8 and 9	J11-0270	S.W	2011-11-29	±5°				PLASTIC TAPE PACKAGED	
AF	Revised	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	dr	S.Watanabe	2015-8-6		0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
AG	Changed sheet 8	ELX-J-19059	S.W	2014-10-15	engr	S.Watanabe	2015-8-6			
AH	Changed sheet 6 and 7	ELX-J-19424	S.W	2014-11-13	chr	T-P.Lai	2015-8-7			
AJ	Re-drawing all sheet	ELX-J-21605	S.W	2015-8-6	appd	Y.Kameda	2015-8-7			
sheet index	revision sheet	AJ	AJ	AJ	AJ	AJ			type	
		1	2	3	4	5			Product Customer Drawing	
									Rev.	
									AJ	

PRODUCT NO.

62684-__21_A_LF

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__21_ALF	62684-__21_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: Ni下地 1.27μmMIN. 全めっき PHOSPHOR BRONZE: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING		n	Au PLATING THICKNESS : SEE RIGHT TABLE
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

n: 極数
n: NO. OF CONTACTS

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER	接点形状 CONTACT POINT
62684-__210ALF 62684-__21NALF	金めっき 0.05μmMIN. GOLD PLATING 0.05μmMIN.	SINGLE CONTACT POINT
62684-__210AHLF 62684-__212AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.05μmMIN. / HALOGEN FREE	
62684-__21CAHLF	金めっき 0.76μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	
62684-__216AHLF	金めっき 0.05μmMIN. / ハロゲンフリー GOLD PLATING 0.76μmMIN. / HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT


製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極 数 NO. OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32210ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
34	62684-34210ALF	16.5	17.65	21.3	22.5	
36	62684-36210ALF	17.5	18.65	22.3	23.5	
40	62684-40210ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
43	62684-43210ALF	21	22.15	25.8	27	
45	62684-45210ALF	22	23.15	26.8	28	LCP
50	62684-50210ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5521NALF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5721NALF	28	29.15	32.8	34	
40	62684-40210AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45210AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50210AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
40	62684-40212AHLF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45212AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50212AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
50	62684-5021CAHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
45	62684-45216AHLF	22	23.15	26.8	28	

- 注 記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
 2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品 及びその型番は SHEET No.1に示す。
 3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.5に示す。
 4. 本製品は 260℃ピーク 10秒のリフロー に耐えられる。
 5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
 - 2.SEE SHEET No.1 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
 - 3.SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
 - 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
 - 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

SECTION X-X

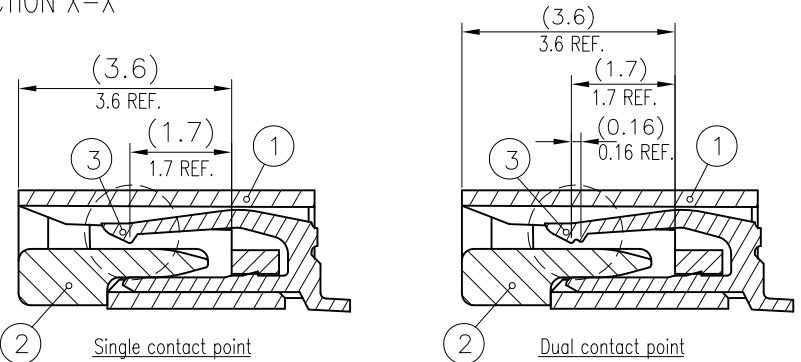


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58DF					CODE JP			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR								
AJ					angles	linear		±0.3											
									scale	ㄨ	dwg no 62684							sheet 2 of A3	
					dr	S.Watanabe		2015-8-6											
					engr	S.Watanabe		2015-8-6											
					chr	T-P.Lai		2015-8-7											
					appd	Y.Kameda		2015-8-7											
sheet index	revision sheet										type Product Customer Drawing							Rev. AJ	

PRODUCT NO.


62684-__11__A_LF

紙リール
PAPER REEL


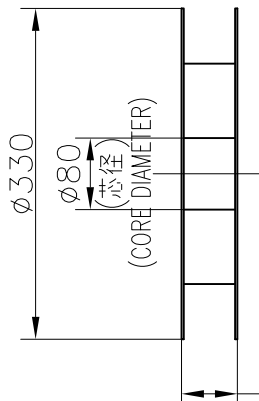


A (注4)
(NOTE 4)

プラスチックリール
PLASTIC REEL

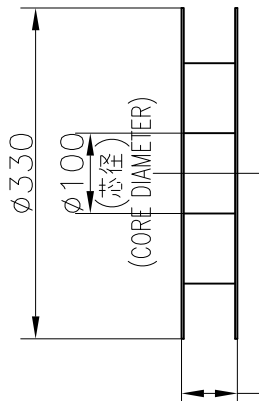

A (注4)
(NOTE 4)

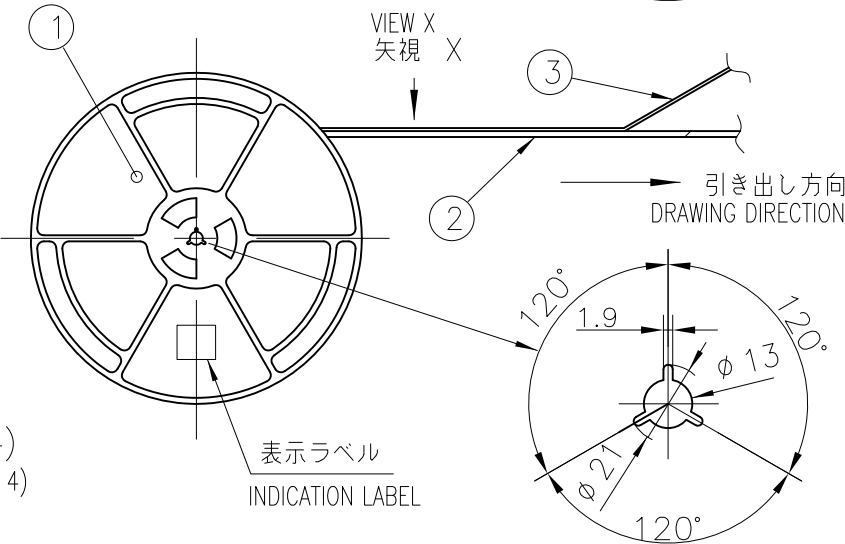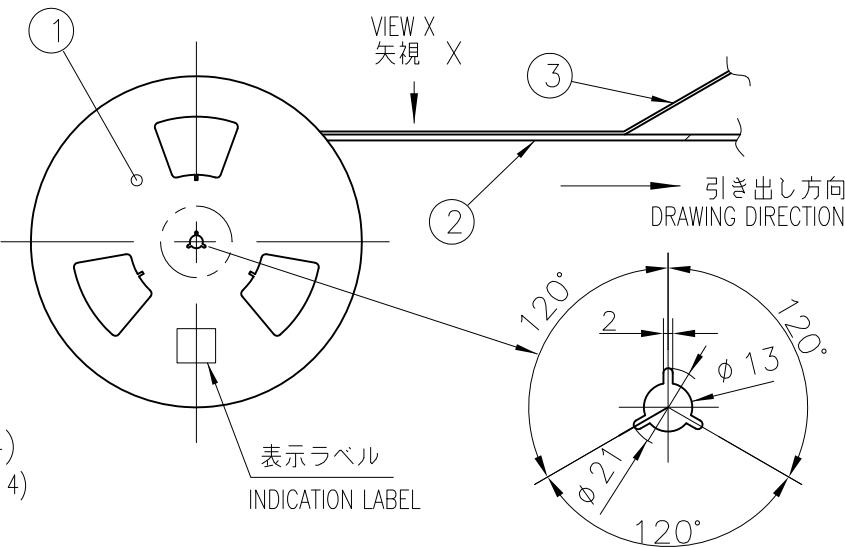

引き出し方向
DRAWING DIRECTION
40±0.2
(10ピッチ)
(10 PITCH)
4±0.1
2±0.1

DRAWING DIRECTION
引き出し方向
400以上
(カバーテープリーダ部)
(COVER TAPE LEADER PORTION)

END PORTION
末端部

40MIN.
40以上

CONNECTOR PACKAGING
PORTION
コネクタ装着部

20 HOLE MIN.
20ポケット(穴)以上

コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE

VIEW X
12±0.1
(エンボス穴ピッチ)
(EMBOSSED HOLE PITCH)

CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__11__0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__11__0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	紙リール PAPER REEL
62684-__11__1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)
CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-321100ALF	48.4	20.2	40.4	44
38	62684-381100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-401100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-451100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5511NOALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5711NOALF	60.4	26.2	52.4	56
60	62684-6011NOALF	60.4	26.2	52.4	56
45	62684-451100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5511NOAHLF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5711NOAHLF	60.4	26.2	52.4	56
60	62684-6011NOAHLF	60.4	26.2	52.4	56
45	62684-451160AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551170AHLF	60.4	26.2	52.4	56

製品の種類 (プラスチックリール)
CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
60	62684-6011N1ALF	60.4	26.2	52.4	56
60	62684-6011N1AHLF	60.4	26.2	52.4	56

注記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応FPC用コネクタである。
2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品示す。
3. プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
4. A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT).
- 2.THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- 3.SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- 4.A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR : WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR : WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__11__A_LF	SHEET 4 参照 SEE SHEET 4	2000	

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓ tolerances unless otherwise specified	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family 58CF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	angles linear	±5	scale	title 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
AJ					±5°			dwg no 62684	
					dr	S.Watanabe	2015-8-6	sheet 3 of	
					engr	S.Watanabe	2015-8-6	size A3	
					chr	T-P.Lai	2015-8-7	type Product Customer Drawing	
					appd	Y.Kameda	2015-8-7	Rev. AJ	
sheet index	revision sheet								

PRODUCT NO.

62684-__11_A_LF

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__11_ALF	62684-__11_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅: Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき 0.05μm MIN. PHOSPHOR BRONZE: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING 0.05μm MIN.		n	Au PLATING THICKNESS : SEE RIGHT TABLE
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅: Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS: Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER	接点形状 CONTACT POINT
62684-__110ALF 62684-__11NALF	金めっき GOLD PLATING	SINGLE CONTACT POINT
62684-__110AHLF 62684-__11NAHLF	金めっき / ハロゲンフリー GOLD PLATING / HALOGEN FREE	
62684-__116AHLF 62684-__117AHLF	金めっき / ハロゲンフリー GOLD PLATING / HALOGEN FREE	DUAL CONTACT POINT

n: 極数
n: NO. OF CONTACTS


製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極 数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32110ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
38	62684-38110ALF	18.5	19.65	23.3	24.5	
40	62684-40110ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45110ALF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NALF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NALF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NALF	29.5	30.65	34.3	35.5	LCP
45	62684-45110AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NAHLF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NAHLF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NAHLF	29.5	30.65	34.3	35.5	
45	62684-45116AHLF	22	23.15	26.8	28	
55	62684-55117AHLF	27	28.15	31.8	33	

- 注 記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
 2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品 及びその型番は SHEET No.3に示す。
 3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.5に示す。
 4. 本製品は 260℃ピーク 10秒のリフロー に耐えられる。
 5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
 - 2.SEE SHEET No.3 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
 - 3.SEE SHEET No.5 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
 - 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
 - 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

SECTION X-X

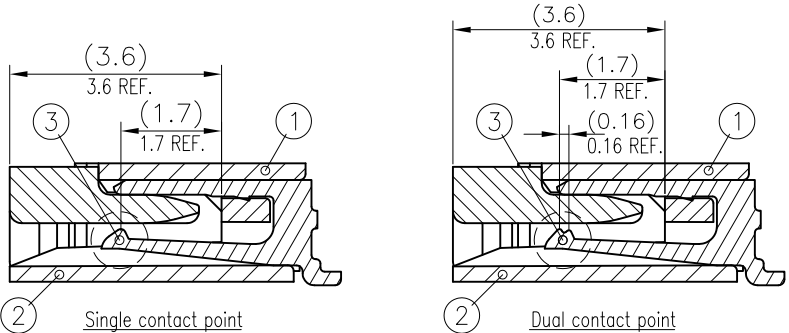

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family 58CF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
AJ					angles	linear	±0.3			
								scale ㄨ		
					dr	S.Watanabe	2015-8-6	FCJ	dwg no	sheet 4 of
					engr	S.Watanabe	2015-8-6		62684	
					chr	T-P.Lai	2015-8-7		A3	
					appd	Y.Kameda	2015-8-7		type Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet									Rev. AJ

Printed: Aug 07, 2015