
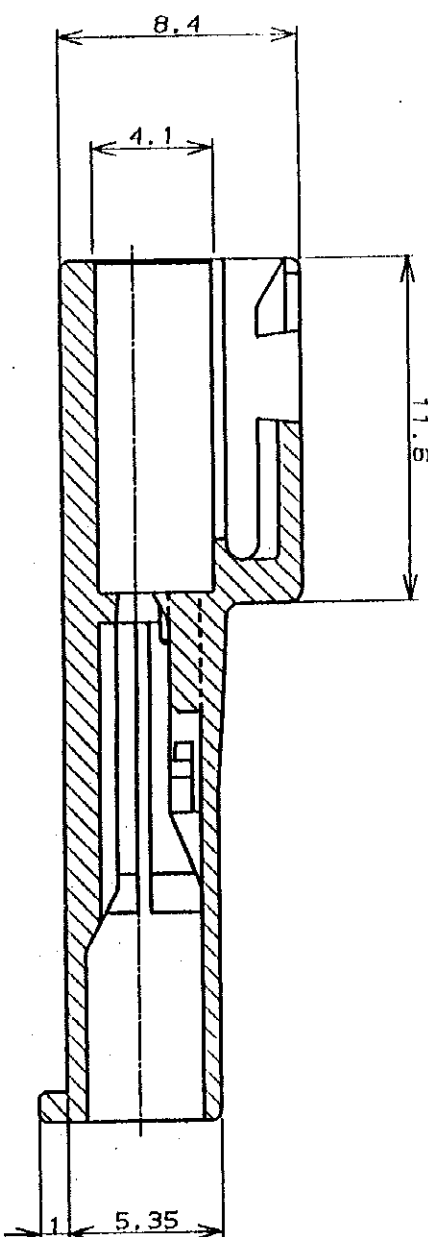




单位: 毫米 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV. 10/83

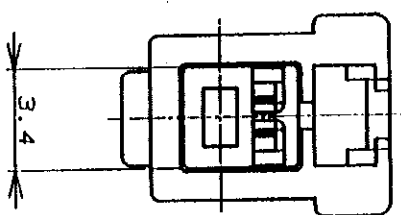

断面 A-A
(SECT)

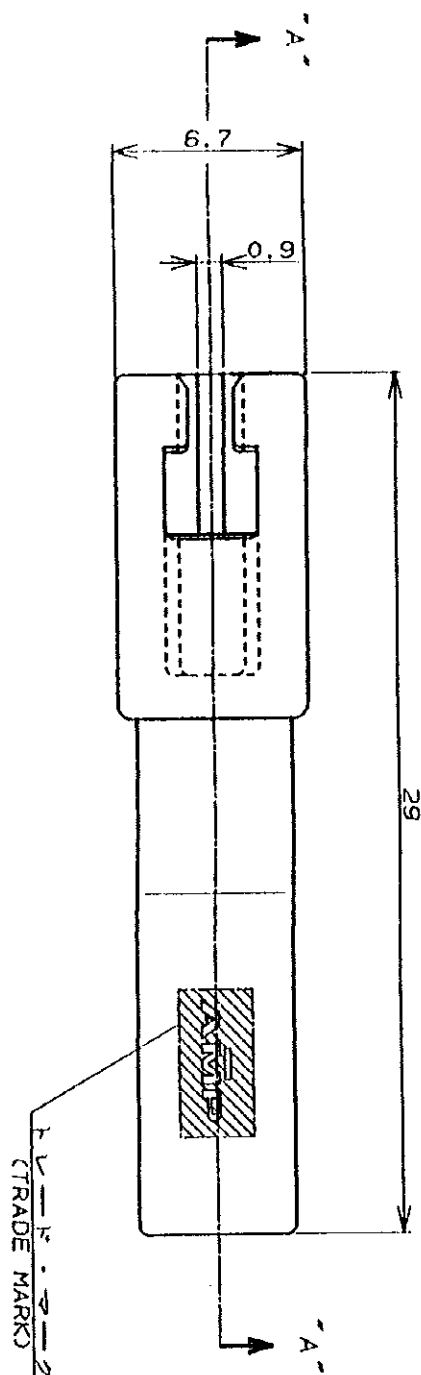

- 注：
1. 運用製品規格：108-5302
 2. 運用コンタクト型番
タテ・コンタクト：175150-□□20-16AWG)
175149-□□26-22AWG)
 3. 嵌合相手側製品型番
ブラグ・ハブジメグ：176270-□
リセ・コンタクト：175152-□□20-16AWG)
175151-□□26-22AWG)
 4. 取扱説明書：15-503J

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 175150-1 (20-16AWG)
175149-1 (26-22AWG)
3. MATING CONN. P/N
PLUG HS6: 175270-1
REC CONTACT: 175152-1 (20-16AWG)
175151-1 (26-22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : 15-503J

LTR	REV	GREVISION RECORD)	DR	CHK	DATT			
A	落重 J-12715	M5	M5	4.8	9600			
O	作成 J-12204	M5	M5	4.8	11/1			
					1000			

AMP						東京エー・ピー・エル工業株式会社 Tokyo, Japan	
絶縁電線用銅線 (NIRE RANSED)		絶縁外套 (INSULATION DIA.)		材料 (CHATERIAL)		仕上 (FINISH)	
— mm ² (AWG —)		— / — mmB		E/S CHAT (E.S. 94V-0) E/S NYLON (UL 94V-0)		— / —	
DR. M. Slide 1/20 84		DE. M. Slide 1/20 84		CHK. Y. G. Wa rite 1/40		APP. Y. G. Wa rite 1/40	
名称 (NAME) AMP エニバーサル・バッド・コネクター 3.96mm ピッチ キヤップ・ハウジング (1列タイプ) AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96 mm PITCH CAP HOUSING 1 Pos SGL ROW				一般公差			
100μT ±0.2		100μT ±0.25		100μT ±0.3		100μT ±0.3	
SIZE LOC		REV.		SHEET			
A3 J		C-176281		1 OF 1			

黒 (BLACK)	1	176281-9
青 (BLUE)	△	△ -6
黄 (YELLOW)		-4
赤 (RED)	▽	▽ -2
自然色 (NATURAL)	1	176281-1
ハブシメゾ色調 (CHOUSING COLOR)	板数 (Pos.)	型番 (P/N)