


A

B

C

D


E

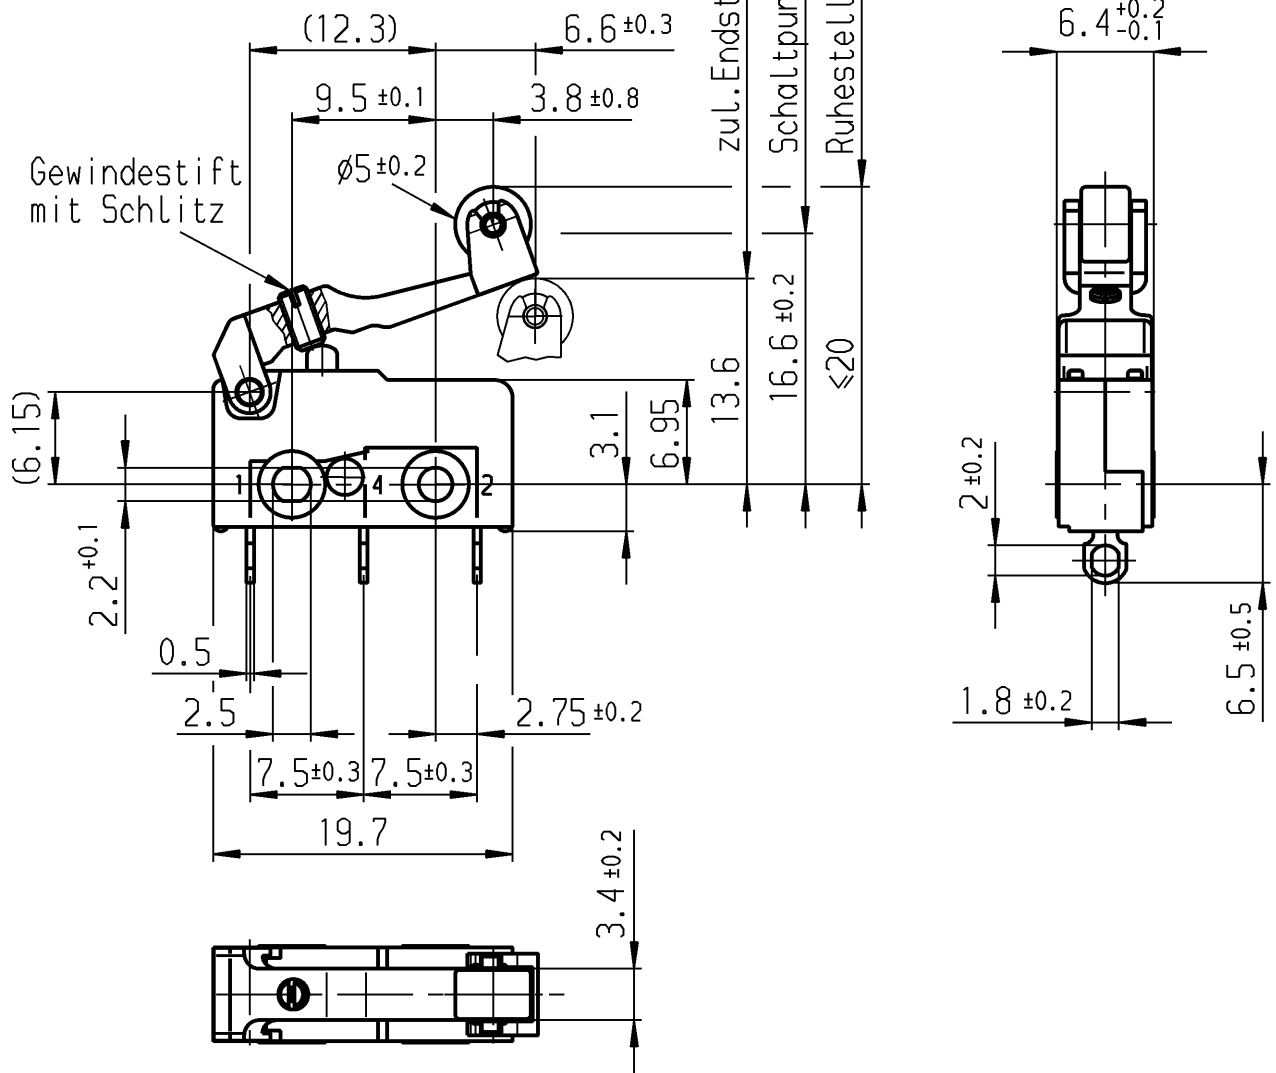

Aufschrift



1050 μ

2(0.5)/250~
25E3 T1002A 125-250V AC
R18Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

≤ 0.60 N

Rückschaltkraft

≥ 0.10 N

Differenzweg

≤ 1.00 mm

Kontakte vergoldet

Gehäuse auf Anschlußseite abgedichtet

Prüfschaltung DIN EN 61058-1 7.1.13.2.2

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN		Maßstab SCALE		K		1050.5305	
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.1		± 0.1		± 0.2		A4		2:1		0		10	
		>6-15 ± 0.15		± 0.15		± 0.3						20		30 mm	
		>15-30 ± 0.2		± 0.2		± 0.5									
		>30-70 ± 0.3		± 0.3		± 10%									
		>70-120 ± 0.4		± 0.4											
		>120-200 ± 0.8		± 0.8											
c		g		CAD Medusa		Z									
b		f		gez./DRAWN BY 22.01.02 vor											
a		e		gepr./CHECKED BY											
		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF											
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY					
38135		17.09.03 sig		V00.238.5											
33738		07.05.02 vor													
32902		22.01.02 vor													