

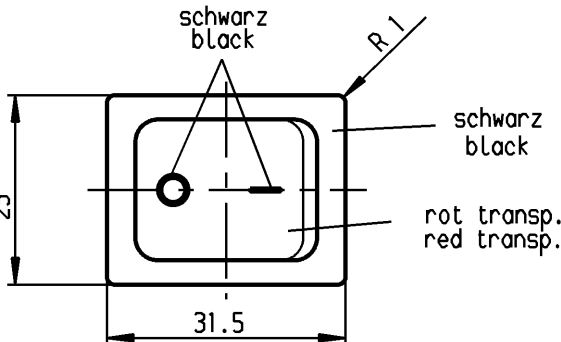
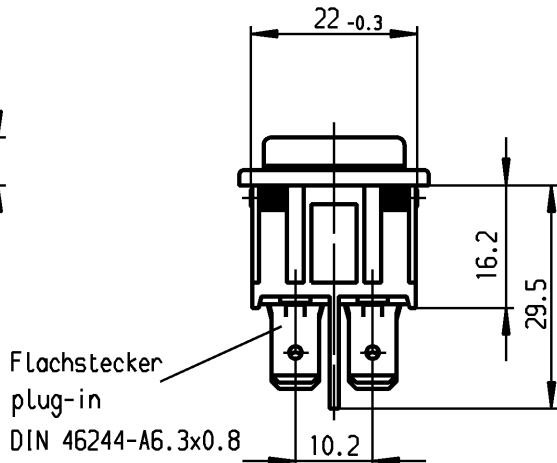


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	30 -0.1 30.2 -0.1 30.6 -0.1	22 +0.2 22 +0.2 22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

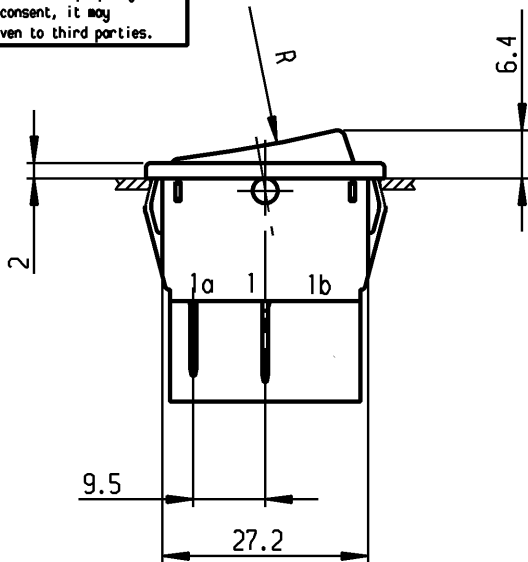

Aufschrift
Marking

1835.
 10(8)/250 ~ 5E4
 20(4)/250 ~ T85/55
 5/120A 250V ~
 05

16A 250V AC
 1HP
 R142



Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv für 115 - 230V~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 115 - 230V AC
suitable for appliances of class II

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Fuer Winkel FOR ANGLE	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADI	Pause COPY	Blatt SHEET	Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
PROJECTION	ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.2 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± 0.6 >70-120 ± >120-200 ±	± 0.2 ± 0.2 ± 0.4 ± 0.6 ±	± 0.3 ± 0.4 ± 0.5 ± 10%	Original DIN	Masstab SCALE	K	1835.3116	
1:1					0 10 20 30 mm				
c	64507	22.10.09 hhe	g		CAD Medusa	Z			
b	39880	19.04.04 hhe	f		gez./DRAWN BY 05.12.03 hhe				
a	39087	05.12.03 hhe	e		gepr./CHECKED BY mej				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF 1835.V03.249			

MARQUARDT
 Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim