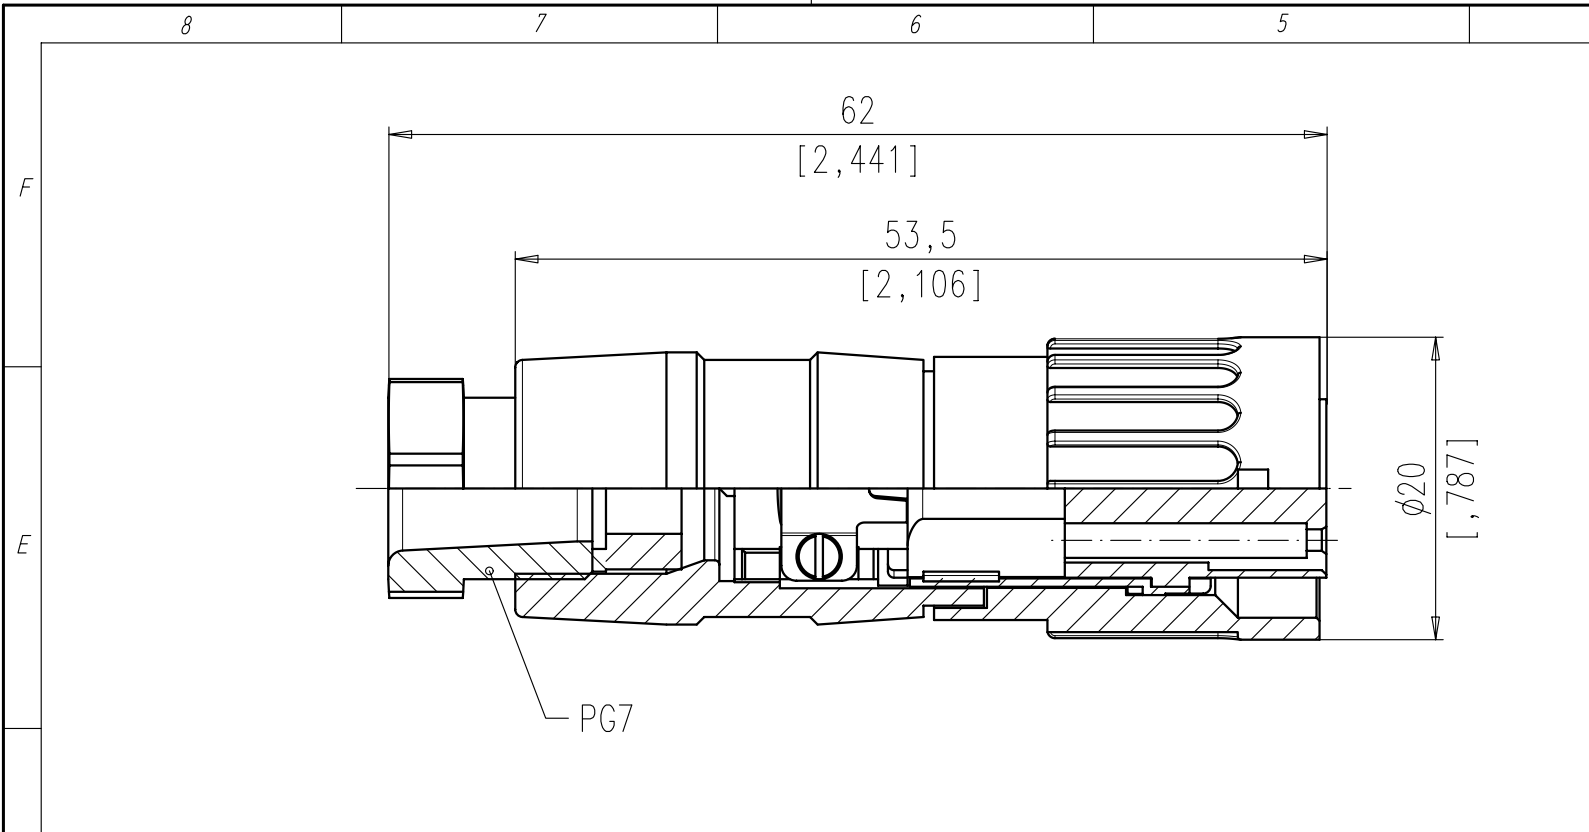



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zweierhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

[illegible]

2		1
	14	-
	12	-
	8 IEC	T 3525 554
	7 IEC	T 3445 554
	7	T 3435 554
	6	T 3425 554
	5	T 3375 554
	5 IEC	T 3395 554
	4	T 3325 554
	3	T 3275 554
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 02 015 00XX (X)
oder Katalog C091 A/B/D Seite 44
please order crimp contacts separately, details see M-N 02 015 00XX (X)
or catalog C091 A/B/D page 44

Gewicht / <i>errechnel</i> / <i>Calc WT</i> :				Zul. Abw. / <i>Tolerances</i> :		Maßstab / <i>Scale</i> 2:1		A3			
Prüfmaß / <i>Testdimension</i>				 DIN/ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex <i>Partindexnumber</i>											
				08	Datum / <i>Date</i>	Name	Kabeldose gerade PG7 Female cable connector				
				Gez.	09.07.	Cionvica					
				<i>Drawn</i>							
				Gepr.							
				Checked			M DB T 3XX5 554				
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							
01	200700144	09.07.08	CI				Blatt / <i>Sheet</i> 1				
Index	Änderung / <i>Description</i>	Datum / <i>Date</i>	Name				1 BL.				
							Ers. f. / <i>Similar to</i> :				