
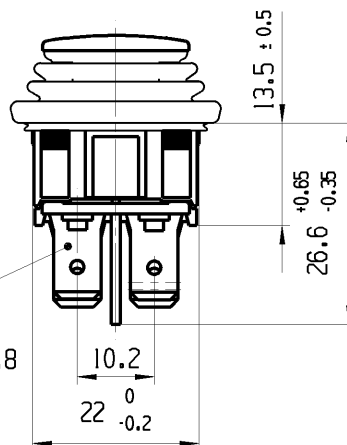


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2	30 ^{+0.1} _{-0.1} 30.2 ^{+0.1} _{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}



Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschadigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

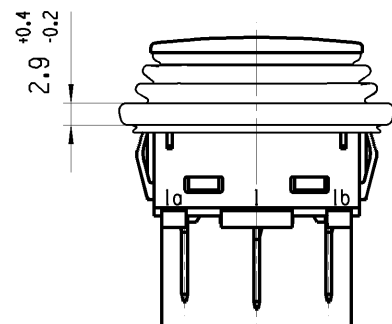

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

weiss gedruckt
white printed

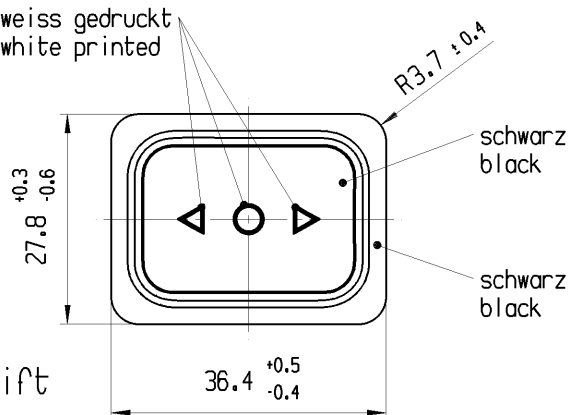

Aufschrift
Marking

193..
12141250~μ
T105/55

05

14A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R186



Umschalter 2-polig

Ausstellung in der Mitte

Tastfunktion beidseitig

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPDT

with centre-off

biased from both side

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062

code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 19393314	Index a
				PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH Radien RADI						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.15	± 0.2	0	10	20	30mm	GERAETESCHALTER
					>6-15	± 0.2	± 0.3					
					>15-30	± 0.25	± 0.5					
					>30-70	± 0.4						
					>70-120	± 0.6	± 10%					
					>120-200	± 1						
								CAD: NX V4.0			appliance switch	
a	59141	14.07.08	VOR					gez./DRAWN BY 14.07.08 VOR gepr./CHECKED BY KOV			 MARQUARDT	
	40315	10.05.04	HHE									
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zng.gl.Nr. vom 10.5.04						