


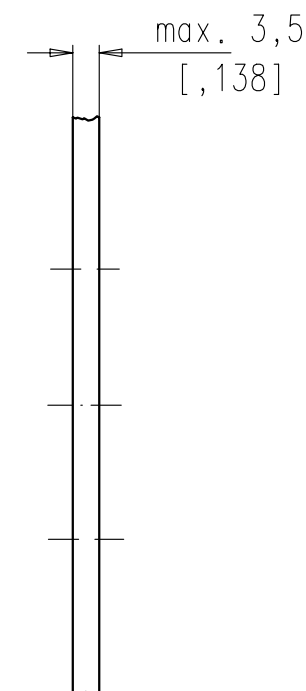

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:		 DIN/ISO 13715		Maßstab/ Scale 2:1		A3				
Prüfmaß/Testdimension								CUSTOMER DRAWING						
Teileindex Partindexnumber								Gerätedose Female receptacle						
				04	Datum/Date	Name								
				Gez.	29.09.	Meuser								
				Drawn										
				Gepr.										
				Checked										
02	200700144	25.06.08	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M	GA T 3XXX 150				Blatt/Sheet 1	
01	200400530	29.09.04	Me										1 Bl.	
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name	Ers. f./Similar to:									

	8 IEC	T 3507 150
	7 IEC	T 3487 150
	7	T 3478 150
	6	T 3403 150
	5	T 3363 150
	5 IEC	T 3359 150
	4	T 3303 150
	3	T 3263 150
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 02 015 00XX (X)
oder Katalog C091 A/B/D Seite 44
please order crimp contacts separately, details see M-N 02 015 00XX (X)
or catalog C091 A/B/D page 44