
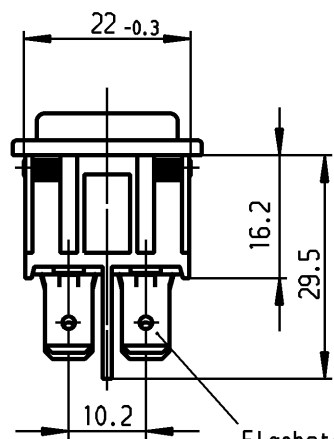


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		>1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		>2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2


VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

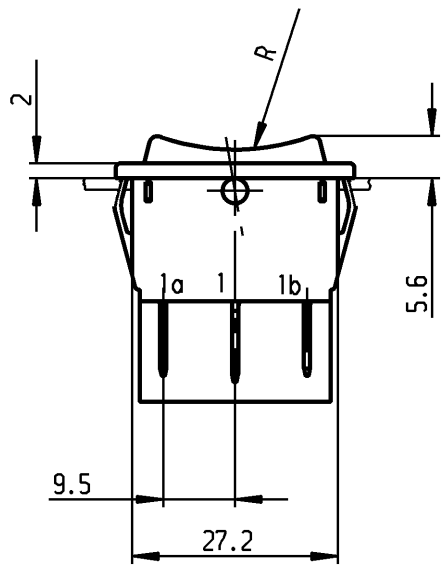

Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

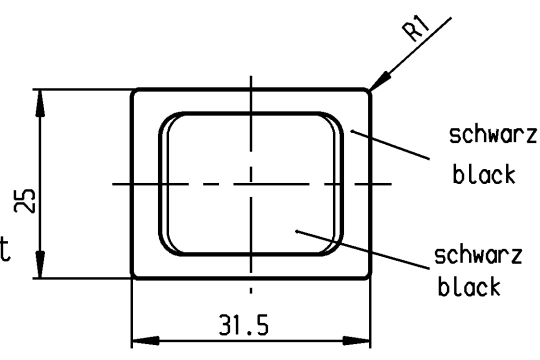


Aufschrift
Marking

1839.
16(4)/250 ~ T105/55
05

16A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R135

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062



Umschalter 2-polig

Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT

with centre-off
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Logo FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.3512	Index																											
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION				Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1																										
				<table><tr><td rowspan="5"></td><td>Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm</td><td> </td><td>Loengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td><td></td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td><td></td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>± 0.4</td><td></td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td rowspan="2">± 10%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td><td></td><td></td></tr></table>			Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loengen LENGTH	Radien RADII	0-6	± 0.2	± 0.2		>6-15	± 0.4	± 0.4		>15-30	± 0.4	± 0.4		>30-70	± 0.6			>70-120	±	± 10%			>120-200	±				
	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loengen LENGTH	Radien RADII																																	
	0-6	± 0.2	± 0.2																																		
	>6-15	± 0.4	± 0.4																																		
	>15-30	± 0.4	± 0.4																																		
	>30-70	± 0.6																																			
>70-120	±	± 10%																																			
>120-200	±																																				
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Geraeteschalter Appliance Switch																													
c			g			CAD Medusa		Z	MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim																												
b	64508	01.09.09 hhe	f			gez./DRAWN BY 10.05.00 grh																															
a	29511	10.05.00 Grh	e			gepr./CHECKED BY mej																															
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 22.04.86																															
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY																																