
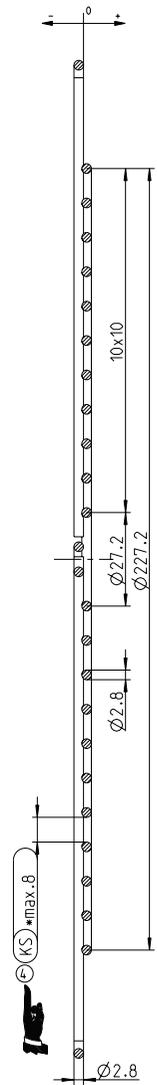


Any unauthorized use of this drawing, copying or passing on to third parties requires the explicit approval of ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. Any violations of this shall be prosecuted in Court and Penal Court!

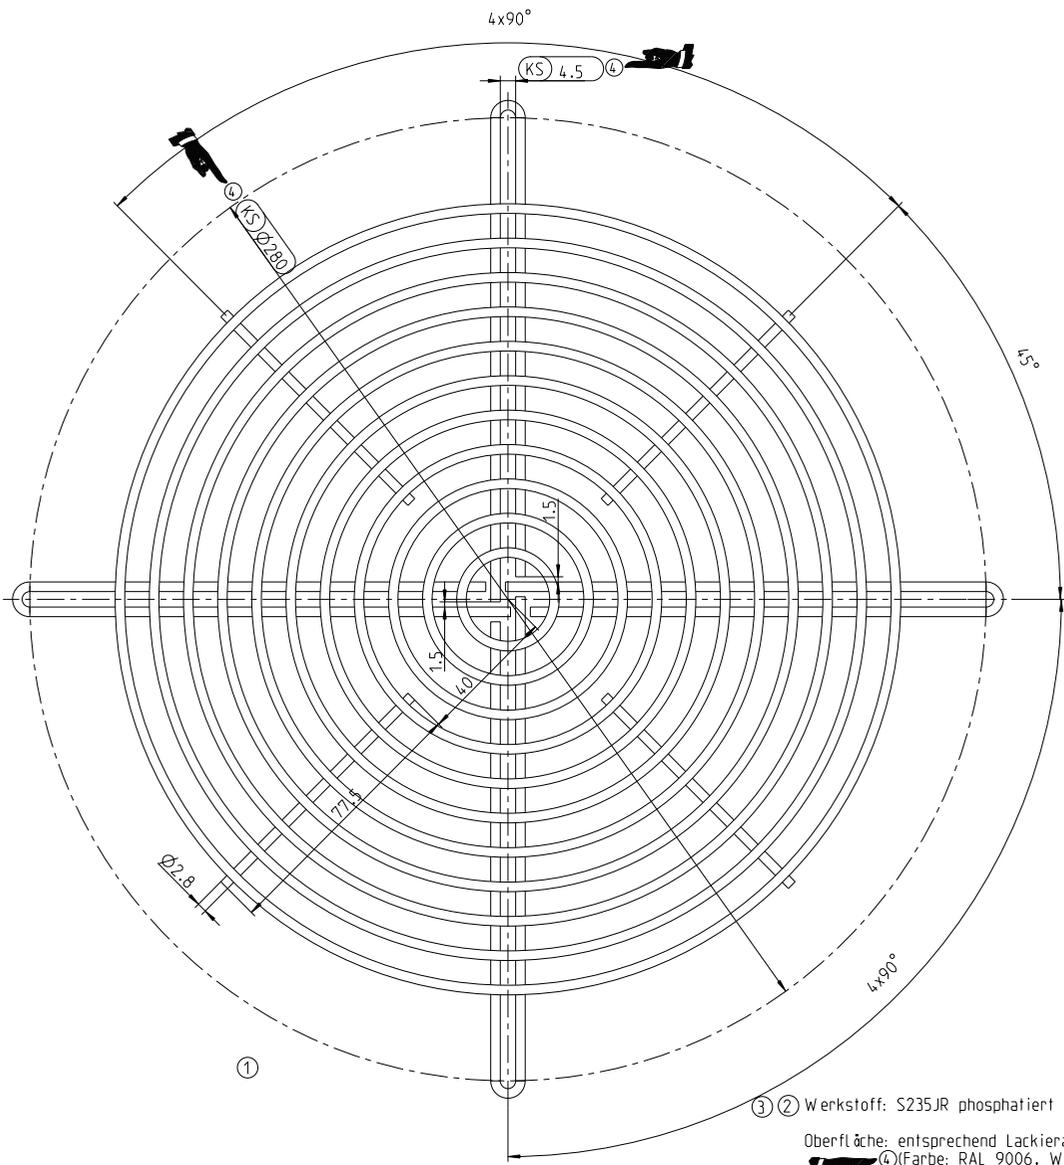

	Motorbefestigungsplatte	-
	Schraube innen	-
	Anzugsmoment innen	-
	Aufnahme außen	KB-K-M4
	Schraube außen	M4
	Anzugsmoment außen	2.4Nm
	Prüfbuchse	-
	Endmaß	49.7mm
	Korbhöhe	-

② Werkstoff: S235JR phosphatiert
 Oberfläche: entsprechend Lackieranweisung 26283-5-9918
 (Farbe: RAL 9006, Weißaluminium)
 Masse: ca. 0.3kg

Stoßkante des inneren Ring muss nicht verschweißt werden
 • Dieser Sicherheitsabstand muss zwischen allen Ringen eingehalten werden.
 Maße in unbeschichtetem Zustand

 Theoretisches Einschweißmaß 0.5mm ist berücksichtigt!

 Prüfmaß in montiertem Zustand auf Prüflöhre Montagefähigkeit auf Prüflöhre muss gewährleistet sein Prüfung muss entsprechend 65001-5-9940 erfolgen

Tolerances		ebmpapst							
ISO 2768 -mK-E		ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG							
Scale	1:1	Schutzgitter		4	63244	25.03.08	JE	Fit	Deviations
				3	57901	30.08.06	JE		
				2	57580	06.07.06	JE		
Size	310	78130-2-4039		1	56611	05.04.06	CW		
Distribution	Allg. ML/T	(V25221)		Designed	08.12.05	Date	Name	Ind.	KM-Nr.
				Checked		Date	Name	Ind.	KM-Nr.
				EC	AC	EV	EP	PF	
				EC	AC	EV	EP	PF	