

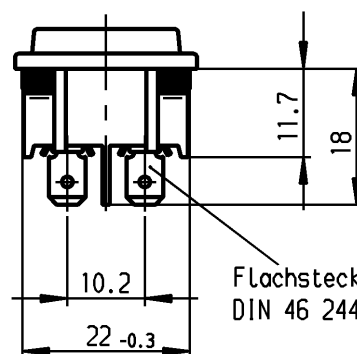


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

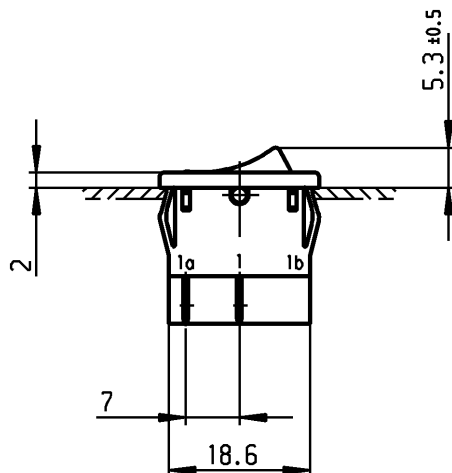

Flachstecker ähnl./plug in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

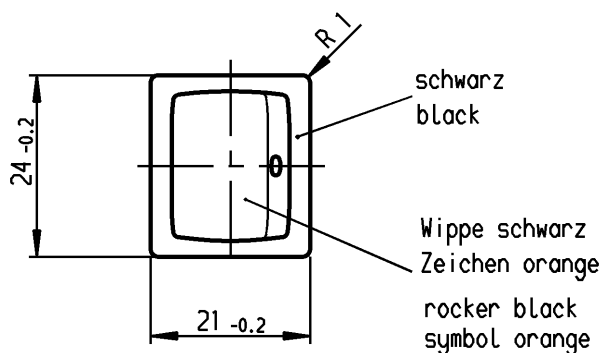

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL


- © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking



1802.
8(8)/250~5E4 T100/55
12(4)/250~
5/70A 250V~
05

15A 125-250V AC
3/4HP 125V AC
1 1/2HP 250V AC
R149



Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		von OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K	1802.1121	
		bis/UP TO	über/OVER	über/OVER			Für Winkel FOR ANGLE					
		±	6	6 bis/UP TO 30	30	± 2°						
d	23021	19.10.94	Hs	i			0	10	20	30 mm	Geräteschalter appliance switch	
c	15938	22.05.84	Rie	h	61657	26.01.09	vor	gez./DRAWN BY 19.10.94 Hs				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim
b				g	37630	16.09.03	vor	gepr./CHECKED BY Kiz				
a				f	25092	04.09.97	sig					
				e	23680	23.11.95	Hs					
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. v. 28.06.78				