

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2012

© COPYRIGHT 2012

TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

FM

-

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-


-

SEE SHEET 1

-

-

-

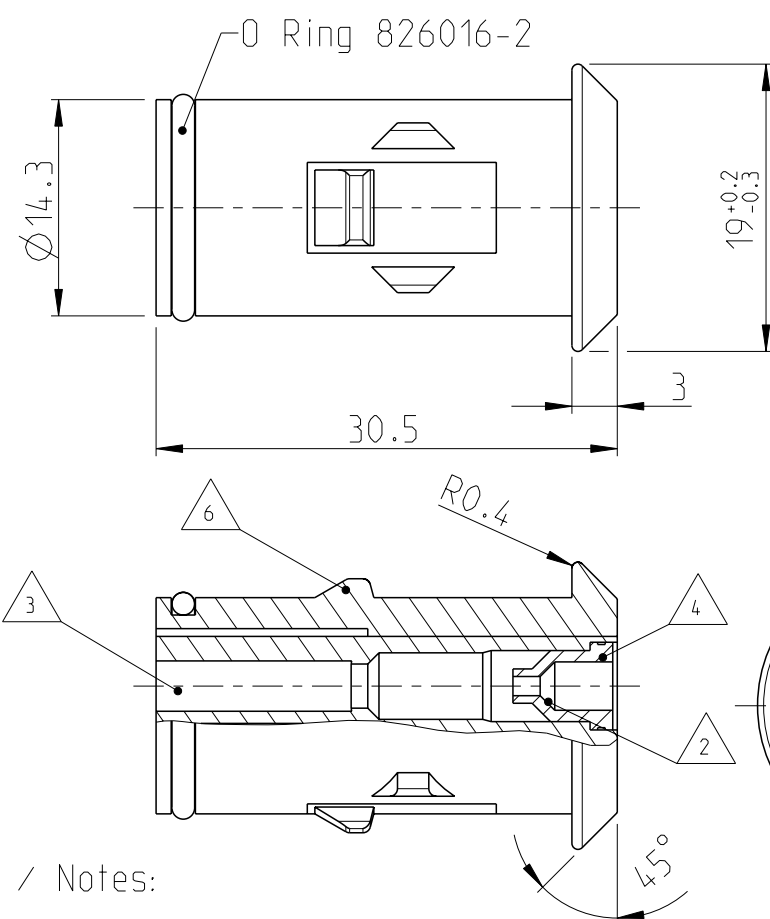

ACHTUNG !

Eine einwandfreie Funktion dieser Stecker kann nur bei Verwendung von Original-TEC-Teilen und genauer Einhaltung der Verarbeitungsvor - schriften garantiert werden.

CAUTION !

A faultless operation of this connectors can be guaranteed only if original TEC parts are used and exact observance of processing specifications.

Bemerkungen / Notes:

1. Teile in Lupolenbeutel luftdicht verpackt (500/1000 Sctk.)
Parts must be airtight packaged in bags of lupolen (500/1000 pieces)

2. Geschmiert mit Gleitmittel Hellerine (Fa. Hellermannntyton)
direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes
Lubricated with Hellerine 625 (Hellermannntyton) right before
contact insertion

3. Kammer für Stiftkontakt C1C (13). C1-2 (14) od. Type III
Cavity for pin contact C1C. C1-2 or Type III

4. Dichtungstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 2.3-3.0mm
Seal for wire with isolationdiameter 2.3 - 3.0 mm 10

Dichtungstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm
Seal for wire with isolationdiameter 1.3 - 2.3 mm 11

Dichtungstülle für Litzenleitung mit
Isolationsdurchmesser von 1.3-2.3 mm
Seal for wire with isolationdiameter 1.4 - 2.3 mm 12

5. Keying Form with the Mating Connector: Click Stop

6. Keying Form with the Mating Connector: Locking

11	1-826884-7	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
14		826764-3	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
10	1-826884-5	1-926173-3	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	gelb
13		826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
10		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
13		1-926173-3	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	gelb
10	1-826884-4	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
13		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
12	1-826884-3 (FOR FORD ONLY)	1-926173-2	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	rot
13		826016-3	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
10		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
13		926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
10	1-826884-2	826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
13		826764-1	2	Dichtungstuelle	Neoprene	schwarz
14		1-926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
-	1-826884-1					
		826016-2	1	O-Ring	Neoprene	schwarz
		1-926173-1	1	2 pol Buchsengehaeuse	PA 66 GV 13	schwarz
	TE Bestell-Nr	TE - Nr	Anzahl	Benennung	Material	Farbe

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN 03JUL1980

Wendling

CHK

-

APVD 17OCT1981

Adamski

PRODUCT SPEC

-

APPLICATION SPEC

-

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE

TE Connectivity

NAME

2 pol Econoseal Serie E
Buchsengehaeuse assembliert

-

SIZE

A3

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

C-826884

RESTRICTED TO

-

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 2

REV C2