



Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.

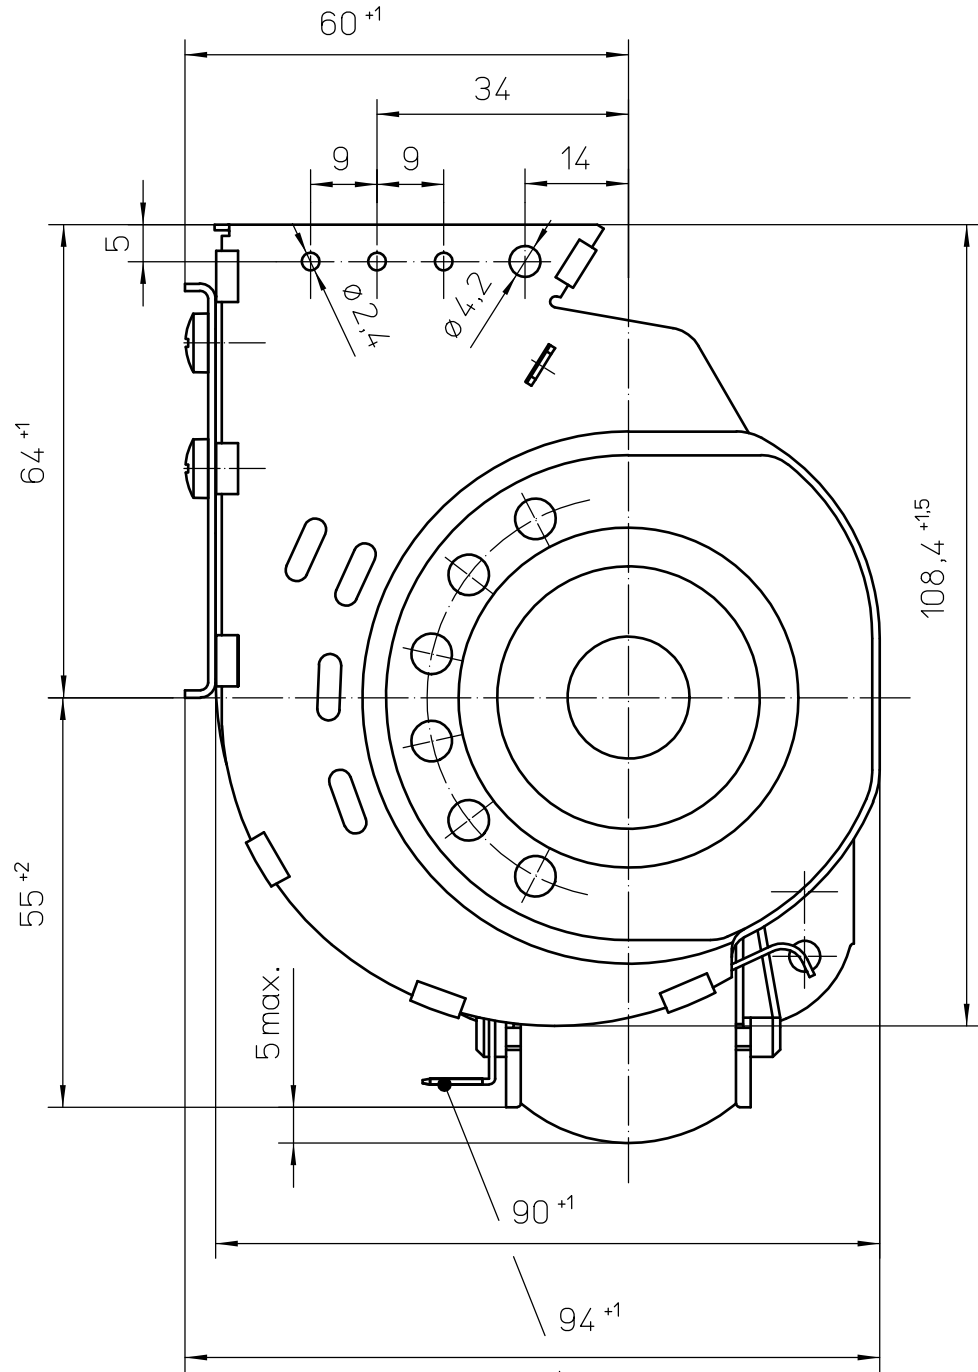


Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3-...DIN 46247

Suitable for Tab-Terminal
6.3 x 0,8

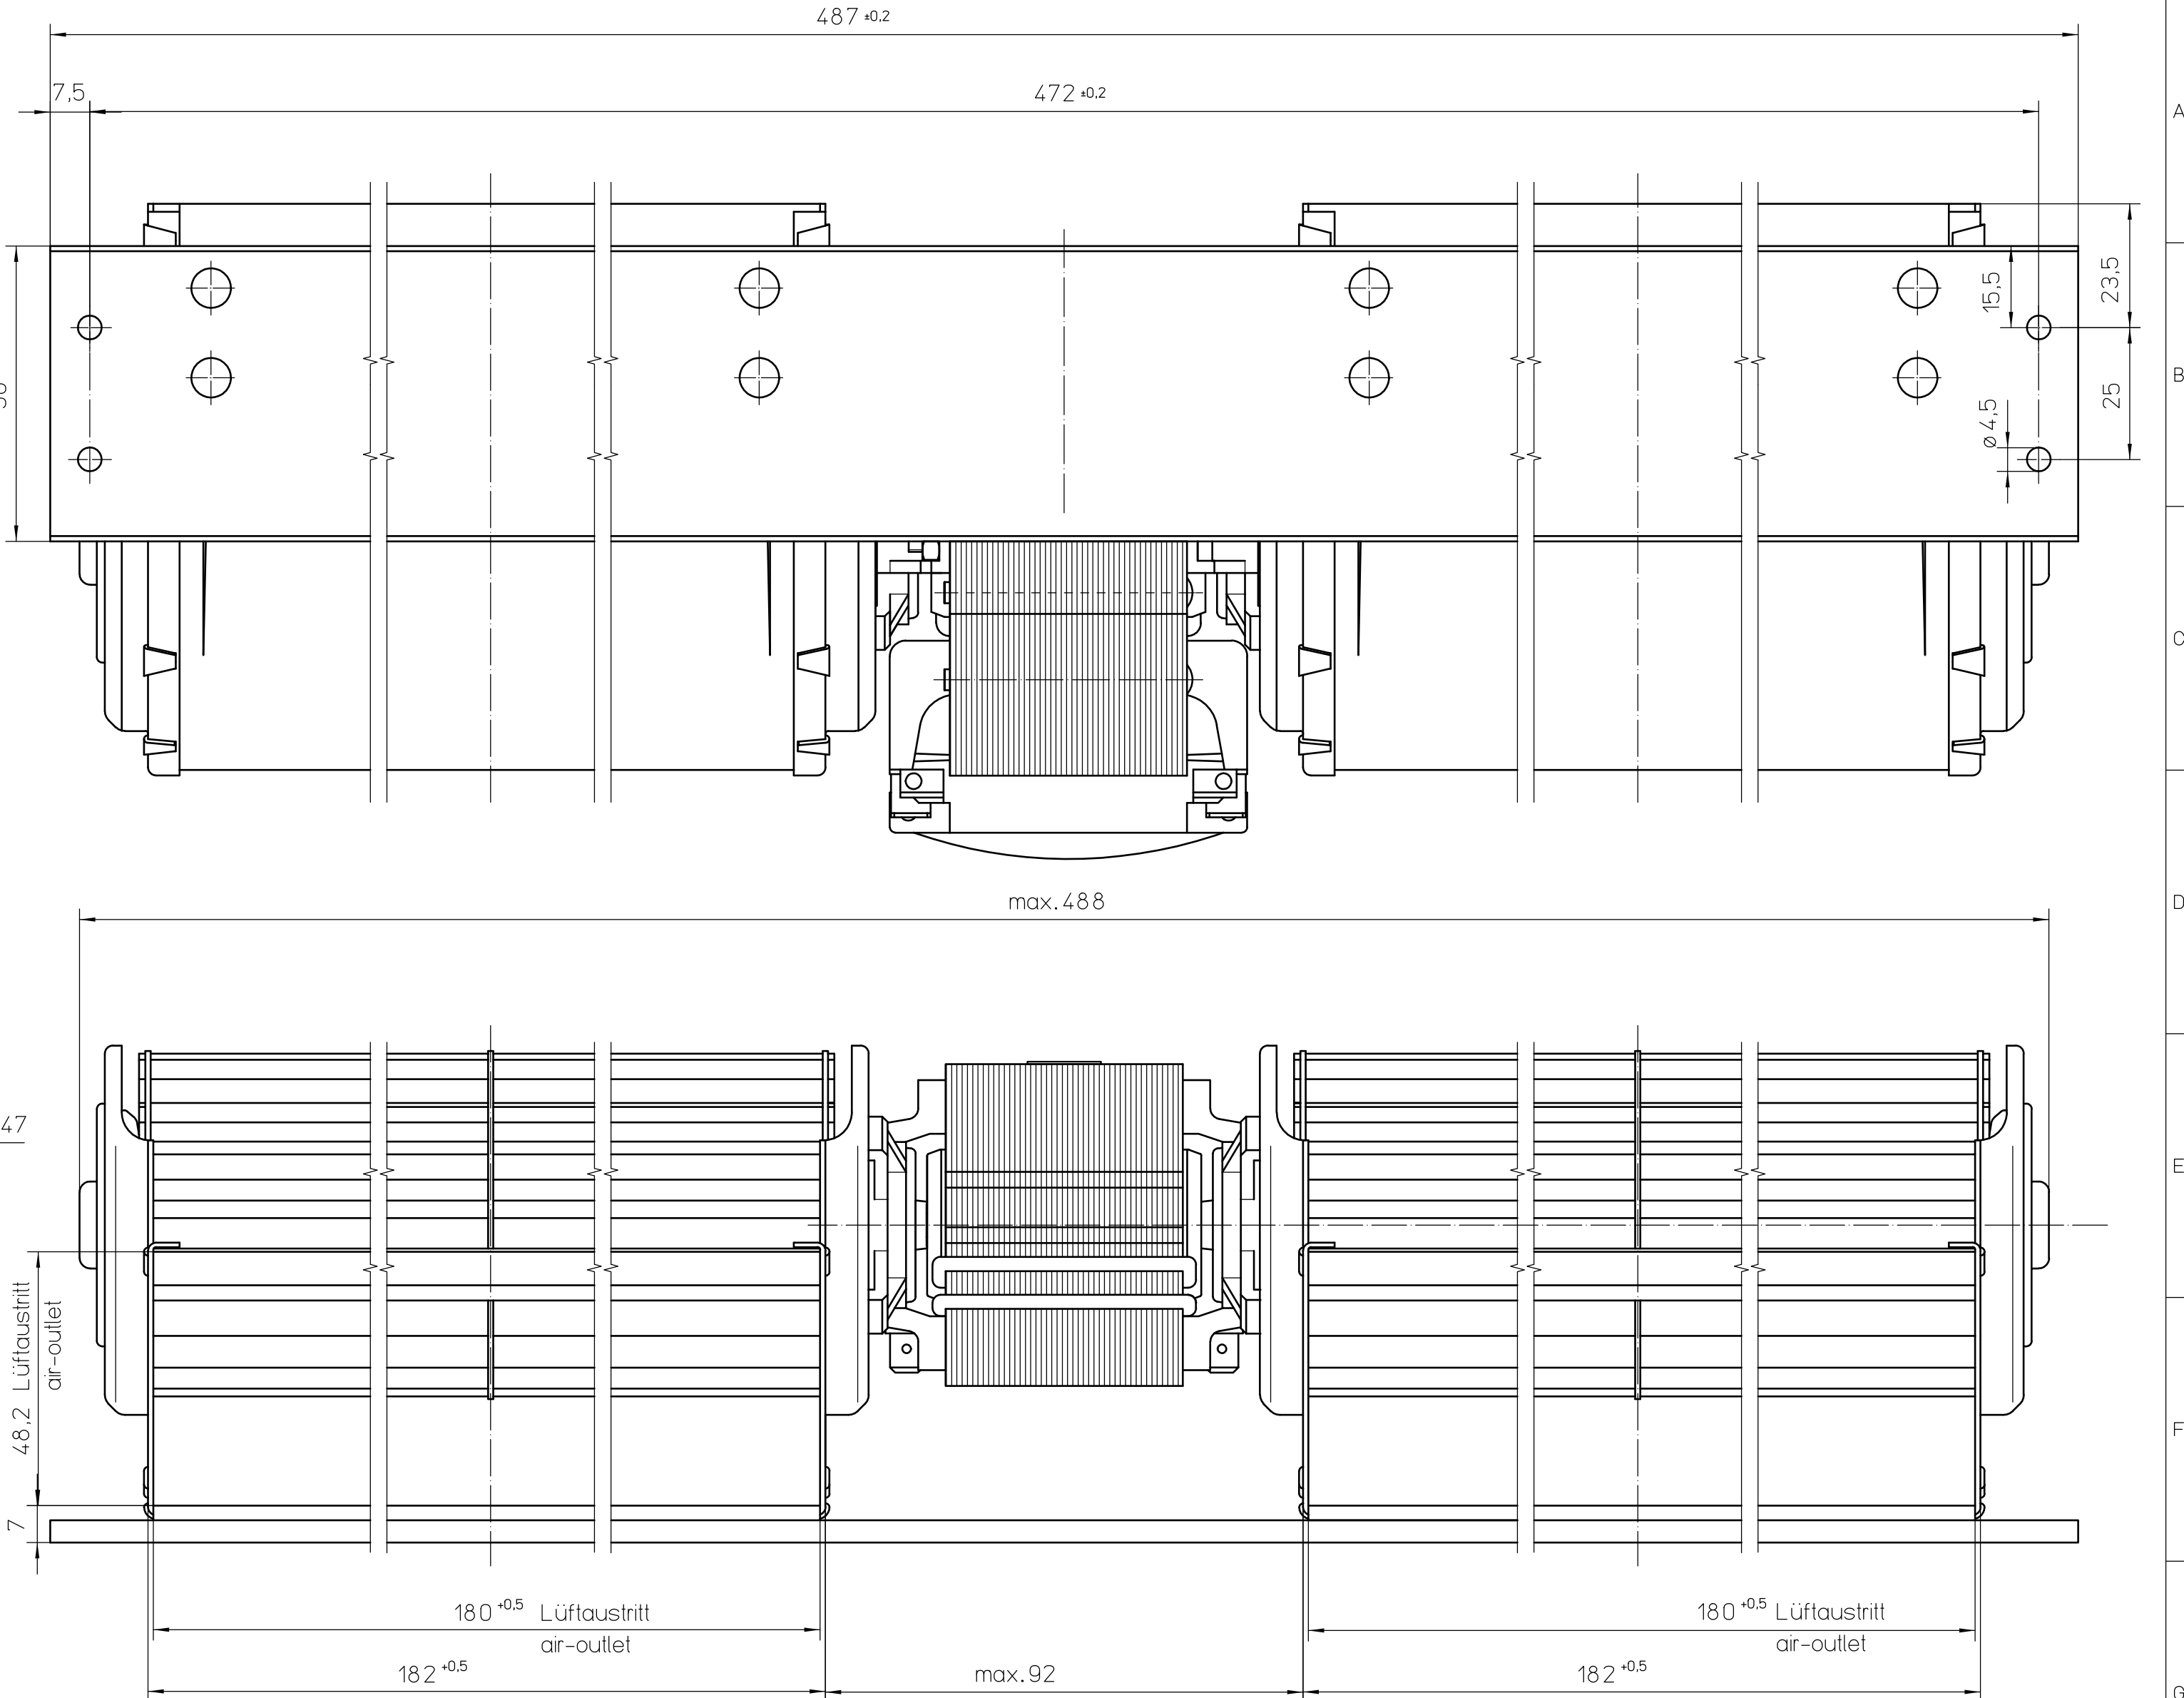

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

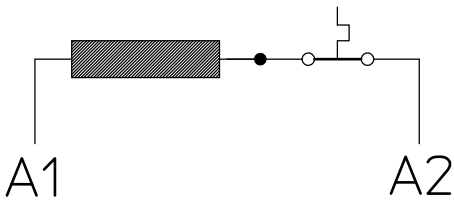

45		dm		115V~60Hz		EM3045L-51 dm -11 115V~60Hz 80W T.P.L Ins.Class B  										Ausg.4: Typ reaktiviert. Zeichnung auf CAD.																							
End-Nr. end-no		Typ type		Elektrische Daten electrical data				Angaben für zusätzliches Motortypenschild information of additional motorlabel														Fertigzustand				Zul. Abw. ISO 2768-mK		Oberfläche		Maßstab 1:1				Geom.-Schl.:					
																														Werkstoff									
Warning !				This product is only usable under built-in-conditions which have to comply with all relevant legal requirements and safety regulations (regarding f.e. protection of live parts, minimum creepage distances and clearances, protection of rotating parts, protection against moisture etc.) Thermal protectors or thermal fuses in the motorcoil of this product cannot substitute the required protection of the complete unit in which this product is used.																		Datum		Name		Maßzeichnung Querstromlüfter QLN65/18 18 A4-3045L-51 ...													
																						Bearb. 06.05.04		haendler															
																						Gepr. 16.06.04		haendler															
																						Norm 25.06.04		teichner															
																						ebm-papst Landshut GmbH																	
																						ebmpapst				Zeichnungsnummer 55416 29045				Blatt 1									
																																		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A2	
5				6				7				8								Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:				Ers.d.:		DIN_A2			
																				4		002088		06.05.04		hae													