


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Drillen zugänglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

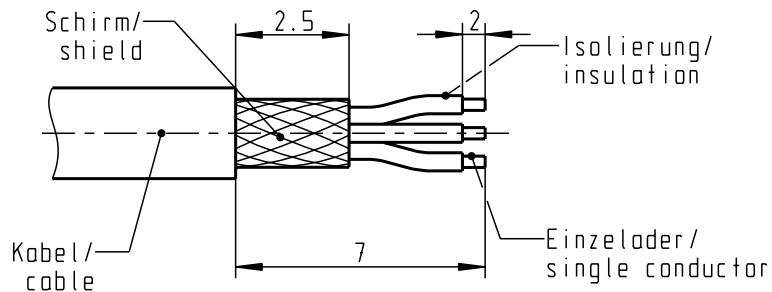

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/Cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing

matt verchromt
matt chromed
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated
condition

KontaktØ /ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/Solder


Ø 0.5 mm
0.08 mm²
AWG 28

Prüfspannung/Test Voltage:


875 V AC

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts

5 A

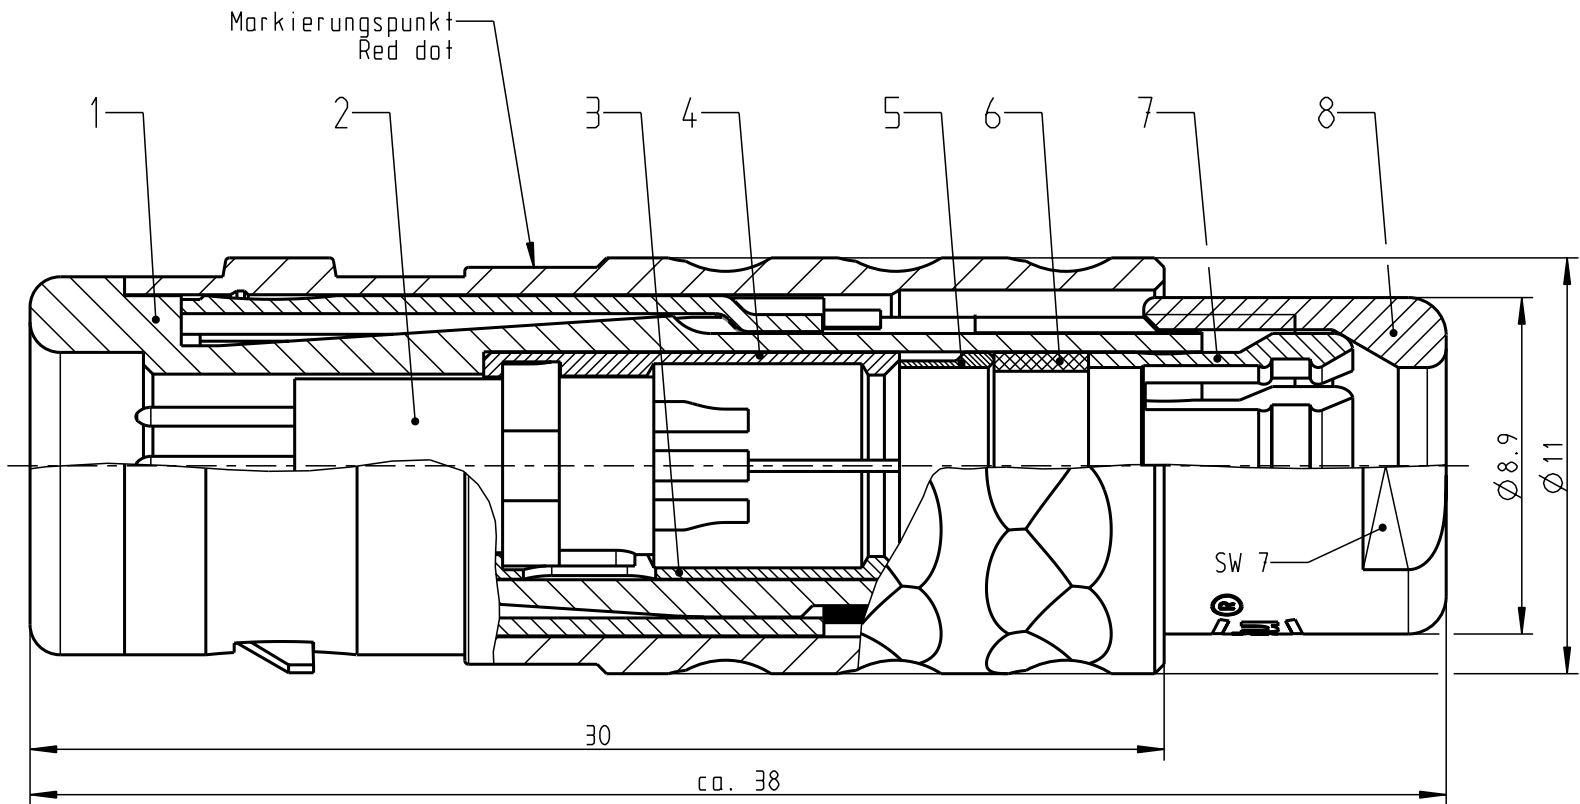

Markierungspunkt
Red dot

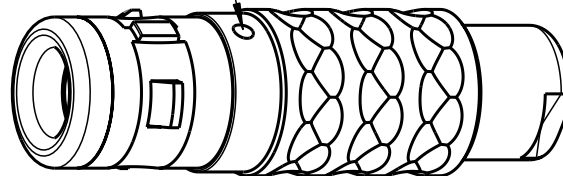

2:1

>1.5 - 2.0	S10K0C-P06MCCO-1000
>2.0 - 2.5	S10K0C-P06MCCO-2500
>2.5 - 3.0	S10K0C-P06MCCO-3000
>3.0 - 3.5	S10K0C-P06MCCO-3500
>3.5 - 4.0	S10K0C-P06MCCO-4000
>4.0 - 4.5	S10K0C-P06MCCO-4500
>4.5 - 5.0	S10K0C-P06MCCO-5000
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rohteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:		00029730	
				2005		Tag	Name	Benennung:		Maßstab:	
				Bearb		01.09.	T.Brand				
				Gepr.							
				Norm.				Zeichnungs Nr.:		S10K0C-P06MCCO-..00	
								Ersatz für:		Nr.:	
Änd-zust.	Aend.-Mitt	Datum	Name								