
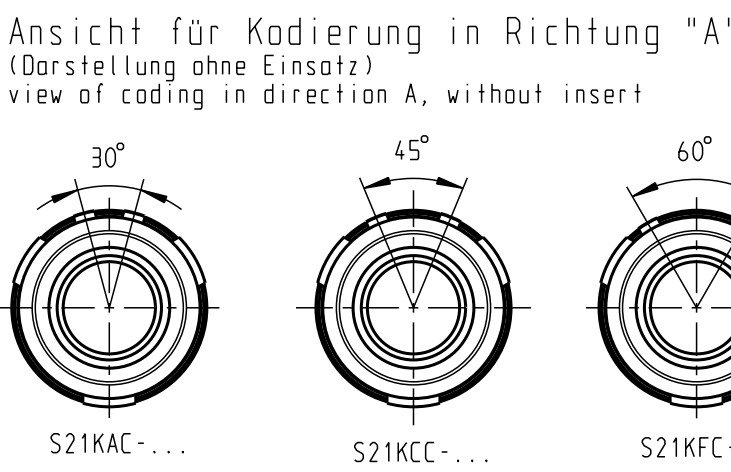
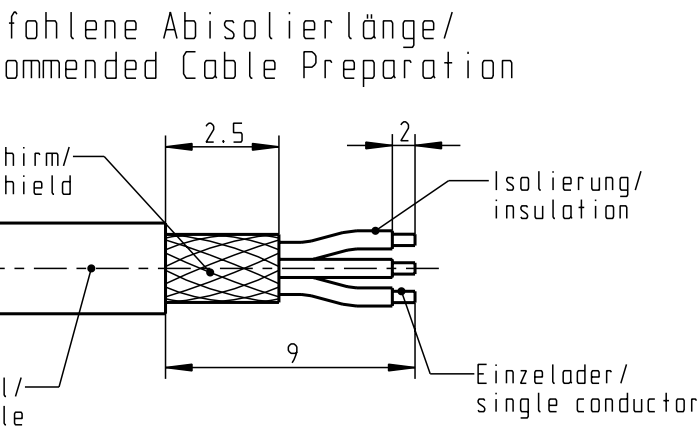


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

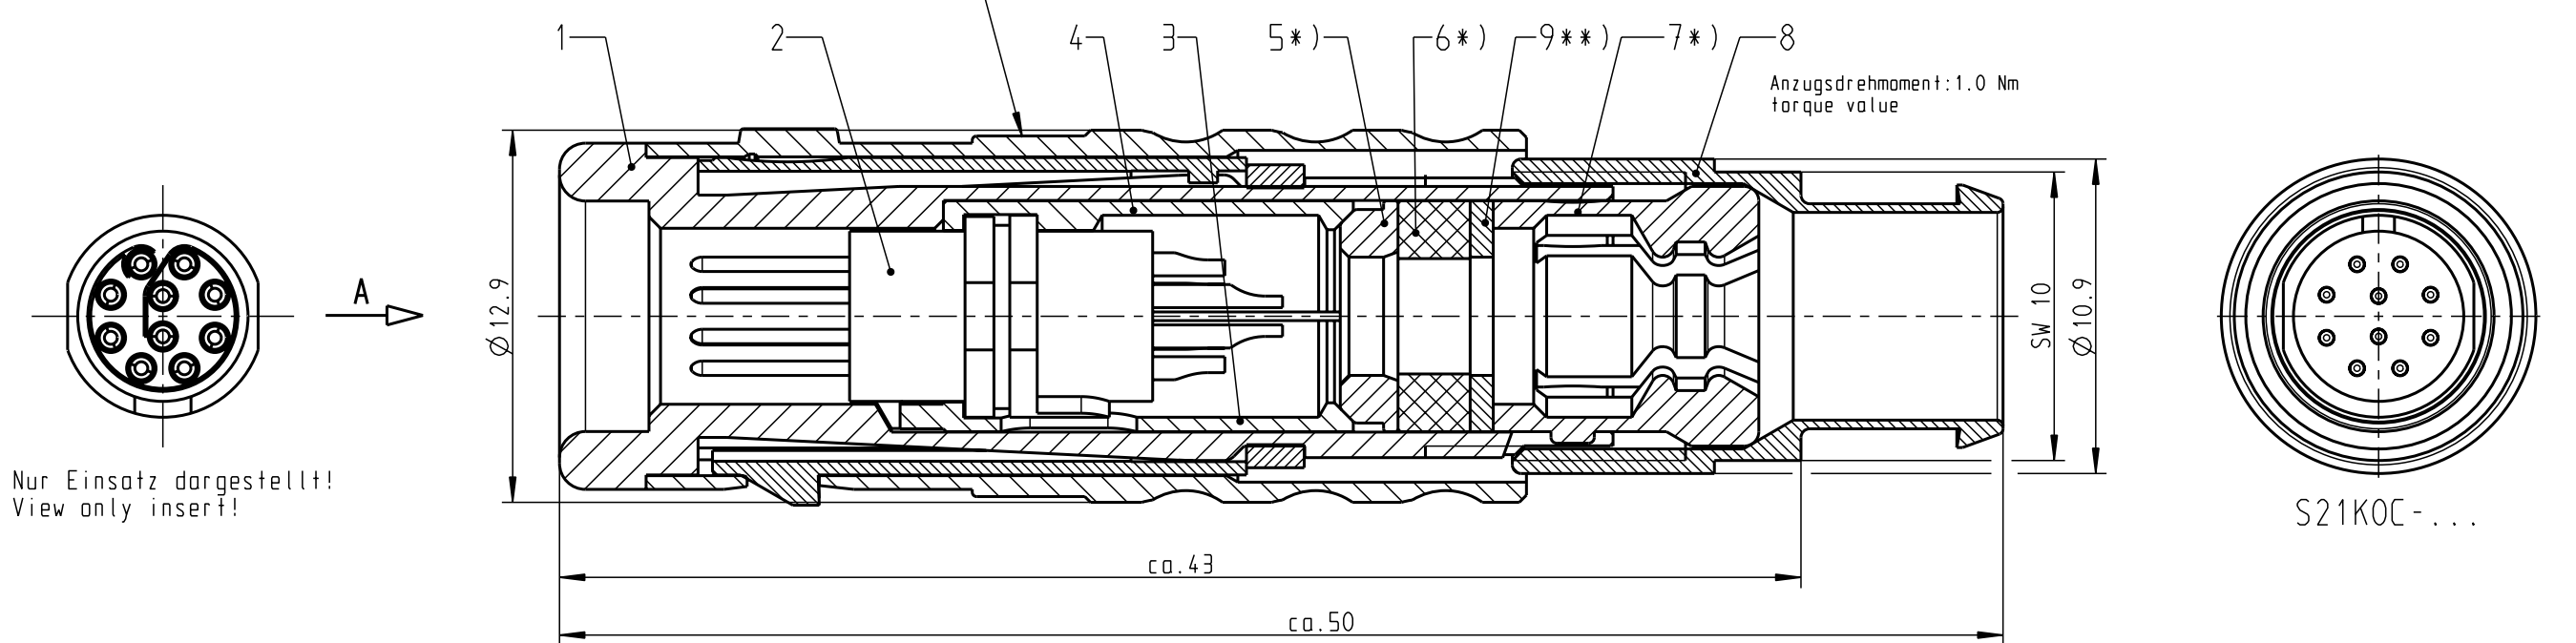

*) Darstellung nur Beispiel
View only for example
**) Scheibe nur bei Kabel $\varnothing < 5\text{mm}$!
washer only at cable $\varnothing < 5\text{mm}$!

S21K.C-P10MCC0-700S	> 6.5-7.0 mm
S21K.C-P10MCC0-650S	> 6.0-6.5 mm
S21K.C-P10MCC0-600S	> 5.5-6.0 mm
S21K.C-P10MCC0-550S	> 5.0-5.5 mm
S21K.C-P10MCC0-500S	> 4.5-5.0 mm
S21K.C-P10MCC0-450S	> 4.0-4.5 mm
S21K.C-P10MCC0-400S	> 3.5-4.0 mm
S21K.C-P10MCC0-350S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P10MCC0-300S	> 3.0-3.5 mm
S21K.C-P10MCC0-250S	> 2.0-2.5 mm
S21K.C-P10MCC0-200S	> 1.5-2.0 mm
S21K.C-P10MCC0-150S	> 1.0-1.5 mm
Artikelnummer / Partnumber	Kabel- $\varnothing$ / cable- $\varnothing$

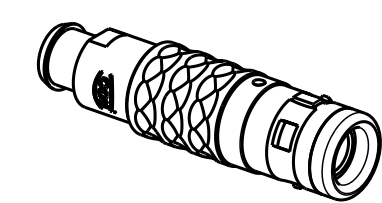

Knickschutzhülse separat bestellen
order cable bend relief separately

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:		KontaktØ/ContactØ:	Ø 0.5 mm
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Anschluß/Termination:	0.08mm ²
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy	Löt/Solder	AWG 28
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK	Prüfspannung/Test Voltage:	1.0 kV AC (
Oberflächen/Surfaces:		Strombelastung/Current Load:	5 A
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chromed	Einzelkontakte/single contacts	
Kontakte/Contacts:	gal. Au	Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !	
Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition		All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!	

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mH Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: hierzu Stückliste		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.: 00050736		
				2015	Tag	Name	Benennung:		CAD-Nr.: 00031951	Bl.:
				Bearb.	26.01.	D.Scholz	Stecker cpl.		Maßstab: 4:1	
				Gepr.						
				Norm.						
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.: S21K.C-P10MCCO-..OS		Vervielf. Pause Nr.	
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für: S21KOC-P10MCCO-..OS v.11.08.09			