
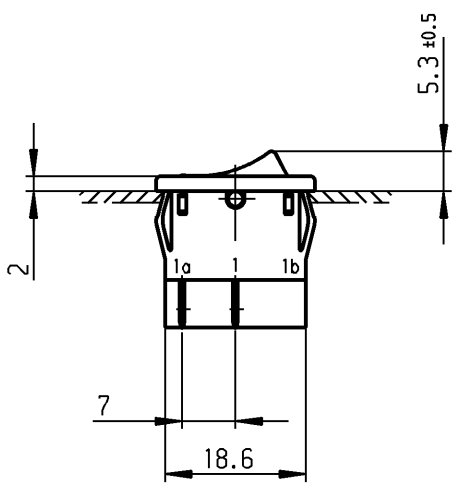
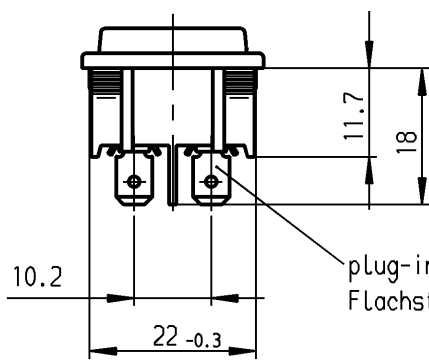
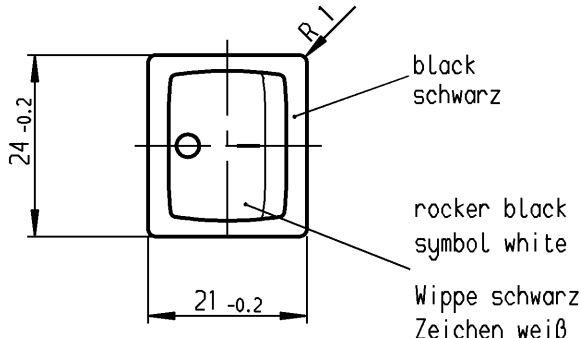



	1	2	3	4	
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)		wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A			0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
			1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
			2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1
B					
C	 plug-in DIN 46 244-A4.8-0.8 Flachstecker				
D	 black schwarz rocker black symbol white Wippe schwarz Zeichen weiß				
E	Marking Aufschrift  1802. 8(8)/250~5E4 T100/55 12(4)/250~ 5/70A 250V~  05 DPST suitable for appliances of class II Ausschalter 2-polig Für Geräte der Klasse II geeignet				



DPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt von SHEET OF		Zeichn./DRAWING NO.		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Für Winkel FOR ANGLE	Original	Maßstab	K 1802.1123		
		bis/UP TO	über/OVER	über/OVER			DIN	SCALE			
		6	6 bis/UP TO 30	30	A4		1:1				
±		0.2	0.4		± 2°				Appliance Switch Geräteschalter		
d	23055	21.11.94	Hs	i		gez./DRAWN BY 15.11.94 Hs gepr./CHECKED BY Kiz					
c	15938	22.05.84	Rie	h	37630					16.09.03	vor
b				g	25092					04.09.97	sig
a				f	23680					23.11.95	Hs
				e	0	27.03.95	Hs	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichng. gl. Nr. v. 22.01.80 u. v. 29.03.84 MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					