
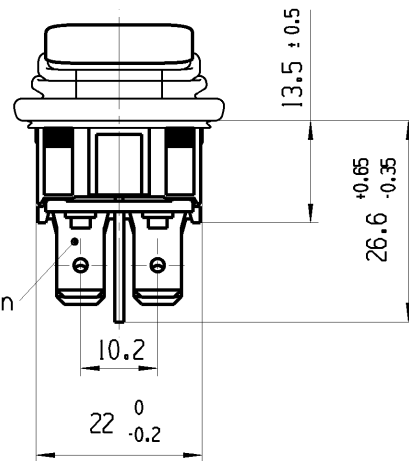



1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Glat gegenueber Bestueckungsseite recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
A	0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{+0.1} 30.2 ^{+0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}

Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

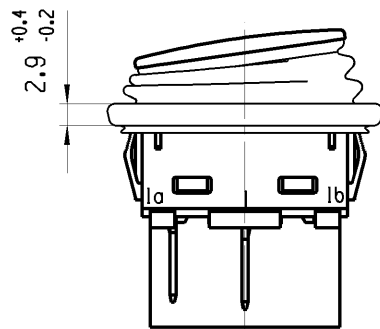

Flachstecker/plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

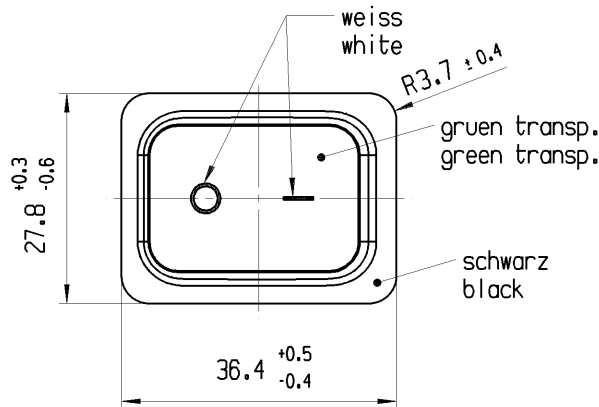

Aufschrift
Marking



193..
10181/250 ~ 5E4
20141/250 ~ T105/55
5/120A 250V ~



16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188



1 — 2

125V ~

1 — 2

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit Rv fuer 125V ~

Fuer Gerate der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with Rv for 125V AC

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index
			PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original Din A4		K	19353128		d
fuer Winkel FOR ANGLE. ± 2					ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laenge LENGTH Radien RADII		SCALE 1:1 30mm			
							0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER			
c 59035 02.07.08 HHE							CAD: NX V4.0		appliance switch			
b 39865 11.03.04 HHE							gez./DRAWN BY 02.07.08 HHE					
a 36495 17.06.03 HHE							gepr./CHECKED BY					
34021 12.06.02 GRH			d		60808		21.10.08 HHE					
Ausg. Aenderung ISSUE REVISION			gez. DRAWN BY		Ausg. Aenderung ISSUE REVISION		gez. DRAWN BY					
							Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.12.06.2002		MARQUARDT			

MARQUARDT