MECHANICALS

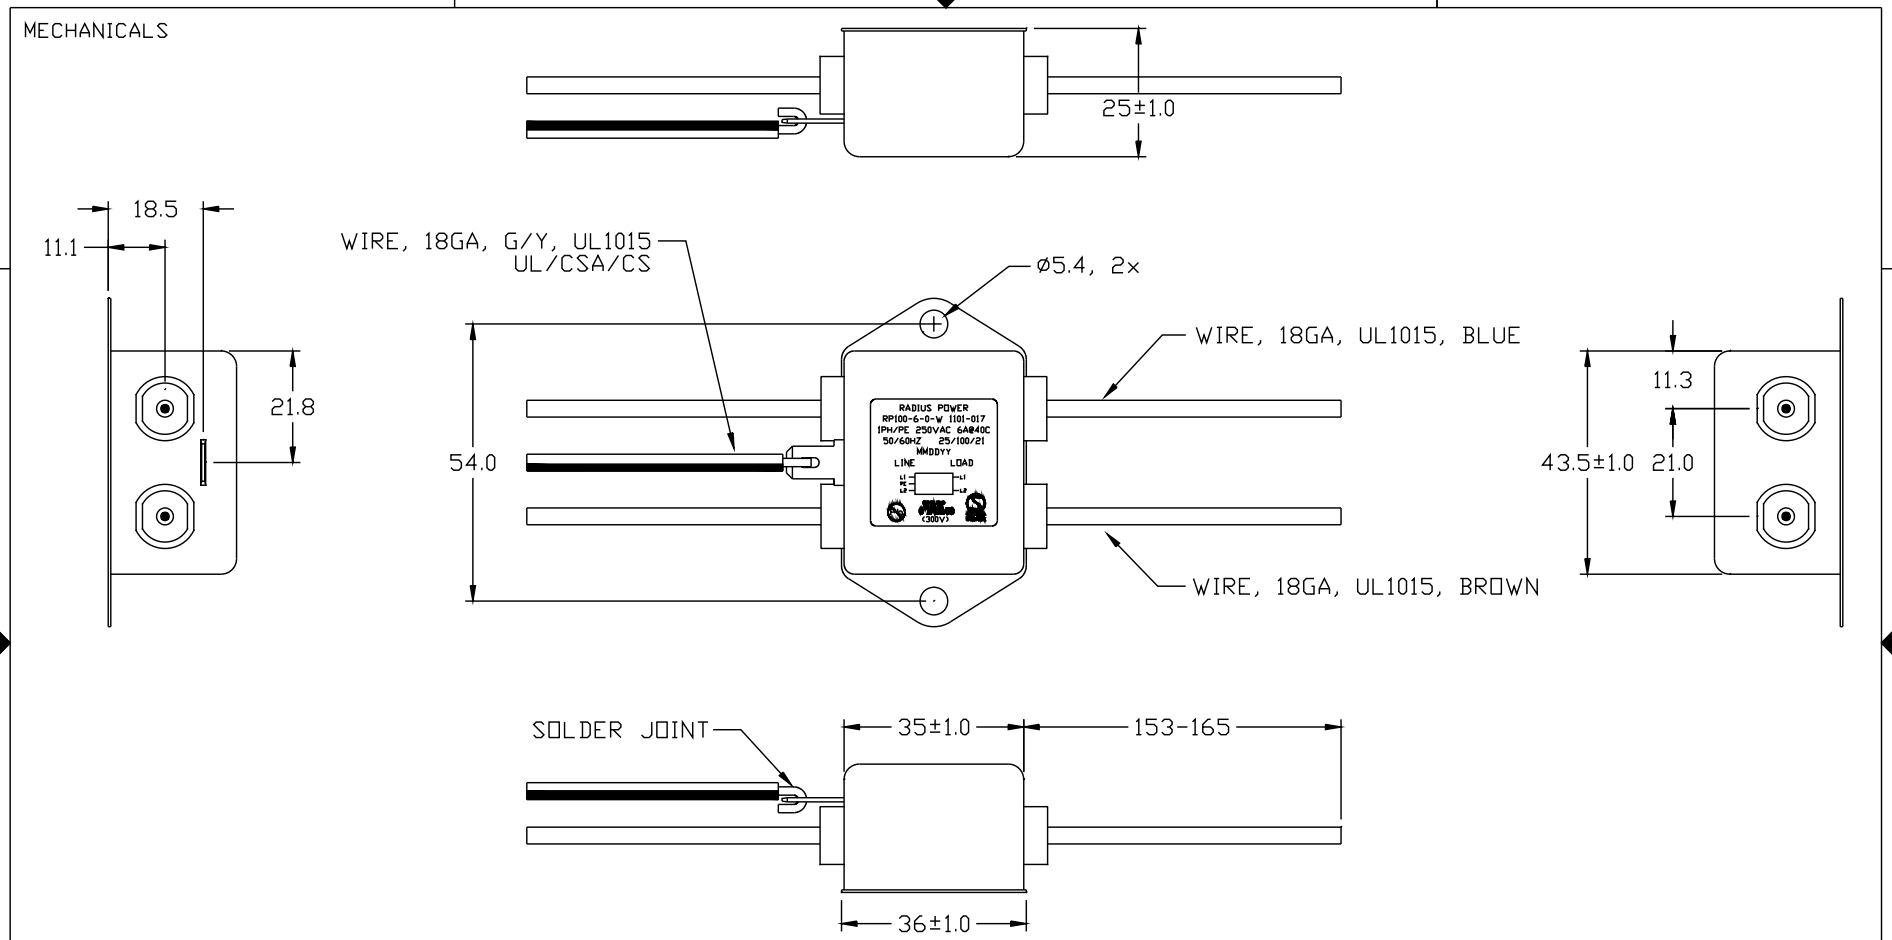

SCHEMATIC

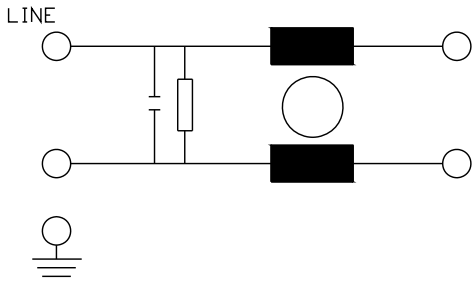

MODEL / ITEM	RP100-6-0-W / 1101-017	
UNITS	MM	
DATE	061217	
HOUSING	CRS / NICKEL OR TIN	
VOLT / CURR	250VAC / 6A	
FREQ(HZ)	50/60	
AMB / STORAGE	40C / -40 TO 100C	
WT(LB/KG), TYP	0.3/0.1	RADIUS POWER
HIPOT,LG (VDC)	2.7K	
TYP LK CURR		
TOLERANCE	0.0/0.00=±0.5/±0.25	AN AstrodyneTDI COMPANY
	ANGLE=±0.5°	CONFIDENTIAL DOCUMENT