

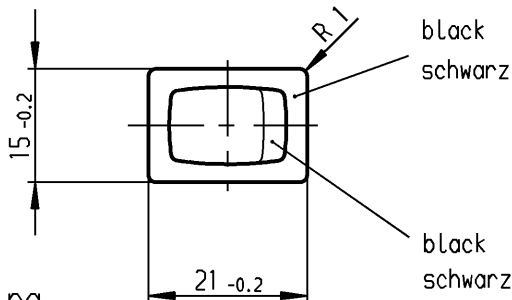
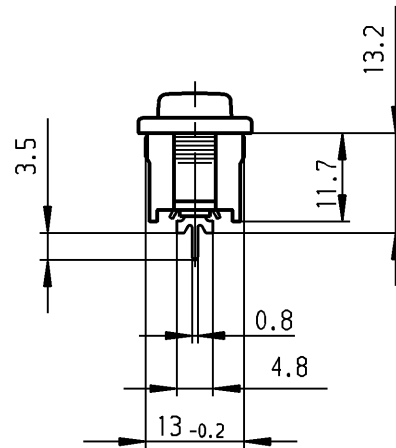


recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein

recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)

wall-thickness Wanddicke	Length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
0.75 to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
1.25 to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
2 to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

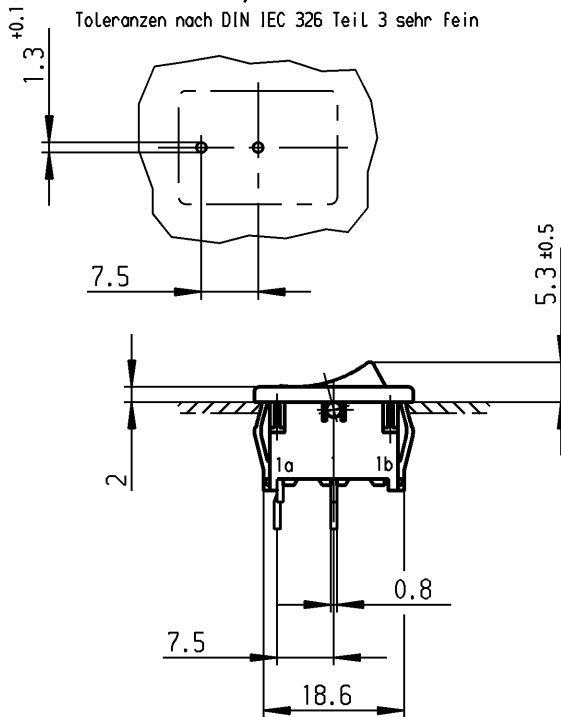

Marking
Aufschrift



18..
6(4)/250~5E4 T100/55
10(4)/250~
5/50A 250V~



6A 125-250V AC
1/4 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R 30



SPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

ALLgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30
0.2	0.4



Für Winkel
FOR ANGLE
± 2°

Pause
COPY

Blatt SHEET	von OF
Original DIN	Maßstab SCALE
A4	1:1

Zeichn./DRAWING NO.

K 1801.2402

0 10 20 30 mm
gez./DRAWN BY 07.11.96 sig
gepr./CHECKED BY

Appliance Switch
Geräteschalter

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Zchn.gl.Nr.v.28.05.80

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Riethim-Weilheim