

Y
Lochbild
board drillings

alle Löcher
all holes

Position
position

Reihe
row

2x 2,54 (=5,08)

2,54

5,3 ±0,1

2,54 ±0,1

32

1

31x 2,54 (=78,74)

88,9 ±0,1

0,1

2,8 ±0,1

3,85^{+0,2}_{-0,05}

3 -0,4

2,54

2,54

2x 2,54 (=5,08)

8,7^{+0,1}

3,7 ±0,1

6,4 -0,1

4,8 ±0,2

5,65 -0,2

Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line

A D G — Kontakt-Typ
pin-type — B E H

Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin 0,8 mm

X
Kontaktbelegung
contact loading

Reihe
row

Position
position

32

87,5 -0,2

31x 2,54 (=78,74)

2,54

11 -0,2

85,2 ±0,2

1

88,9 ±0,1

2,9 -0,1

94 -0,2

2,5 ±0,1

6 ±0,1

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 124 02 01
further information see: DS 09 03 124 02 01

09 03 196 4921 S6=VG

Bestell-Nr.
part-no.

Anforderungsstufe
performance level



Nicht tolerierte Maße! Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform / type C
Messerleiste Einlötlöt 96-polig
male connector solder 96-pole

TB 09 03 196 4921

Blatt / page

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Maßstab/Scale	
				Dat.	Name		
				Detail.	06.05.10 Hage.	1:1	
				Insp.	06.05.10 mte		
				Stand.			
36471	08.02.12	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				
36038			D-32339 ESPELKAMP				
Mod.	Dat.	Name				Sub.	

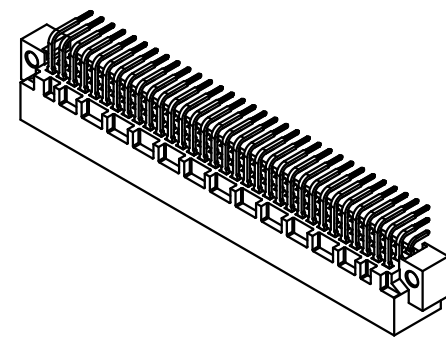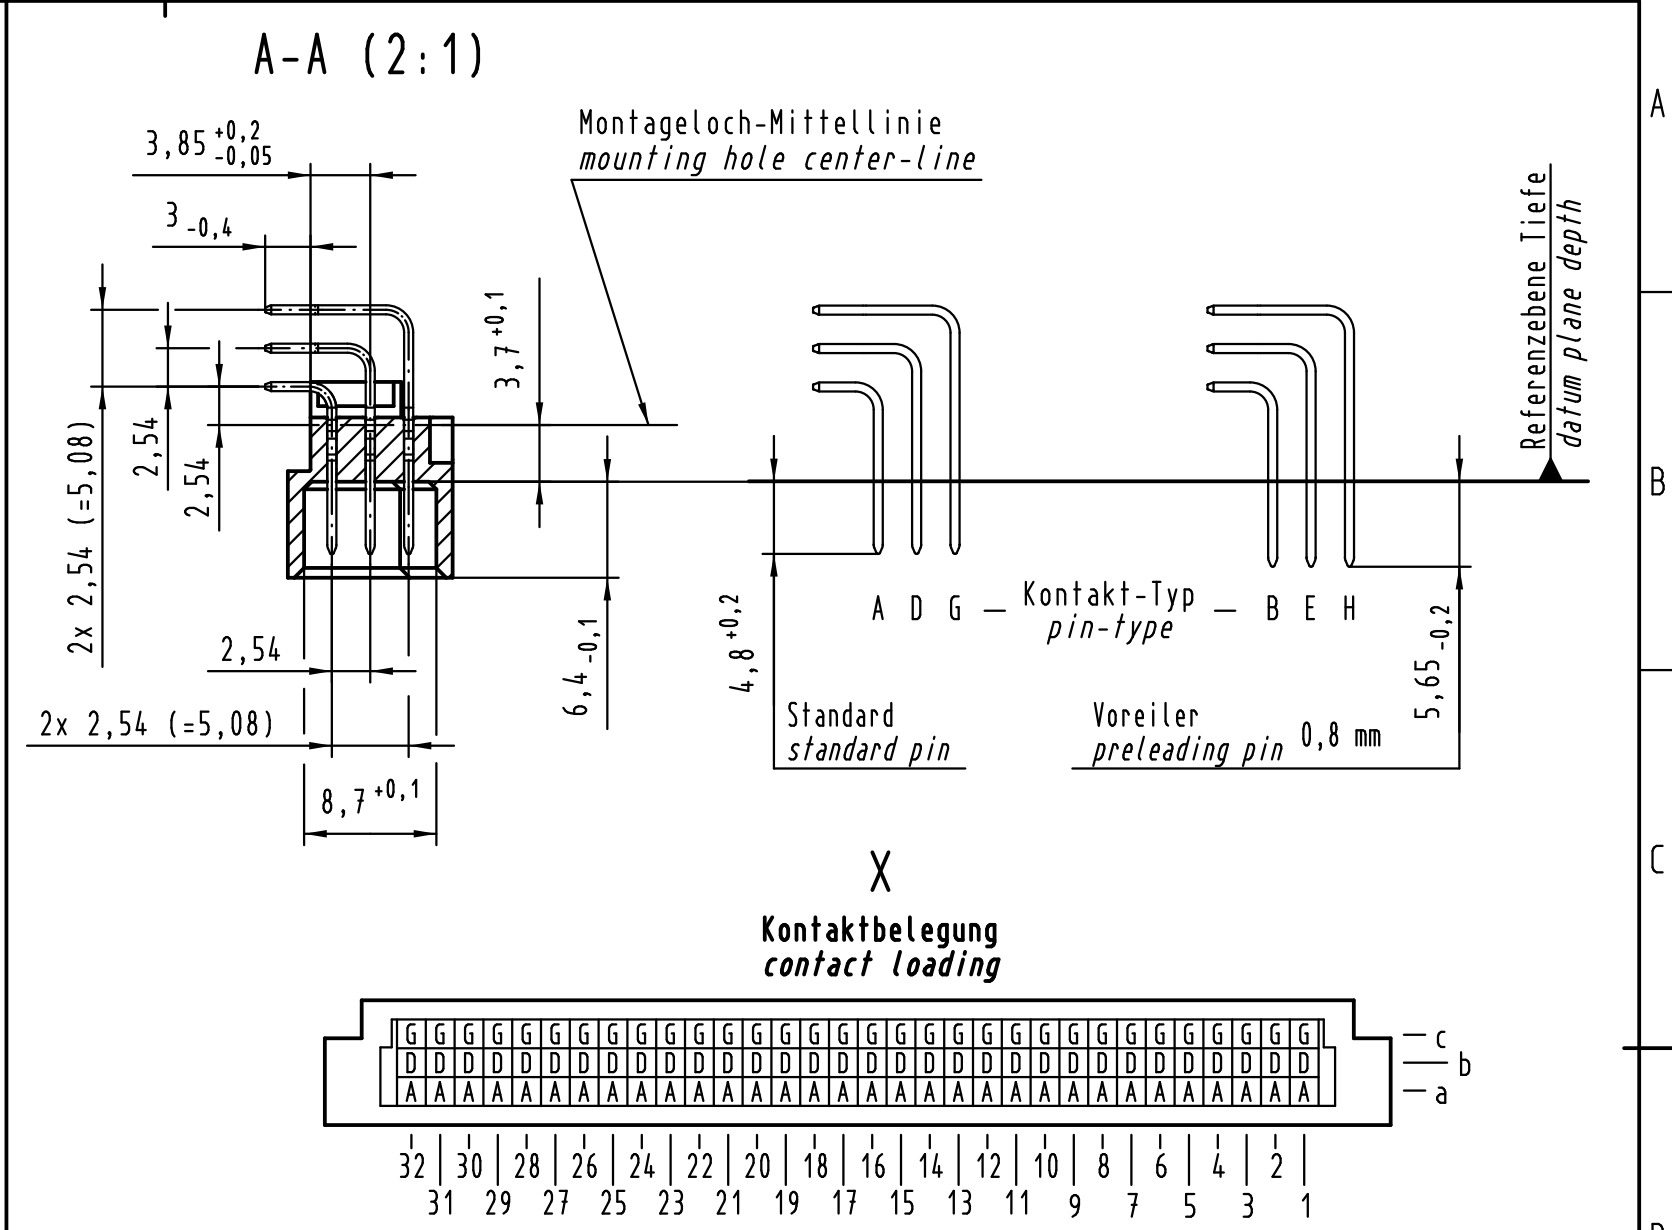

① weitere Informationen siehe: DS 09 03 124 02 01
further information see: DS 09 03 124 02 01

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel <i>Free size tolerances</i> IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform / type C Messerleiste Einlöt 96-polig <i>male connector solder 96-pole</i>				
			Detail.	06.05.10	Hage.						
			Insp.	06.05.10	mte						
			Stand.								
36471	08.02.12	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP 						TB 09 03 196 4921 Blatt/ page /		
36038											
Mod.	Dat.	Name									