

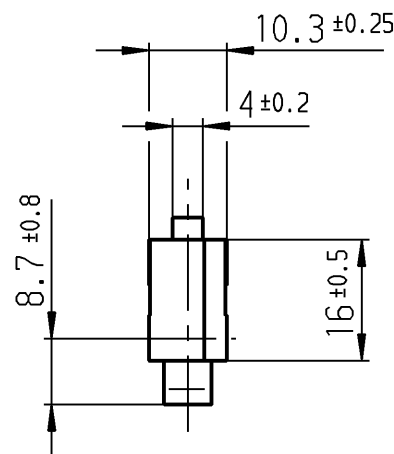


Ruhestellung
 Schalterpunkt
 zul. Endstellung


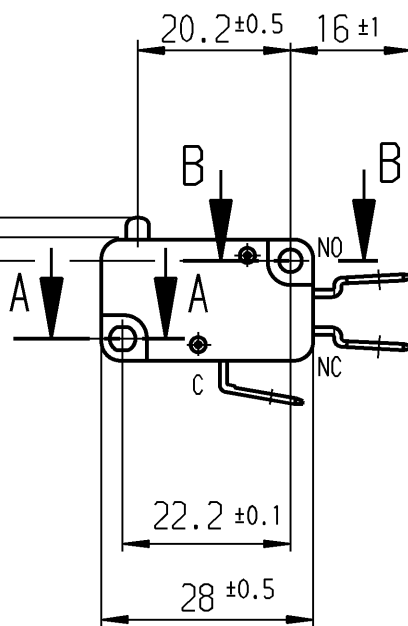


Flachstecker 6,3 x 0,8
 EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244



A-A
 2:1


B-B
 2:1

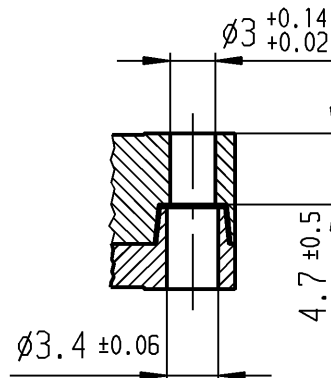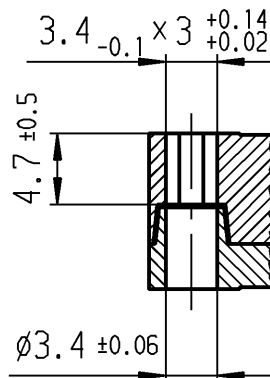

Aufschrift



1005 µ T100
 20(4)/400~10E3
 16(4)/400~50E3
 10(6)/250~50E3



Wechsler 1-polig


Schalt-Betätigungskraft 2.4 bis 3.8 N
 Differenzweg ≤ 0.3 mm

16A 125V AC 1/2HP

16A 250V AC 1/2HP

R109



Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1005.1004	Index b
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN A4				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						0 10 20 30 mm		Schnappschalter		
c		g		CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b 28825 08.12.99 pfu		f		gez./DRAWN BY 08.12.99 pfu						
a 20923 14.06.91 wa		e		gepr./CHECKED BY						
9897 07.08.75 kr		d		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.v. 07.08.75						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY						