

注:

1. 通用製品規格: 108-5302
2. 通用コネクタ型番
リセ・コネクタ: 175152-11(20-16AWG)
175151-11(26-22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
キヤット・ハブシブ: 176290-11(重吊りタイプ)
176300-11(パネル取付タイプ)
タブ・コネクタ: 175150-11(20-16AWG)
175149-11(26-22AWG)
4. 取扱説明書: IS-503J

4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J





3. MATING CONN. P/N

CAP HSG: 176290-11 (FREE HANGING)
176300-11 (PANEL MOUNT)

TAB CONTACT: 175150-11(20-16AWG)
175149-11(26-22AWG)

NOTES:

1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 175152-11(20-16AWG)
175151-11(26-22AWG)

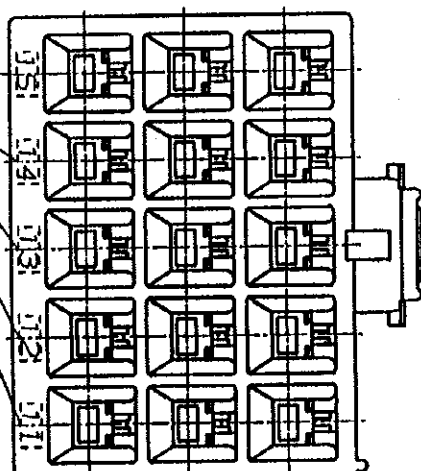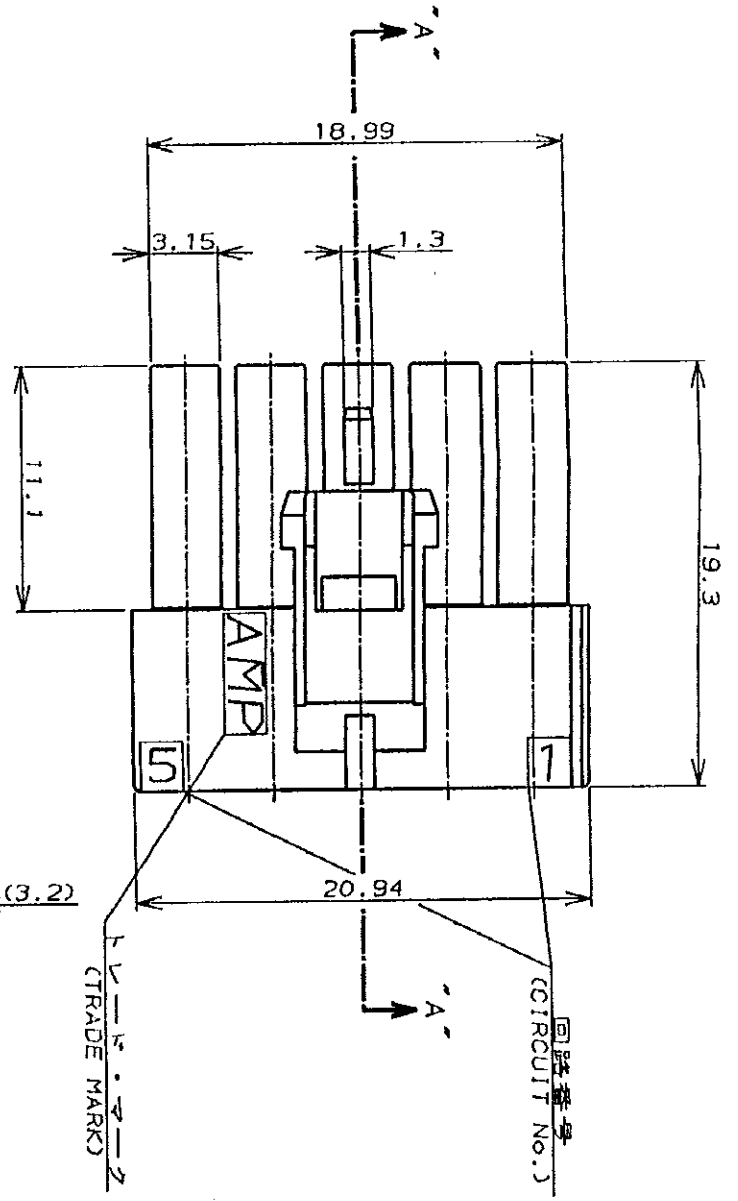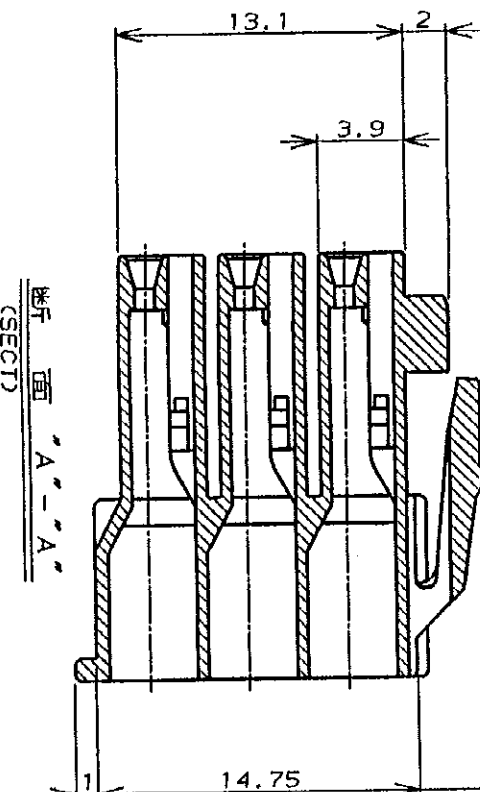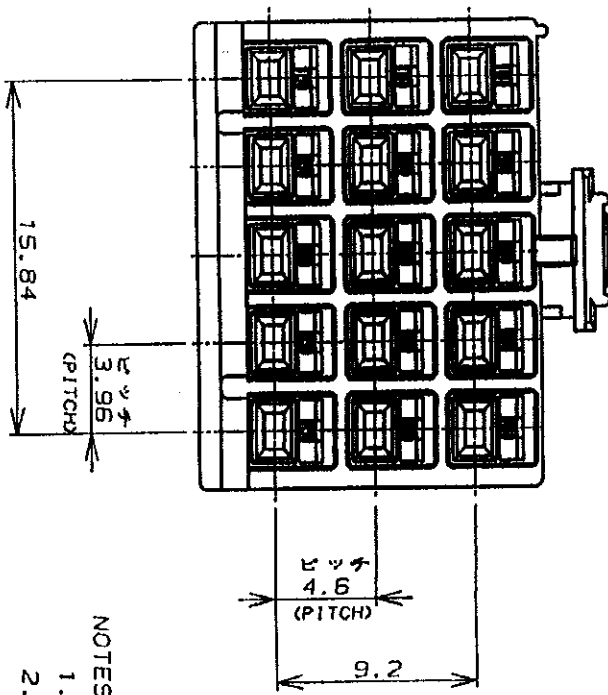

回路番号
(CIRCUIT No.)

色 (COLOR)	15	176279-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)		↑ -4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色 (NATURAL)	15	176279-1
ハウジング色 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

AMP

日本エレクトロニクス株式会社
Tokyo, Japan

名称 (NAME) AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 15極
3.96mmピッチ
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH PLUS HOUSING 15 POS (TYP. ROW)

一般仕様 (GENERAL SPEC.)	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	寸法 (DIMENSIONS)	公差 (TOLERANCE)	検査 (INSPECTION)
100W: 40.2 100W: 40.25 100W: 40.3	材料 (MATERIAL) E/6 ナイロン (UL94V-0) E/6 ナイロン (UL94V-0)	仕上 (FINISH) —	寸法 (DIMENSIONS) —	公差 (TOLERANCE) —	検査 (INSPECTION) —

(CUSTOMER DRAWING) 参考面