



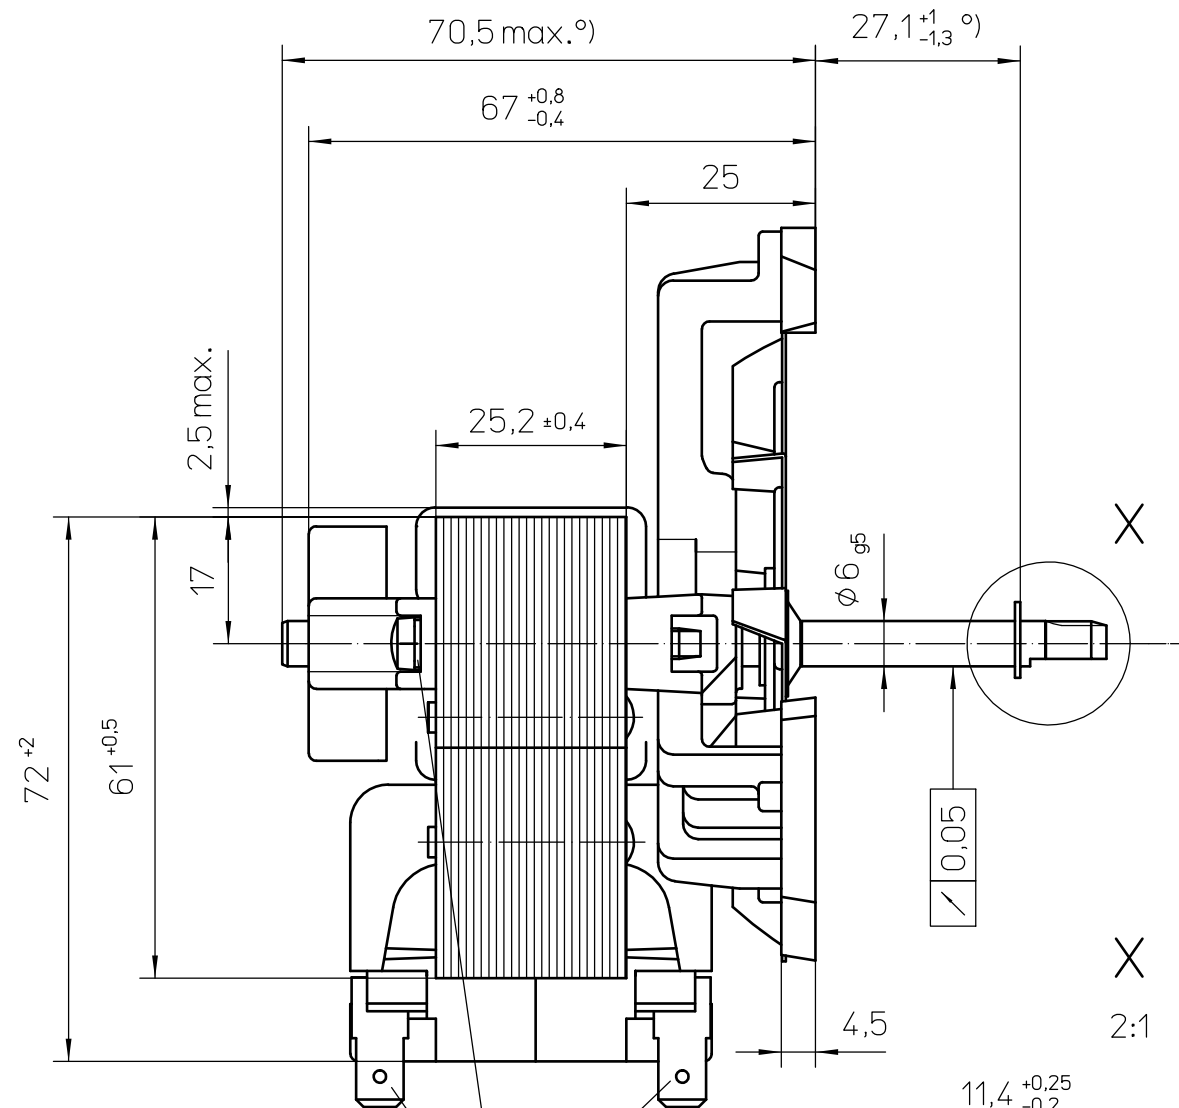


suitable
for tab-terminal 6,3 x 0,8
Flachstecker passend für
Steckhülse 6,3- ... DIN 46247

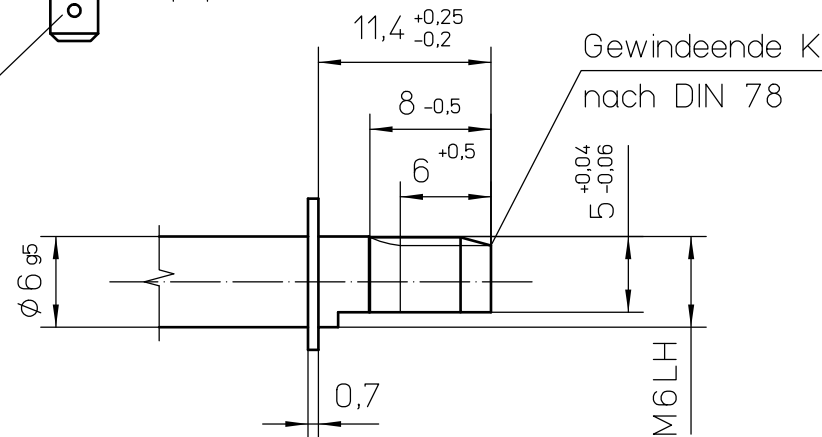

sense of rotation: c.w.
Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite gesehen

°) tolerances including rotor axial play
°) Toleranzen einschließlich Läuferlängsspiel 0,2mm...0,6mm

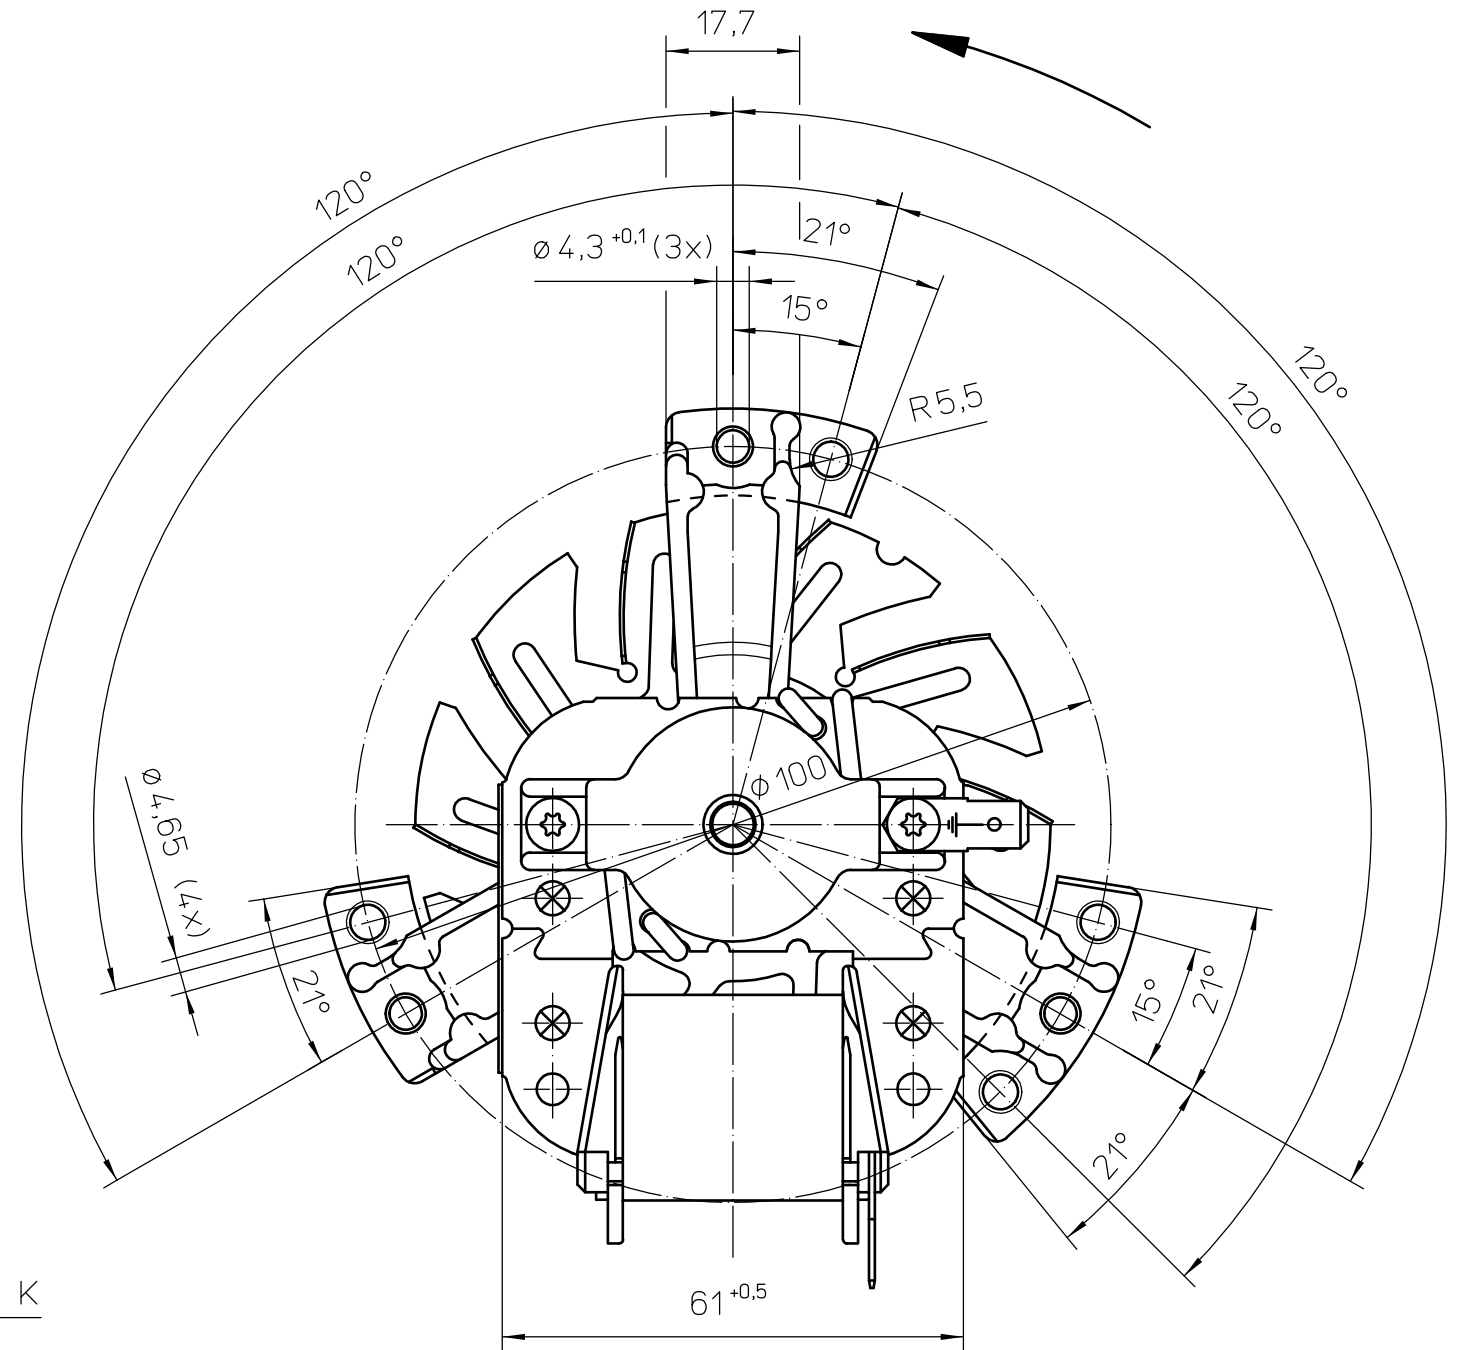

Ausg. 1: Neutyp										
Wichtiger Hinweis:		Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.								
important information:		This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.								
Sicherheitshinweis:		Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!								
security advice:		Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply								
Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-c		Oberfläche	Maßstab 1:1		Geom.-Schl.:	
							Werkstoff			
				Status der Zeichnung	Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Umwälzgebläse/circulating air blower RRL/B75-3025LH/4 ...			
				Ausgabedatum		genehmigt von				
				30.08.07		bleihold				
				ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH				Zeichnungsnummer		
								55462 40750		
								Z10		
1	500000007136	24.08.07	goe					Blatt 1 / 1		
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr.			Ers.f.:	Ers.d.:	DIN_A3	