

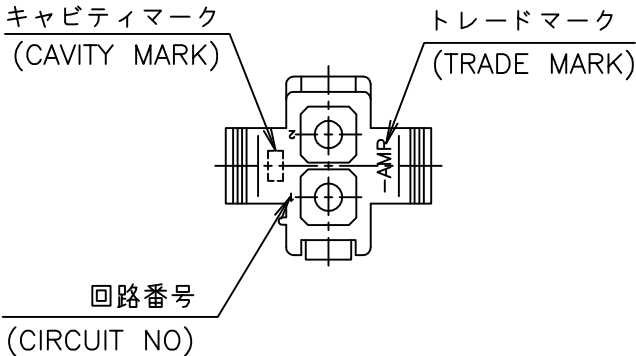
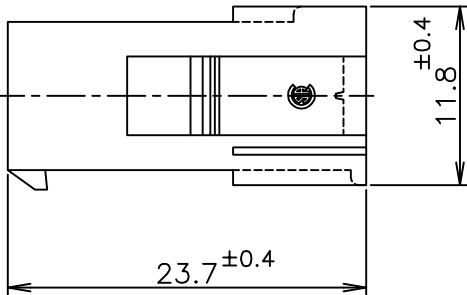
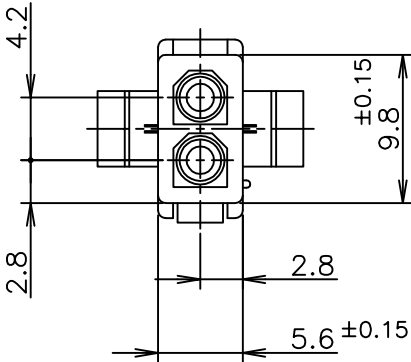


| LOC<br>J | DIST<br>— | REVISIONS<br>変更 |     |                           |           |     |      |
|----------|-----------|-----------------|-----|---------------------------|-----------|-----|------|
|          |           | P               | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN | APVD |
|          |           |                 | D3  | REVISED PER ECR-16-010553 | 07AUG2017 | BW  | SG   |

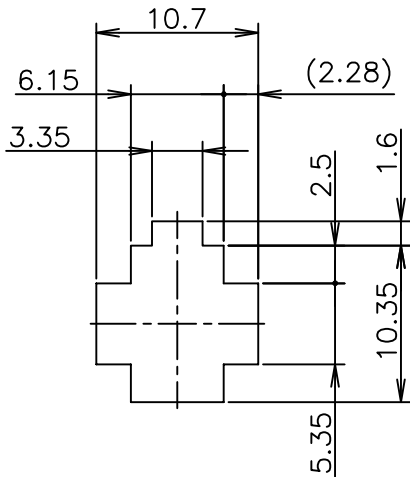

- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172165
- ③ 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

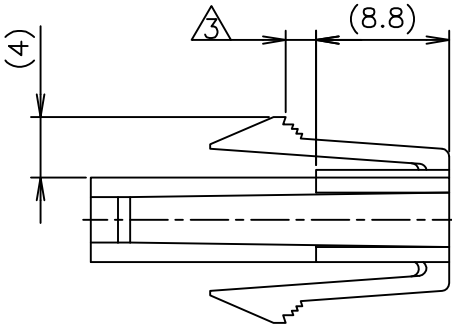


- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172165
- ③ APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| ⑤ OBSOLETE | 黒 (BLACK)     | 1-172157-9 |
|            | 青 (BLUE)      | 1-172157-6 |
|            | 緑 (GREEN)     | 1-172157-5 |
|            | 赤 (RED)       | 1-172157-2 |
|            | 自然色 (NATURAL) | 172157-1   |
|            | 色 (COLOR)     | 型番 (P/N)   |

寸法公差は±0.20  
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴  
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

|                                                                                       |  |                                                                                                                               |  |                                                                                                                    |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>N.YAMASAKI<br>08JUN1998                                                                                                |  | <div>TE Connectivity</div>    |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
|                                                                                       |  | CHK<br>M.SHINDO<br>15JUN1998                                                                                                  |  |                                                                                                                    |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
| DIMENSIONS:<br>単位： 耗<br>mm                                                            |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>一般公差<br><br>⑥ PLC ±<br>① PLC ± ±0.3<br>② PLC ±<br>③ PLC ±<br>④ PLC ±<br>ANGLES ± |  | NAME<br>名称<br>2 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.<br>CAP HOUSING UL94V-0<br>2極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0 |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
|  |  |                                                                                                                               |  | APVD<br>M.SHINDO<br>15JUN1998                                                                                      |  | PRODUCT SPEC<br>製品規格<br>108-5138 |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | APPLICATION SPEC<br>取付適用規格                                                                                         |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | SIZE<br>A3                                                                                                         |  |                                  |  | CAGE CODE<br>00779 |  | DRAWING NO<br>番号<br>C=172157 |  | RESTRICTED TO<br>— |  |           |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                                               |  | WEIGHT                                                                                                             |  |                                  |  |                    |  |                              |  |                    |  |           |  |
| MATERIAL<br>材料<br>66NYLON UL94-0<br>66ナイロン UL94V-0                                    |  | FINISH<br>仕上                                                                                                                  |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                   |  |                                  |  |                    |  | SCALE<br>尺度<br>2:1           |  | SHEET<br>1 OF 1    |  | REV<br>D3 |  |