


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.




All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

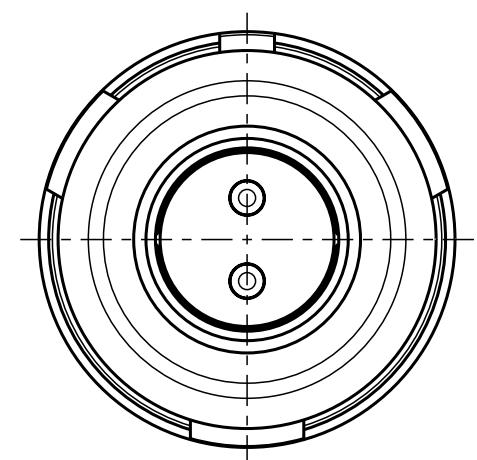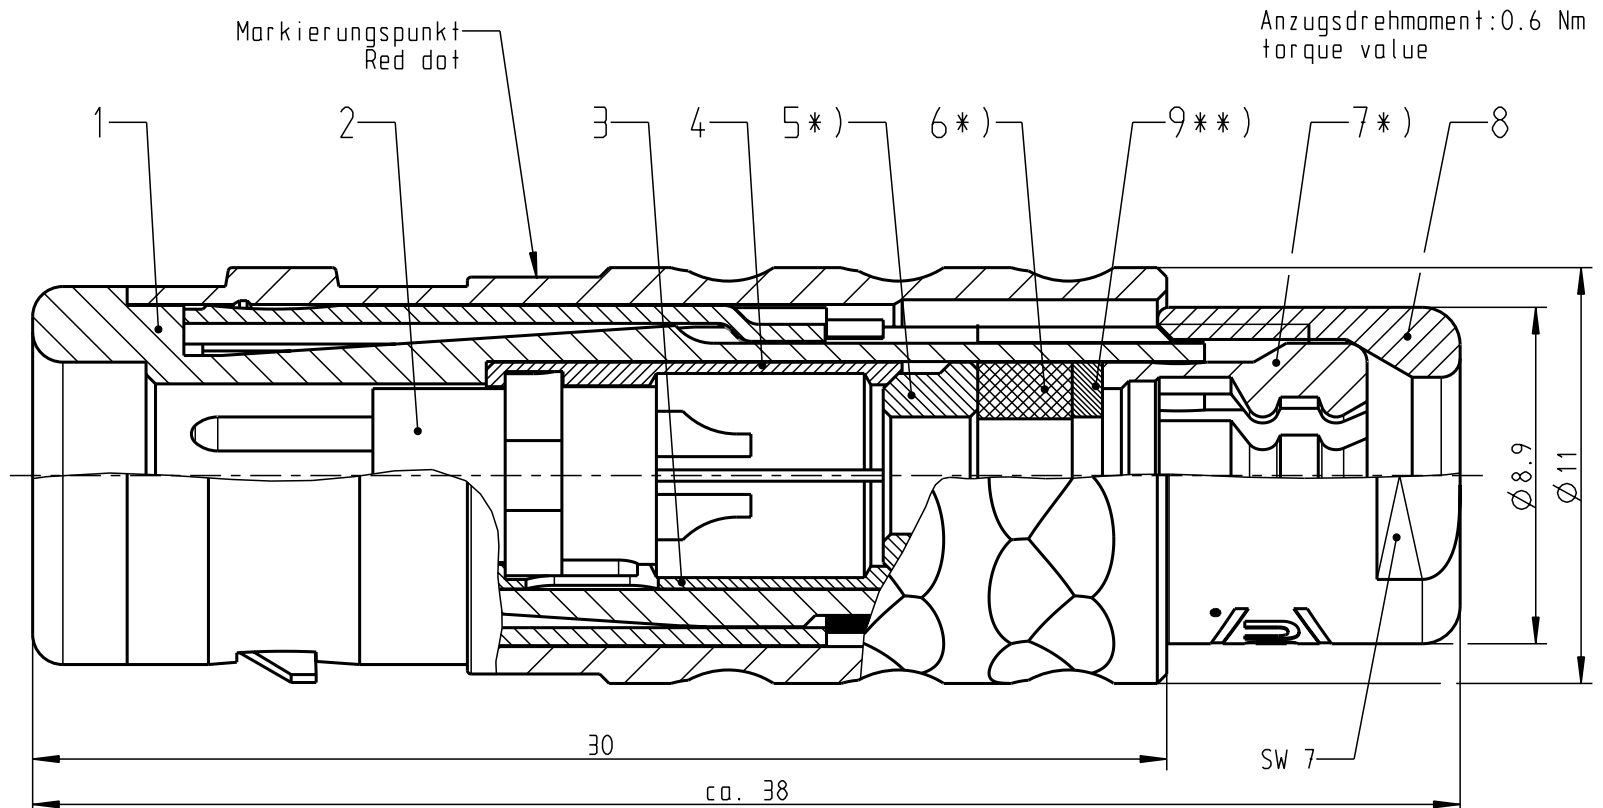


S10KOC-...


weitere Kodierungen in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)/
further codings in direction A:
(view only housing!)

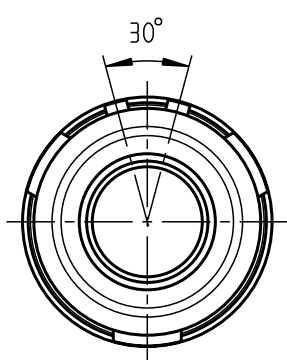

S10KAC-...

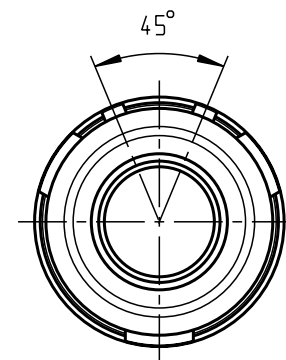


S10KCC-...

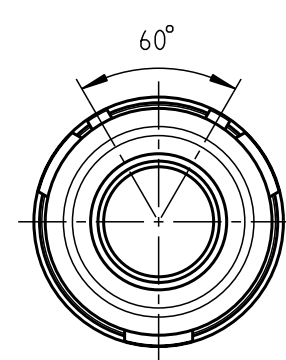

S10KFC-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

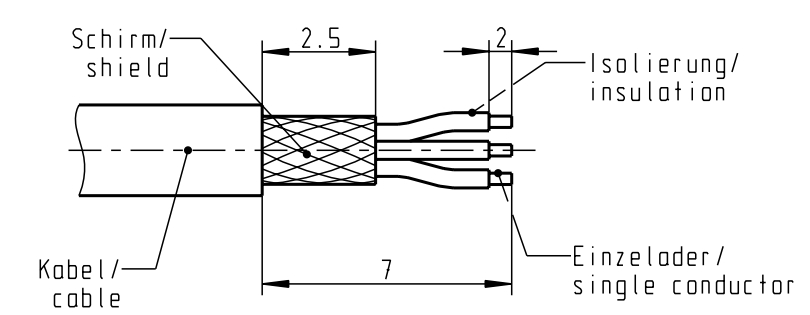

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy

Kontakte/Contacts:
Isolierkörper/Insulation Body: Cu-Legierung /cu alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt matt chrome-plated


Kontakte/Contacts:
gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm²
Löt/Solder: AWG 22

Prüfspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts

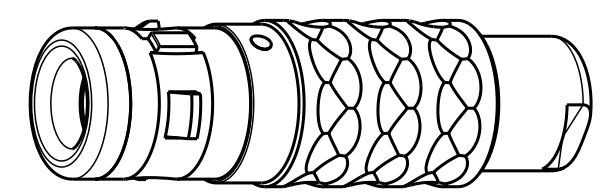

2:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei KabelØ <4mm!
washer only at cableØ <4mm!

>1.5 - 2.0	S10K.C-P02MJGO-2000
>2.0 - 2.5	S10K.C-P02MJGO-2500
>2.5 - 3.0	S10K.C-P02MJGO-3000
>3.0 - 3.5	S10K.C-P02MJGO-3500
>3.5 - 4.0	S10K.C-P02MJGO-4000
>4.0 - 4.5	S10K.C-P02MJGO-4500
>4.5 - 5.0	S10K.C-P02MJGO-5000
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel		Rohteil:		Rahgew.:	PE-Modell-Nr.:	
								CAD-Nr.:	00029728	
				2012	Tag	Name	Benennung:		Maßstab:	
				Bearb.	08.05.	D.Scholz	Stecker cpl.		2:1	
				Gepr.						
				Norm.						
				a		08.05.12	D.Scholz	Zeichnungs Nr.:		Vervielf. Pause
				Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name	S10K.C-P02MJGO-..00		Nr.
						otto dunkel gmbh		Ersatz für: S10KOC-P02MJGO-..00 v.01.09.05		