
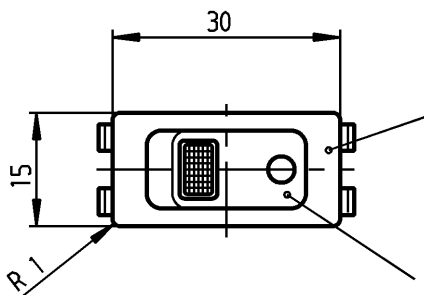
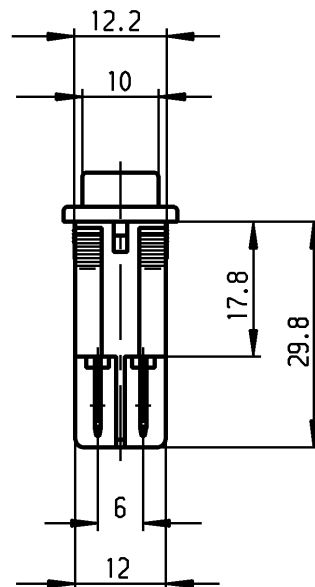



1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.8 to / bis 5.0	Ausschnittbreite width of cut-out
			12.2 ±0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Veräußerungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

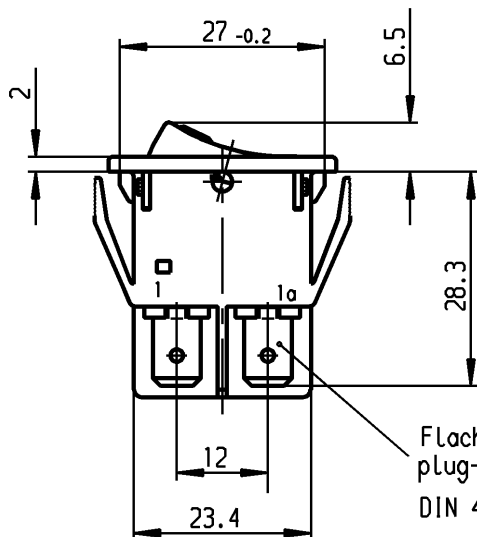

schwarz
black

Wippe schwarz
Fenster grün
Zeichen weiß
rocker black
window green
symbol white



Aufschrift
Marking

©
1555.
16A 125 V AC
1 HP
R144 **UL** **SP**

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place/year/week
acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig

Glimmlampe mit R_V für 115 V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST

neon lamp with R_V for 115V AC
suitable for appliances of class II

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET 01

Original
DIN A4 Maßstab
SCALE 1:1

Zeichn./DRAWING NO.

K 1555.3109

0 10 20 30 mm
gez./DRAWN BY 08.09.89 ZF
gepr./CHECKED BY Lr

Geraeteschalter
Appliance Switch

Ersatz für/REPLACEMENT OF

MARQUARDT
Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d			i		
c	69572	29.11.10 hhe	h		
b	23635	08.11.95 RS	g		
a	21323	23.04.92 Mut	f		
			e		