



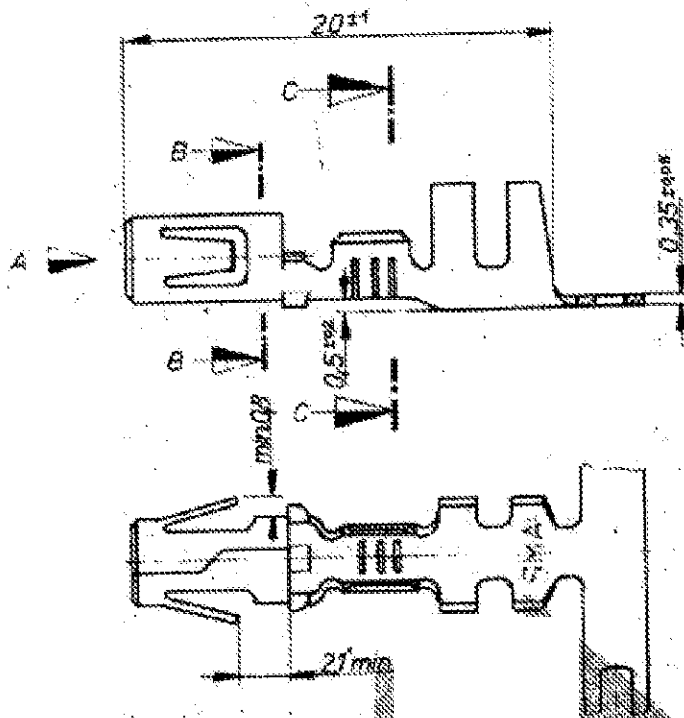


Kundeninformation:
Nischen für die A- und B-
Anschlüsse sind vorhanden.
Behälter, wir uns vor.

Ansicht A

3.45 max.



Schnitt C-C



1 OBSOLETE

OBSOLETE

925 712-6	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Bronze	versilbert & gerodet	925 663-6
925 712-5	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Messing	blank	925 663-5
925 712-4	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Bronze		
925 712-3	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Bronze	versilbert	925 663-3
925 712-2	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Bronze	vorverzinkt	925 663-2
925 712-1	2.1-5.3mm	max 4.5 mm	Messing	vorverzinkt	925 663-1
Best Nr.	DGB	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelansicht

TE

TE Connectivity

Ø 3.5 Buchse

Best Nr.	Werkstoff	Isolations Ø	Werkstoff	Oberfläche	Einzelansicht
925 712	B	925 712	B	925 712	925 712
Rev.	1	Rev.	1	Rev.	1

Index	Änderung	Tag	Name
A	geändert	11.7.75	...
B	- 4.7 mm	11.8.77	...
C	- 5 mm	11.8.77	...
D	- 5 mm	11.8.77	...
E	- 6 mm	11.8.77	...
F	DGB 2.1-4 mm geändert in 2.1-5.3 mm	11.8.77	...
N	REVISION CONFORMITY	11.8.06	R.Vicek
N1	REVISED PER ECO-10-000445	09JAN10	KK
N2	REVISED PER ECR-17-006577	17MAY17	JB / DZ

1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS

2 OBSOLETE