


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.



Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdiens und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on board printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.


CAD: Creo Parametric



Nur Einsatz dargestellt!
View only insert!

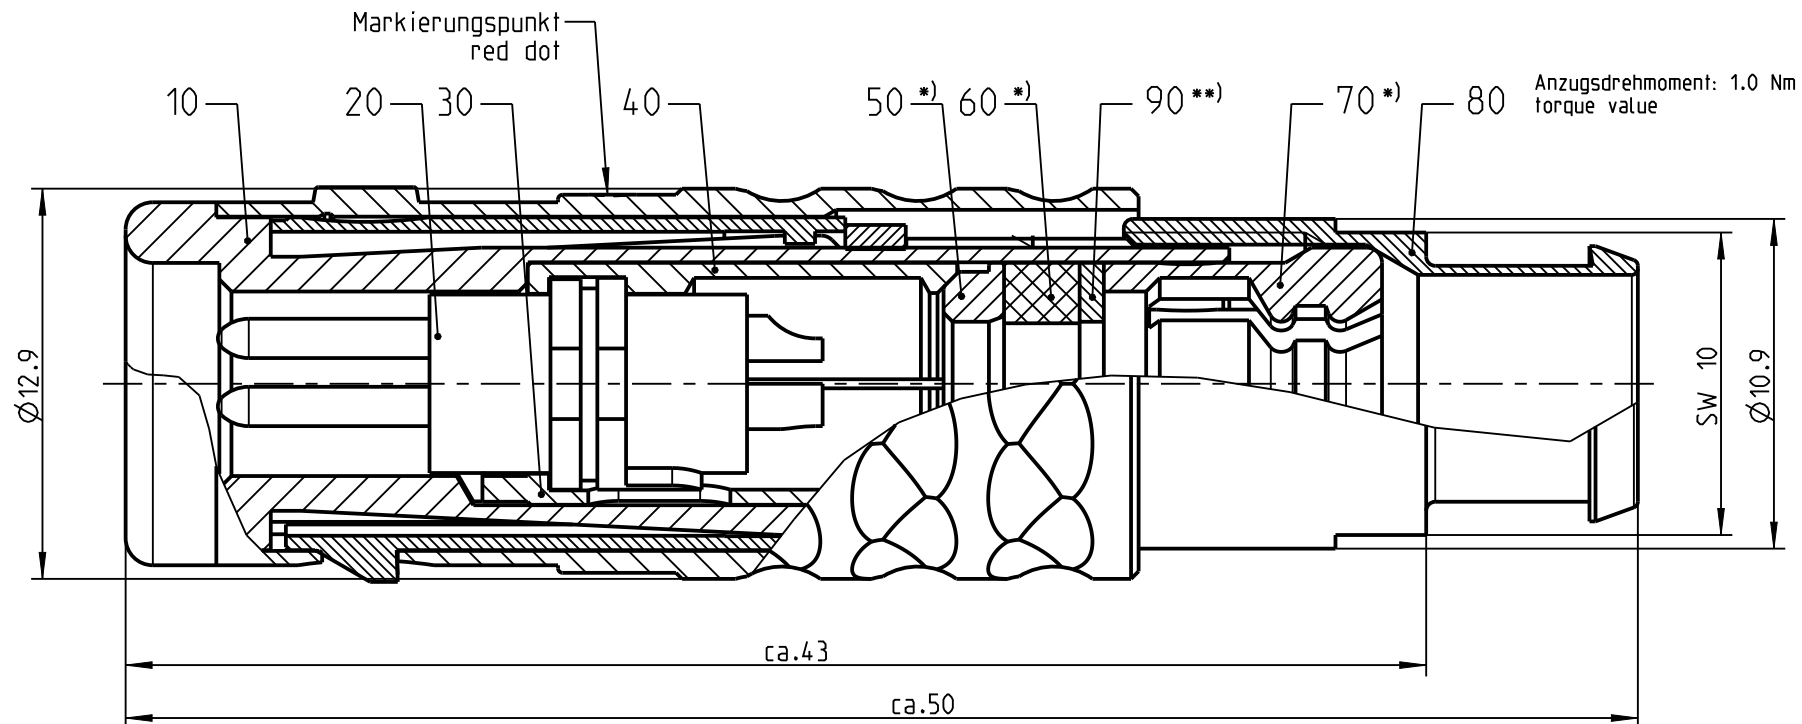


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value

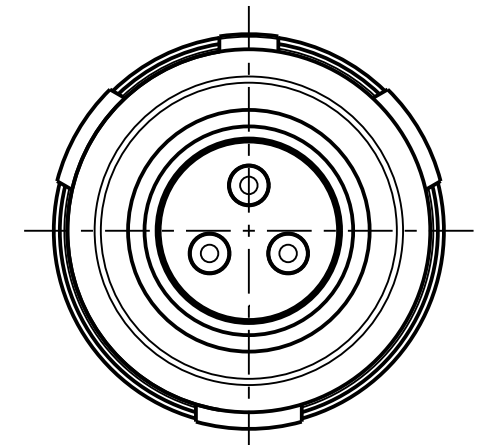


S21K0C - ---


weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehäuse dargestellt! / view only housing!
3:1

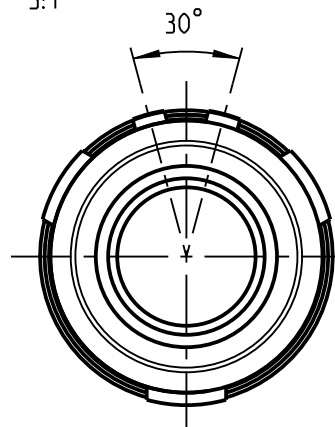


S21KAC - ---

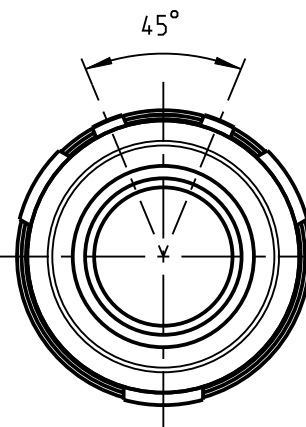

S21KCC - ---

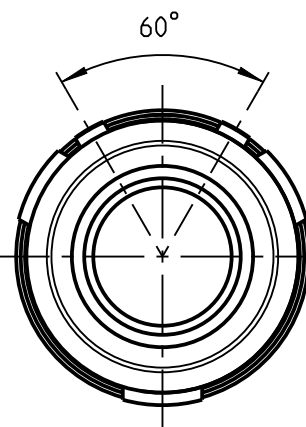


S21KFC - ---

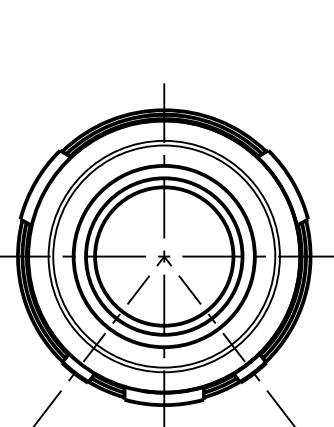


S21KHC - ---

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation

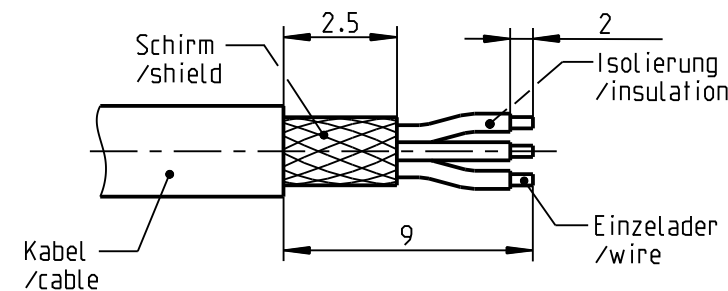

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm

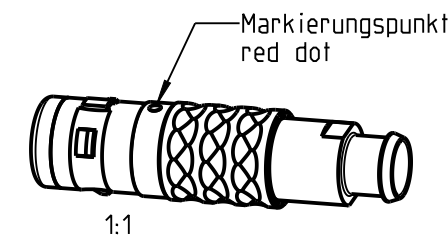

Knickschutzteile separat bestellen
order cable bend relief separately

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkörper/Insulation Body:

PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing:

matt verchromt
matt chrome-plated
gal. Au

Kontakte/Contacts:

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 68

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Löt/solder

Ø1.3 mm
0.5mm²
AWG 20

Prüfspannung/Test Voltage:

1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:

12 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

S21K_C-P03MPH0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K_C-P03MPH0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K_C-P03MPH0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K_C-P03MPH0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K_C-P03MPH0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K_C-P03MPH0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K_C-P03MPH0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K_C-P03MPH0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K_C-P03MPH0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K_C-P03MPH0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K_C-P03MPH0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K_C-P03MPH0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: seeBOM
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00049983		Maßstab: scale: 4:1
Status/state: Approved		Version: revision: B		Format: size: A3
Erstellt/prepared	01.08.2011	dscholz	Oxaion-Nr.: S21K_C-P03MPH0-__OS	
Geaendert/revised	04.10.2018	tschroedl		
Freigabe/released	04.10.2018	rtrager	Ursprung/origin.: S21K_C-P03MPH0-__OS	
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name		
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1