

NUMBER C-175152


三角換 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




AMP-J010-2C
REV. 3/93

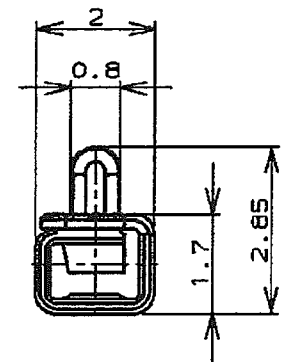


断面 "B" - "B"
(SECT)




断面 "C" - "C"
(SECT)

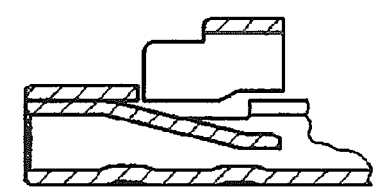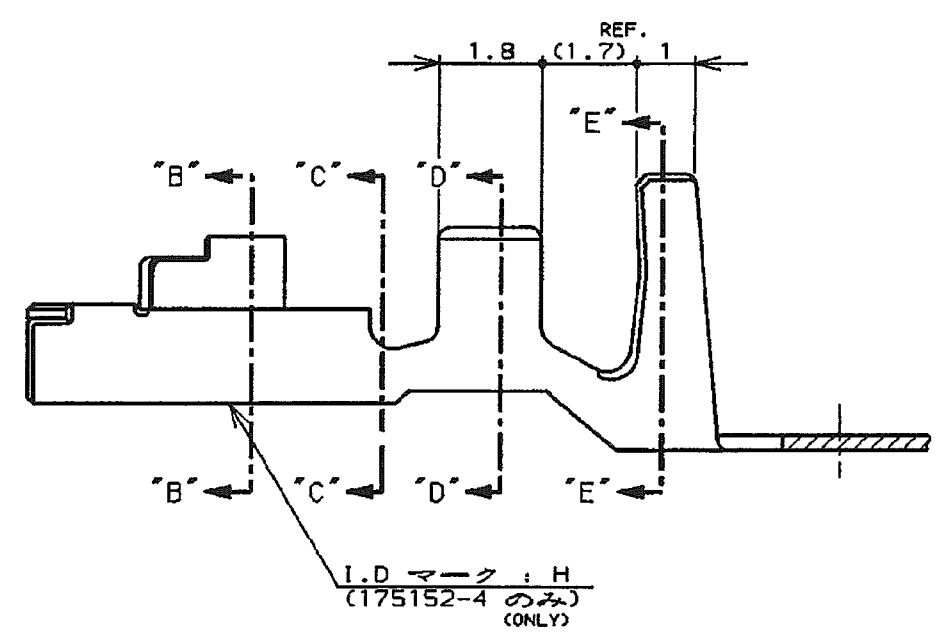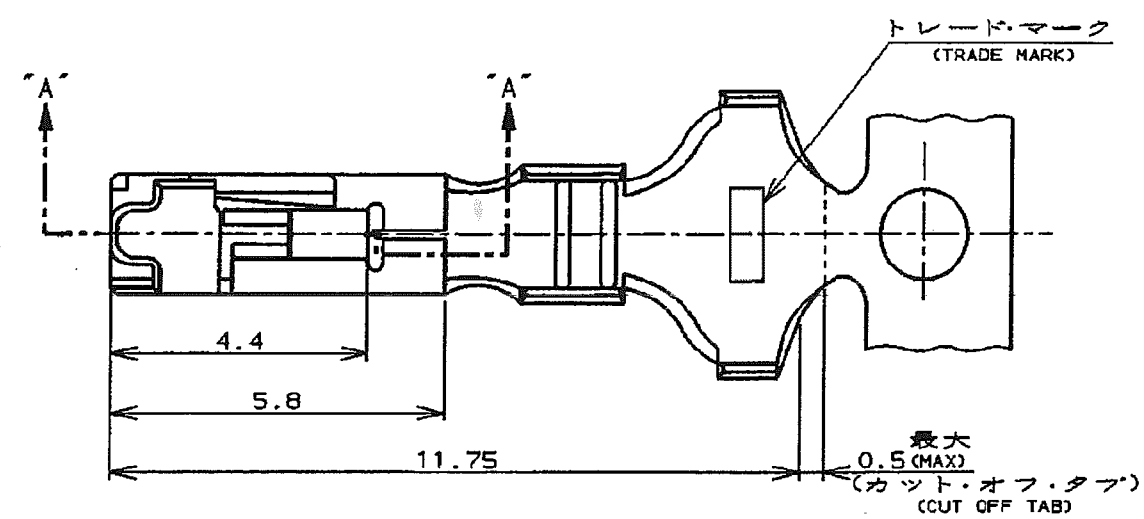


断面 "A" - "A"
(SECT) (175152-1, -2, -3)

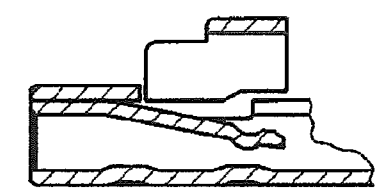

断面 "A" - "A"
(SECT) (175152-4)

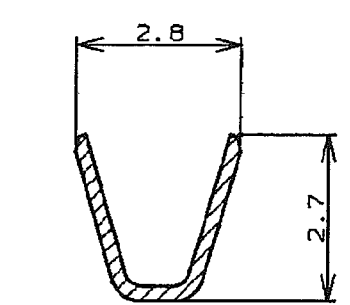

断面 "D" - "D"
(SECT)

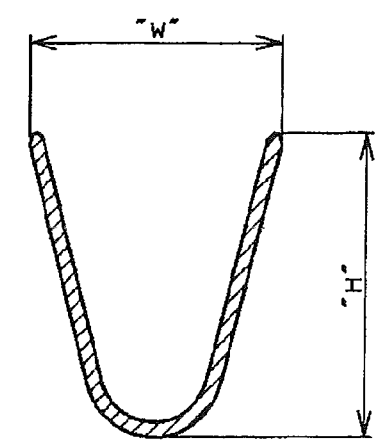

断面 "E" - "E"
(SECT)

- 注記:
1. 適用規格
製品規格 : 108-5302
取付適用規格 : 114-5142
 2. 取扱説明書 : IS-503J
 3. 適用ハウジング型番 : 178125

- NOTES:
1. APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC : 108-5302
APPLICATION SPEC : 114-5142
 2. INSTRUCTION SHEET : IS-503J
 3. APPLICABLE HOUSING : 178125

1.7 ~ 3.3	175156-4	4.3	5.2	錫めっき済銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175152-4
2.9 ~ 4.0	---	4.8	4.7	錫めっき済黄銅 (PRE TINNED BRASS)	△ 175152-3
1.7 ~ 3.3	175156-2	4.3	5.2	錫めっき済黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175152-2
1.7 ~ 3.3	175156-1	4.3	5.2	錫めっき済銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175152-1
電線被覆外径 (INSULATION DIA)	バラ状端子型番 (L.P P/N)	"W"	"H"	材料及び仕上 (MATERIAL AND FINISH)	型番 (P/N)

				TE Connectivity			
適合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.50-1.42mm ² (AWG 20-18)				名称 (NAME) リセクタクル・コンタクト, アンパ・ユニバーサル・パワー・コネクタ (REC CONTACT AMP UNIVERSAL POWER CONN.)			
材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)				仕上 (FINISH) 表参照 (SEE TABLE)			
F1 REVISED PER ECO-11-005030				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				尺度 (SCALE) REV. F1 SHEET 1 OF 1			