
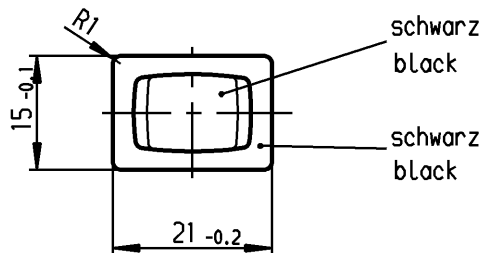
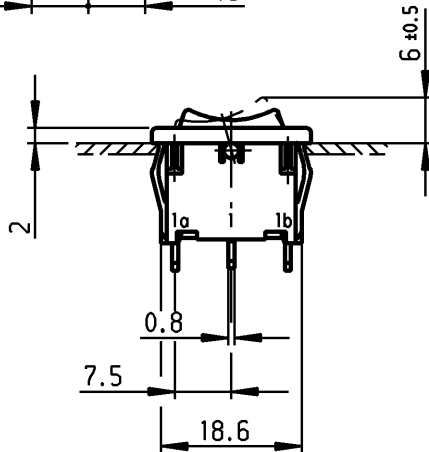


Empfohlenes Lochbild;
Bauteileseite;
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
recommended terminal layout;
side of component;
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

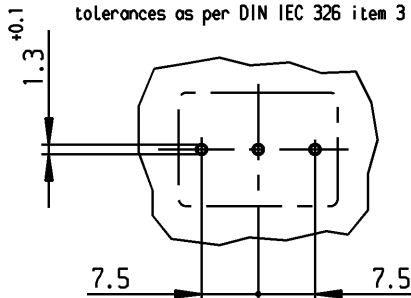

Aufschrift Marking

Ⓜ
1808. μ
6(2)/250~T100/55
05
6A 125-250V AC
1/8HP
R58



Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke wall-thickness	Ausschnittlänge Length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
0.75 bis to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
1.25 bis to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
2 bis to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Umschalter 1- polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPDT

with centre-off
suitable for appliances of class II

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Original DIN		Maßstab SCALE		K		1808.2102			
c		64492		02.11.09 Mut		g		CAD Medusa		Z		Geräteschalter	
b		29392		04.05.00 sig		f		gez./DRAWN BY 04.05.00 sig				Appliance Switch	
a		16107		30.08.84 rie		e		gepr./CHECKED BY mej					
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.qL.Nr.v.10.04.79	
												MARQUARDT	
												Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	