

5

4

3

2


1

D

C

B

A

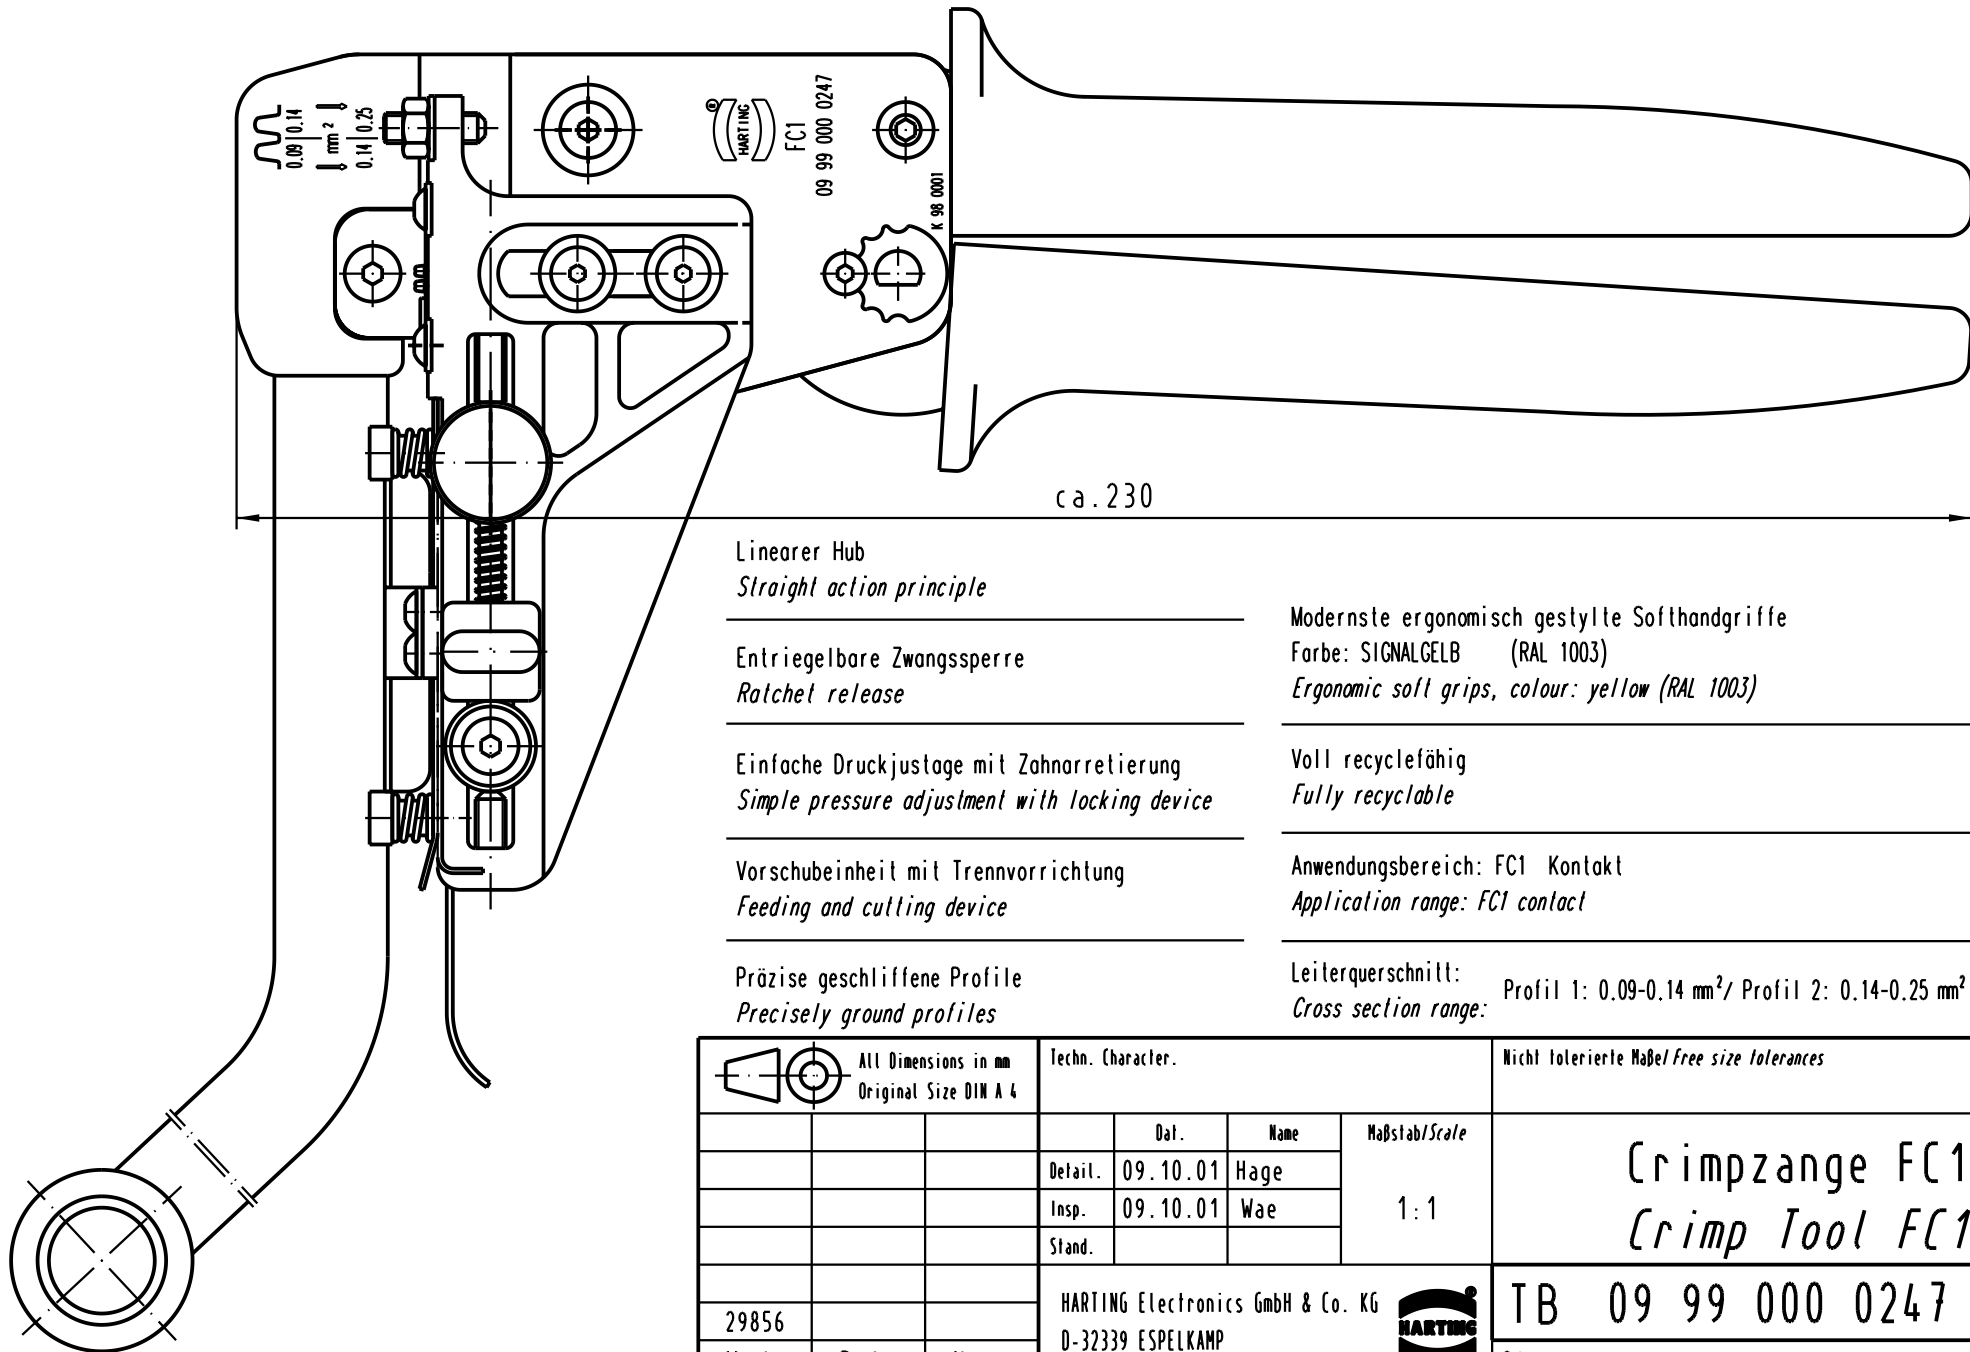

Linearer Hub
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung
Simple pressure adjustment with locking device

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung
Feeding and cutting device



Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles

Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: SIGNALGELB (RAL 1003)
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)

Voll recyclefähig
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC1 Kontakt
Application range: FC1 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.09-0.14 mm² / Profil 2: 0.14-0.25 mm²
Cross section range:

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß / Free size tolerances	
		Dat.	Name	Maßstab / Scale		
		Detail.	09.10.01 Hage	1:1		
		Insp.	09.10.01 Wae			
		Stand.				
29856		HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			 TB 09 99 000 0247	
Mod.	Dat.	Name		Sub.		