


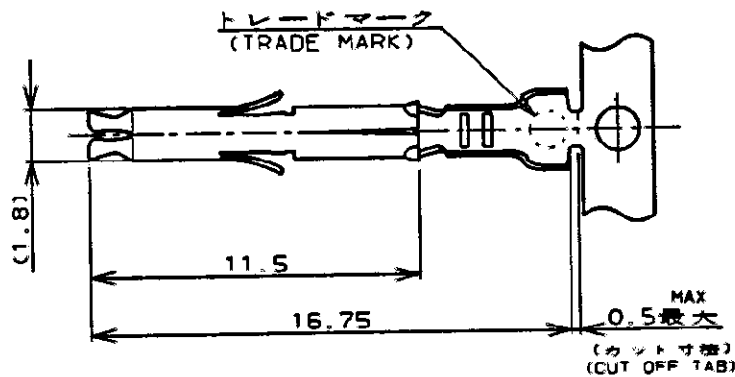


REVISIONS					DATE	OWN	APVD
LOC	QTY	P	LTR	DESCRIPTION			
J			F1	REVISED PER ECO-11-005030	21MAR11	RK	HMR



断面 "A" - "A"
(SECT.)

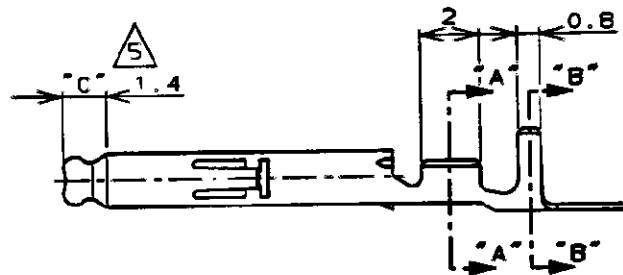

断面 "B" - "B"
(SECT.)



尺度 8:1
(SCALE)

注記:

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 通用製品規格書 108-5138
3. 通用圧着仕様書 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域 "C" に 0.76µm 最小の金めっきを施す。

NOTES:

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76µm MIN THK OVER Ni PLATED.

	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN PHOS BR)	-4	-4
	金めっき (GOLD PLATE) 5	-3	-3
170359, 170360 170363, 170364	錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN BRASS)	170365-1	170361-1
嵌合相手型番 (MATING P/N)	仕上 (FINISH)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

WIRE RANGE 組合電線断面積 0.12-0.35mm ² (AWG #26-#22)	INSULATION DIA 被覆径 1.2-1.75mm
---	-------------------------------------

MATERIAL 表参照 **料 (SEE TABLE) 0.2t	FINISH 表参照 仕上 (SEE TABLE)
--------------------------------------	------------------------------

DIMENSIONS: 単位 純 mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差
10mm ±0.2
30 ±0.25
30 ±0.3
100 ±0.3
ANGLE ±0.3°
図記号

DWN 10. APR. '86 CHK M. Shinde 8 APR 86 APVD 10 APR 86
PRODUCT SPEC 製品規格 注記参照 (SEE NOTES) 2
APPLICATION SPEC 取付適用規格 注記参照 (SEE NOTES) 3
WEIGHT 11
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity	
NAME 名称 ミニユニバーサルメイトンロックソケットコンタクト MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK SOCKET CONTACT	
SIZE A4	CAGE CODE 00779
DRAWING NO 番号 C-170361	
SCALE 尺度 4:1	SHEET 1 OF 1
F1	