



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	OWN
			F	REDRAWN W/CHANGE	FJ00-0148-98	28 JAN 98	TS

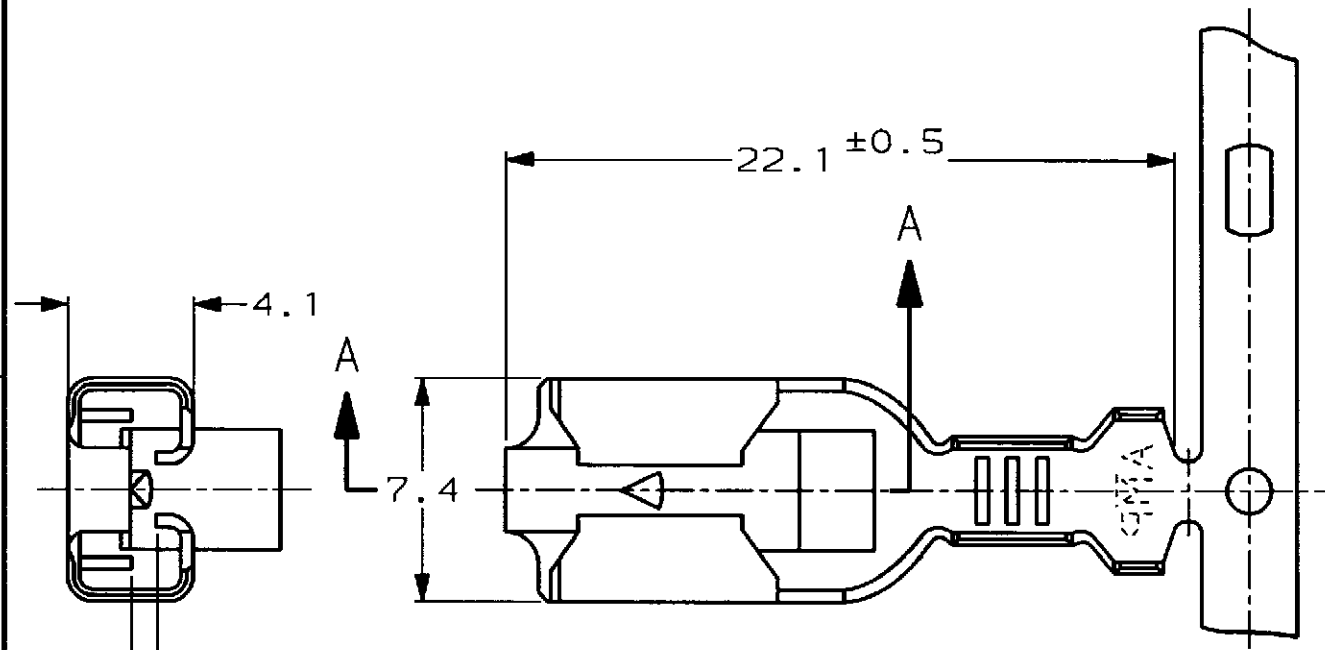


MATING TAB CONTACT 0.8 THICKNESS
0.8厚タブと嵌合

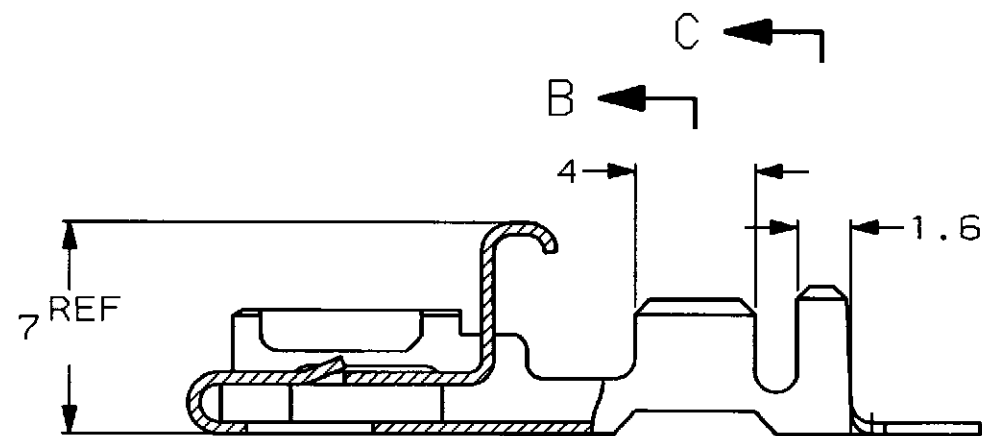

A-A

B-B

0.5 MAX
最大

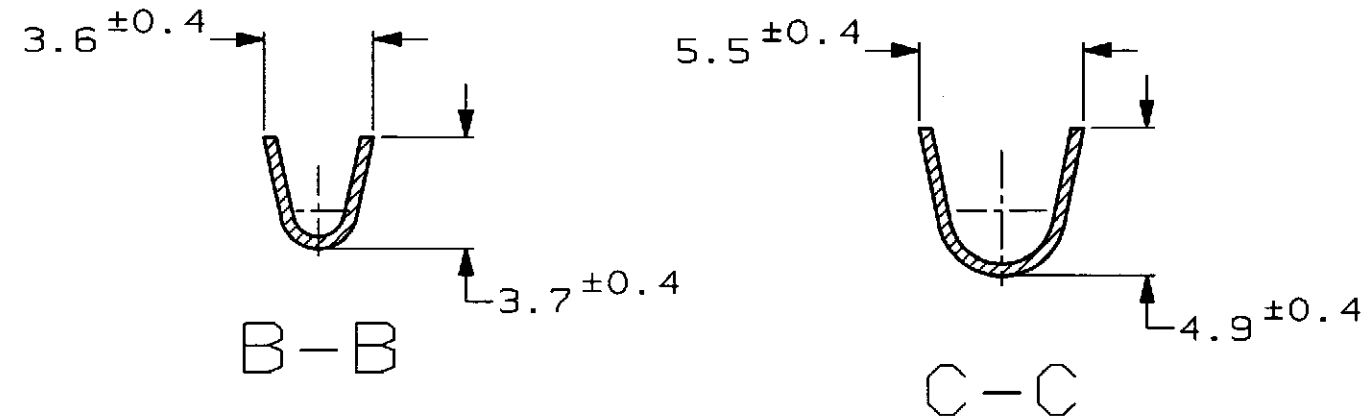

- 適用ハウジングは、型番171809, 171810, 171848及び154719
- 適用製品規格：108-5114, 108-5117
- 適用圧着規格：114-5032
- 材料の板厚0.4, ASTM B36に準拠する

- THE MATING HOUSING : 171809, 171810, 171848 AND 154719
- PRODUCT SPEC : 108-5114, 108-5117
- APPLICATION SPEC : 114-5032
- MATERIAL THICKNESS 0.4, BASED ON ASTM B36

0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めっき	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	170265-4	170233-4
0.5~2.27	2.1~3.4mm	TIN 錫めっき	BRASS 黄銅	170265-2	170233-2
0.5~2.27	2.1~3.4mm	-#-	BRASS 黄銅	170265-1	170233-1
WIRE RANGE 適用電線範囲	INSULATION DIA 被覆外径	FINISH 仕上げ	MATERIAL 材料	LOOSE PIECE ばら状端子型番	STRIP FORM 連鎖状端子型番
			4	PART NUMBER 型番	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS 単位・寸法 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% ±0.2 30% ±0.25 100% ±0.3 ANGLE ±0.3°
MATERIAL 材料 SEE TABLE 表参照	FINISH 仕上 SEE TABLE 表参照

OWN CHK APVD 28 JAN 98 Z. Shimohara	PRODUCT SPEC 製品規格 2 APPLICATION SPEC 圧着規格 3 WEIGHT -#-
CUSTOMER DRAWING	

WIRE RANGE 組合電線断面積	SEE TABLE 表参照	INSULATION DIA 被覆外径	SEE TABLE 表参照
AMP		日本エー・エム・シー株式会社 Kawasaki, Japan	
NAME 名称 250 シリーズ ポジティブロック リセプタクル 250 SERIES POSITIVE LOCK RECEPTACLE			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170233	RESTRICTED TO —
SCALE 尺度 4 : 1		SHEET 1	OF 1
		REV F	