

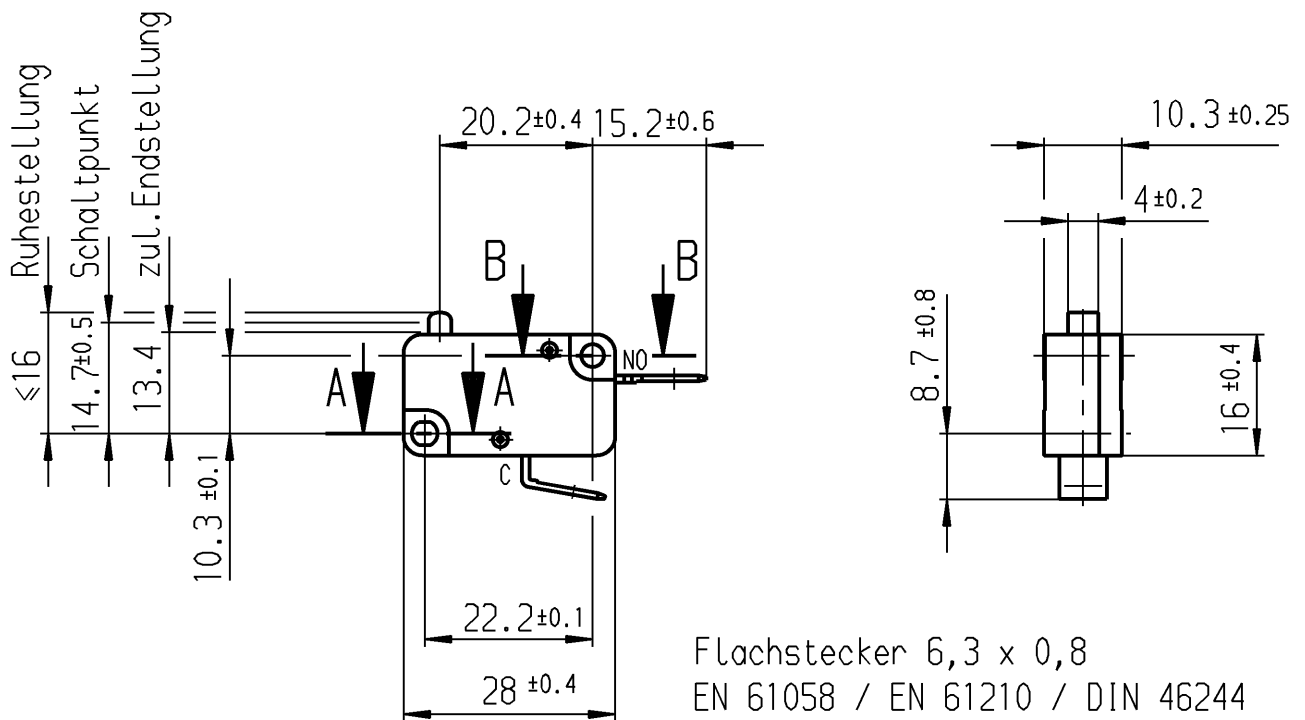


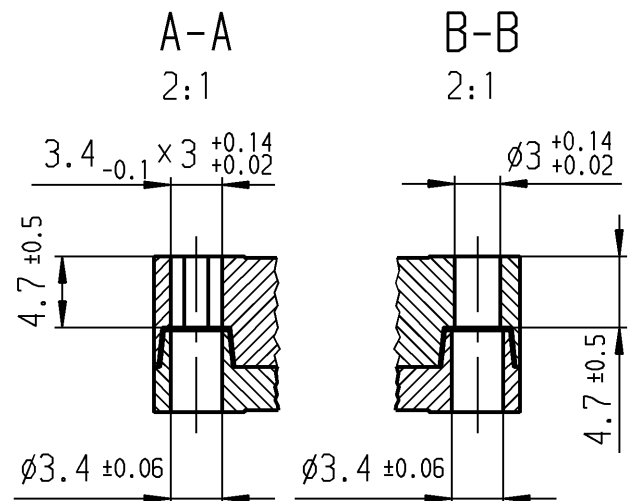


Flachstecker 6,3 x 0,8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244




Aufschrift

1005 μ T100
 10(4) /400~10E3
 6(2.5) /400~50E3
 10A 125V AC 1/4HP
 10A 250V AC 1/4HP
 R44



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 1.5 bis 2.5 N
 Differenzweg ≤ 0.3 mm

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1005.1201	Index b	
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 					0-6 ± 0.1	± 0.2	± 0.3				± 0.5	0 10 20 30 mm		
										Schnappschalter				
c			g			CAD Medusa								Z
b	28404	19.01.00 pfu	f			gez./DRAWN BY 19.01.00 pfu								
a	20923	20.06.91 wa	e			gepr./CHECKED BY					MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
			d			Ersatz für/REPLACEMENT OF								
						Z.gL.Nr.vom 24.09.85								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									