
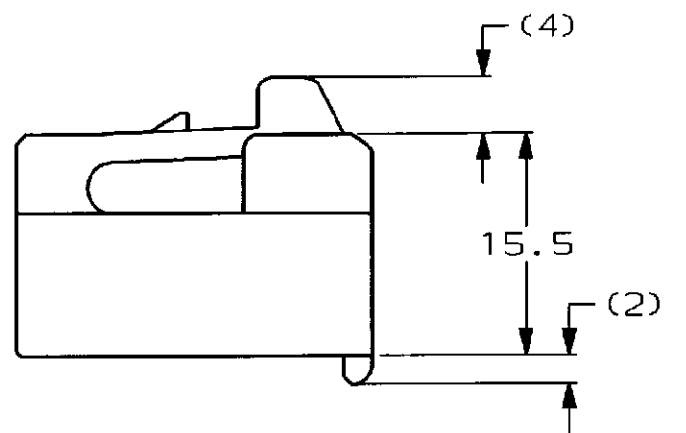
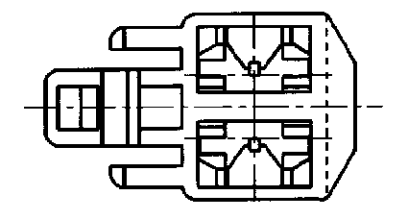
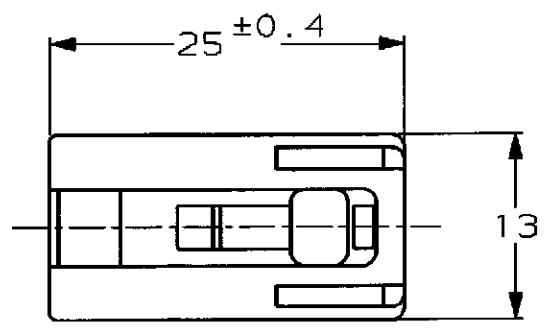


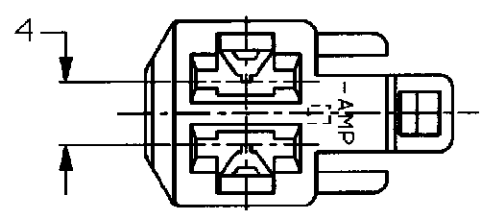

注 ;
1. 嵌合する相手ハウジングは型番172217
2. 使用端子は型番170342, 170343, 170350

NOTE ;
1. THE MATING CAP HOUSING; P/N 172217
2. APPLIED CONTACT; P/N 170342, 170343, 170350

△3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△3 OBSOLETE	淡灰 (LIGHT GRAY)	6-172218-6
	黄 (YELLOW)	-7
△3 OBSOLETE	青 (BLUE)	-5
	茶 (BROWN)	-3
	黒 (BLACK)	-2
	自然色 (NATURAL)	172218-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

				Copyright ©1979年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1979 AMP (Japan)・LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG -)				被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ				名称 (NAME) 250 シリーズ ファーストン インターロック コネクタ 2極プラグ ハウジング			
				材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)				仕上 (FINISH) 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE				250 SERIES FASTON INTER-LOCK CONNECTOR 2Pos PLUG HOUSING			
C1	REVISED PER ECO-10-000030			KK	AE	G	07JAN10	DR. 12/8 '93 T. Shinohara				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角 度: ±3°			
C	REVISED FJ00-0601-98			AY	AB	31MAR92	DE. 12/8 '93 K. yuzawa				LOC B J		番号 (No.) C-172218		
B	REDROWN W/O CHANGE FJ00-1019-93			TS	AT	12/8 '93	APP. 12/8 '93 O. Sanita				尺 度 (SCALE) 2-1		REV. C1		
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE	CHK. -H-				SHEET 1 OF 1				