



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mittelung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zweierhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

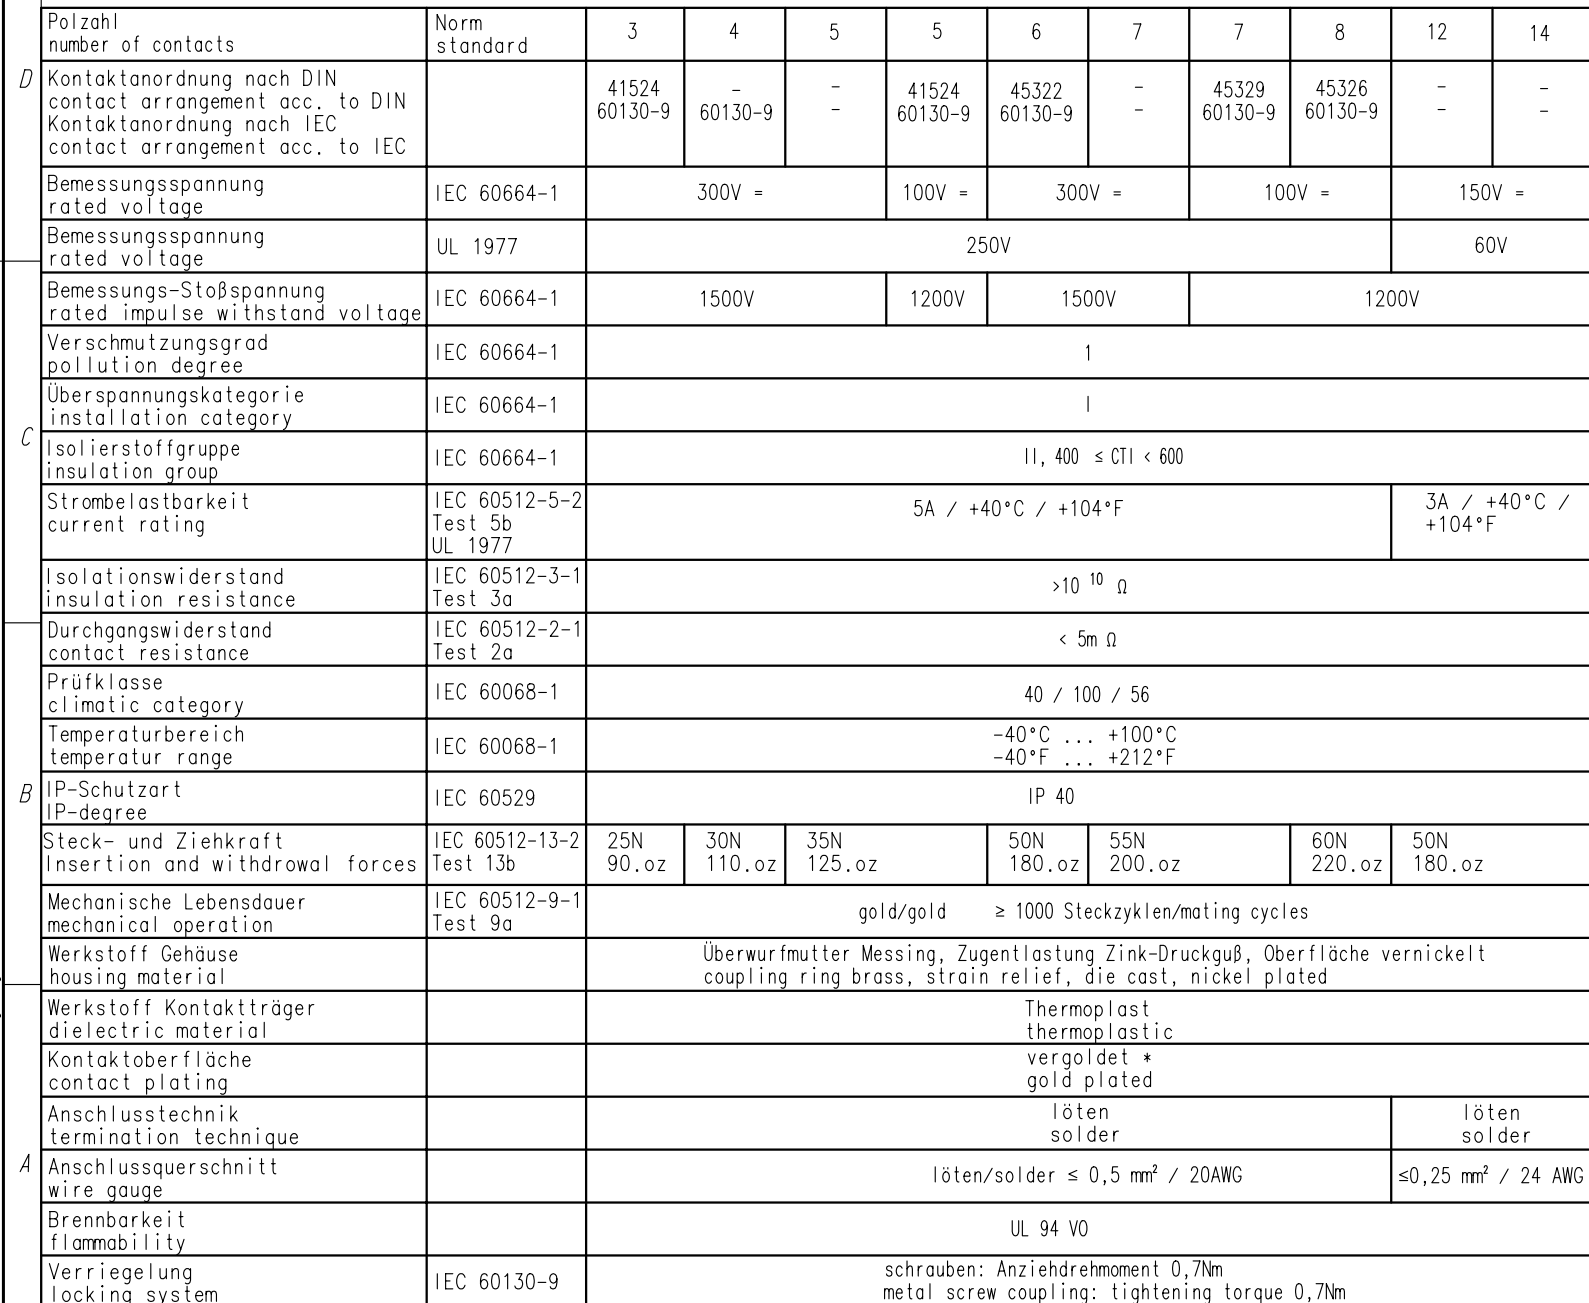

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

* Hinweis für vergoldete Anschlüsse:
Zur Vermeidung von spröden intermetallischen Verbindungen müssen vergoldete Anschlüsse vor dem eigentlichen Lötvorgang verzinkt werden.

Remark for gold plated contacts:
In order to avoid brittle inter-metallic connections, gold-plated terminals have to be tin-plated in the solder area.

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9				Zul. Abw./Tolerances:			 DIN/ISO 13715		Maßstab/Scale 2:1		A3			
Prüfmaß/Testdimension									CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber														
				04	Datum/Date	Name		Kabeldose Female cable connector						
				Gez.	22.09.	Meuser								
				Drawn										
				Gepr.										
				Checked										
02	200700144	24.06.08	CI	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M DA T 3XXX 028				Blatt/Sheet 1		
01	200400530	22.09.04	Me									1 Bl.		
Index Änderung/Description Datum/Date Name								Ers. f./Similar to:						