


| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------------|--|--|---------|-----|------|
| LOC J | DIST / | REVISIONS 変更 | | | DATE | DWN | APVD |
| P | LTR | DESCRIPTION | | | | | |
| | H3 | REVISED PER ECO-13-012188 | | | 05AGU13 | B.P | D.Z |

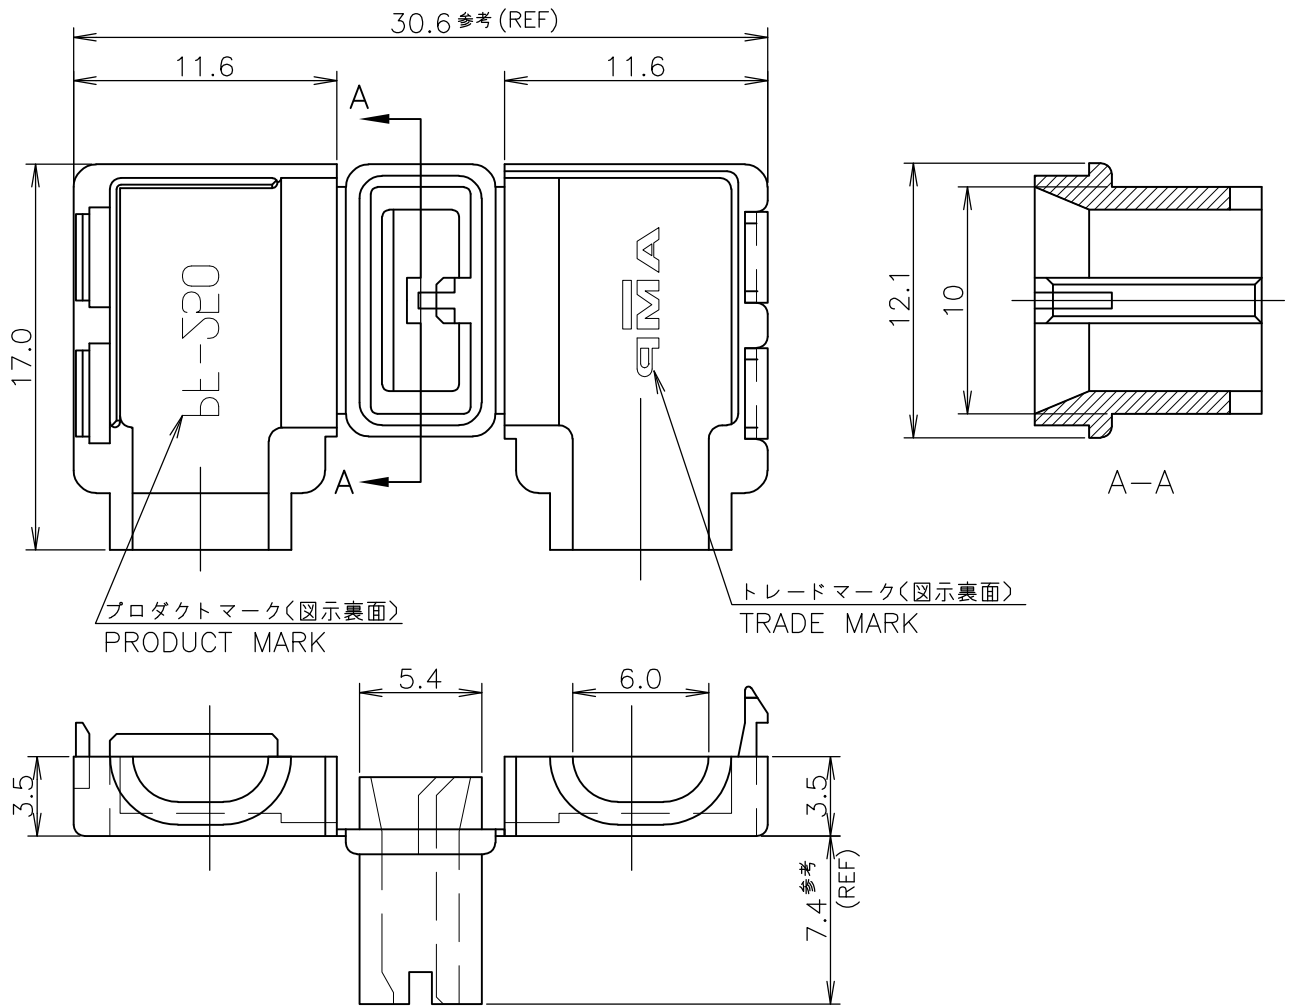

1 APPLICABLE CONTACT P/N: 175057-1

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STERAMLINING PER D.RENAUD/D.SINSI

1 適用端子型番: 175057-1

| | | |
|-----------|---------------|------------|
| GWT,94V-0 | 自然色 (NATURAL) | 7-176497-1 |
| 94V-0 | 黒 (BLACK) | 1-176497-9 |
| 94V-0 | 赤 (RED) | 1-176497-7 |
| 94V-0 | 青 (BLUE) | 1-176497-6 |
| 94V-0 | 黄 (YELLOW) | 1-176497-4 |
| 94V-0 | 自然色 (NATURAL) | 1-176497-1 |
| 94V-2 | 黒 (BLACK) | 176497-9 |
| 94V-2 | 自然色 (NATURAL) | 176497-1 |
| UL GRADE | 色 (COLOR) | 型番 (P/N) |

| | |
|---------------------------|-------|
| GENERAL TOLERANCE 一般公差 | |
| 10 ≥ | ±0.2 |
| 30 ≥ > 10 | ±0.25 |
| 100 ≥ > 30 | ±0.3 |
| ANGLES: ±3° | |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| WIRE RANGE 抱合電線断面積 | INSULATION DIA 被覆外径 |
| mm ² | 2.8~4.2 mm ϕ |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. ALL RIGHTS RESERVED.

| | |
|--|-----|
| DIMENSIONS: 単位: 耗 mm | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 | |
| 0 PLC | ± - |
| 1 PLC | ± - |
| 2 PLC | ± - |
| 3 PLC | ± - |
| 4 PLC | ± - |
| ANGLES | ± - |

| | | |
|------------------|----------|-----------|
| DWN | Y.FUJITA | 10NOV1989 |
| CHK | Y.FUJITA | 10NOV1989 |
| APVD | N.ONOUE | 11NOV1989 |
| PRODUCT SPEC | 製品規格 | |
| APPLICATION SPEC | 取付適用規格 | |
| WEIGHT | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|--|---------------|--------------|
| MATERIAL 材料 | | 6/6ナイロン (表参照) 6/6 NYLON(SEE TABLE) | | FINISH 仕上 |
| | | TE Connectivity | | |
| | | ワンタッチスリーブ (250シリーズ旗型ポジティブロッカー-EX用) ONE TOUCH SLEEVE 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK-EX | | |
| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO 番号 | RESTRICTED TO | |
| A4 | 00779 | C-176497 | | |