



0 ± 0.10 A

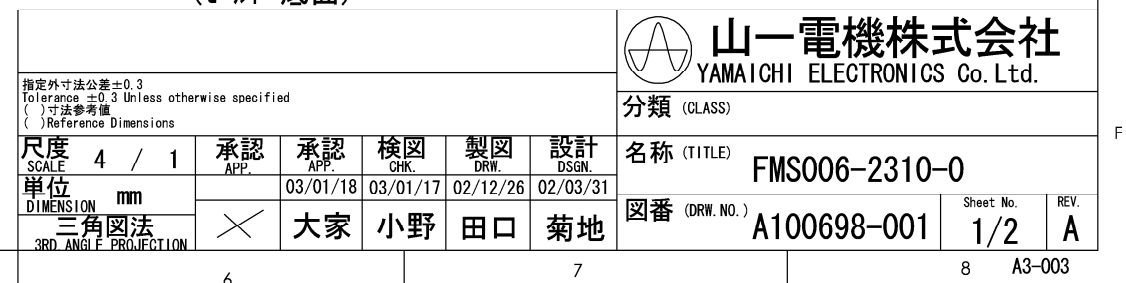

適合カード 図 (S=5/1)
Applicable card size

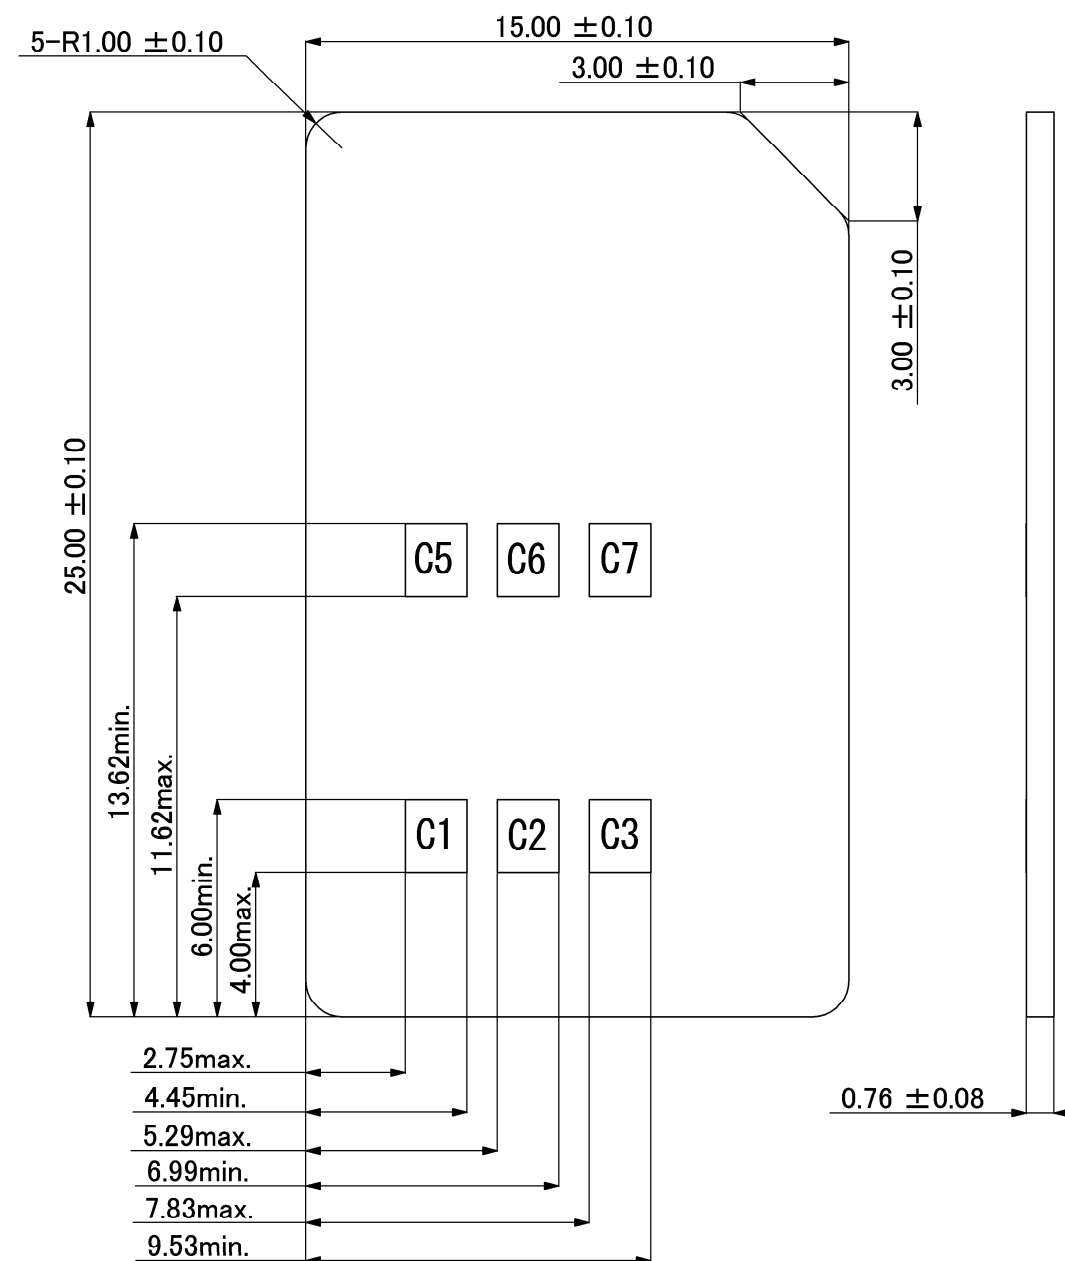

部品番号	部品名	個数	材質・寸度	記事
9	コイルスプリング	1	SWPB	Ni
8	コイルスプリング	1	SWPB	Ni
7	保持金具	1	SUS,t0.20	---
6	フォールダウン(固定金具)	2	PB,t0.20	Ni-SnCu
5	コンタクト	6	PB,t0.20	Ni-Au/SnCu
4	インジェクタ	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
3	カード押さえ蓋	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
2	カバー	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)
1	インシュレータ	1	LCP(GF)	BLACK(UL94V-0)

1. ϕ は外形 (19.25mm) のセターを示す。
2. ϕ とカード挿入口幅 (15.15mm) の中心間の寸法。
3. 各端子の基準面からの張り出し量は、
 - ・コネクタ端子 (DETAIL. B) : 0.00 ~ +0.20MAX.
 - ・固定金具 (DETAIL. C) : 0.00 ~ +0.20MAX.
 又、コネクタを平らな治具にのせた時のコネクタ端子と固定金具の平面度は0.15MAXとする。
4. 梱包仕様書は、R100698-001による。
5. 生産ロットNo. を下記に記す。

組立工場 4:Japan 5:China
年の週番号
西暦の末尾