

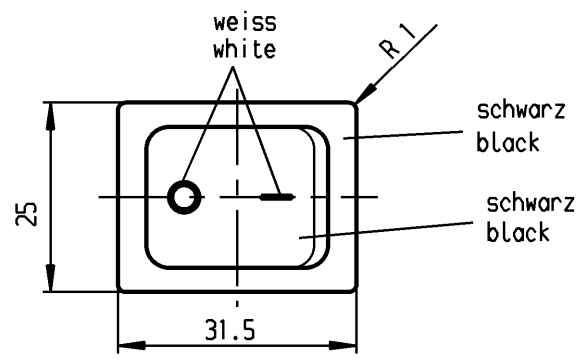
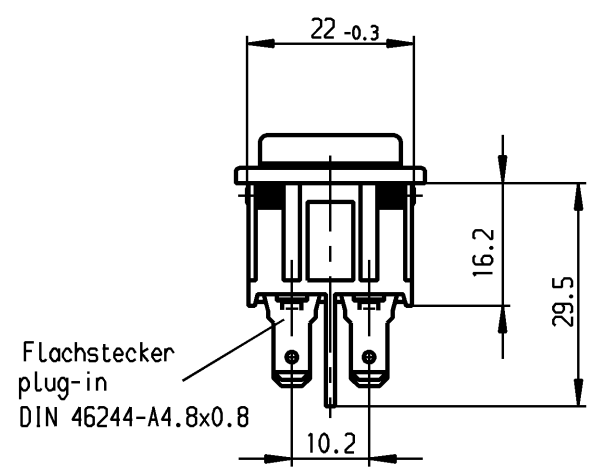


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1
		Ausschnittbreite width of cut-out	
		22 +0.2	
		22 +0.2	
		22 +0.2	

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

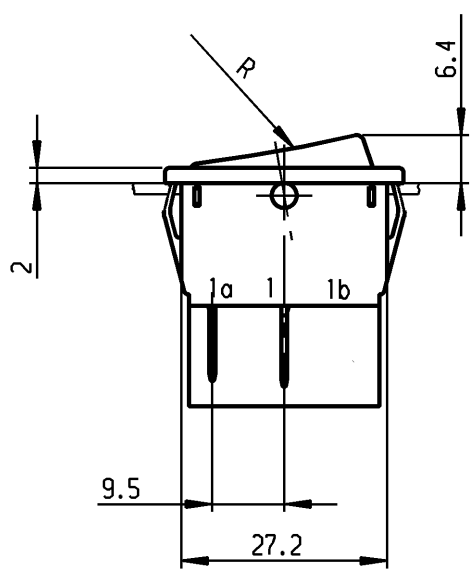

Aufschrift
Marking

1832.
 6(4)/250 ~ SE4
 10(4)/250 ~ T105/55
 05


6A 125-250V AC
 1/4HP125VAC
 1/2HP250VAC
 R30

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062

code of manufacture:
 place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 DPST
 suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Logo FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1832.1102	Index
			PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADI	Original DIN			
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2		±	± 10%	A4	1:1	Geraeteschalter Appliance Switch	
						>6-15 ± 0.4		±					
						>15-30 ± 0.4		±			MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
						>30-70 ± 0.6		±					
						>70-120 ±		±					
						>120-200 ±		±					
c	39880	16.03.04	hhe	g					CAD Medusa		Z		
b	24370	30.10.96	grh	f					gez./DRAWN BY 15.02.96 Grh				
a	23781	15.02.96	grh	e					gepr./CHECKED BY Kiz				
				d	64507	11.11.09		hhe	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl.Nr. vom 23.08.88				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY							