

## SERIES 62S Compact 1/2" Package

### FEATURES

- Compact Size
- Requires Minimal Behind Panel Space
- 1 Million Rotational Cycles for Low and Medium Torque, 1/2 Million for High
- 3 Million Rotations for Non-Detent Styles
- Optional Integral Pushbutton
- Choices of Cable Length and Terminations


### APPLICATIONS

- Global Positioning/Driver Information Systems
- Medical Equipment



### DIMENSIONS in inches (and millimeters)

Unless otherwise specified, standard tolerance is  $\pm 0.010$  (0,25)

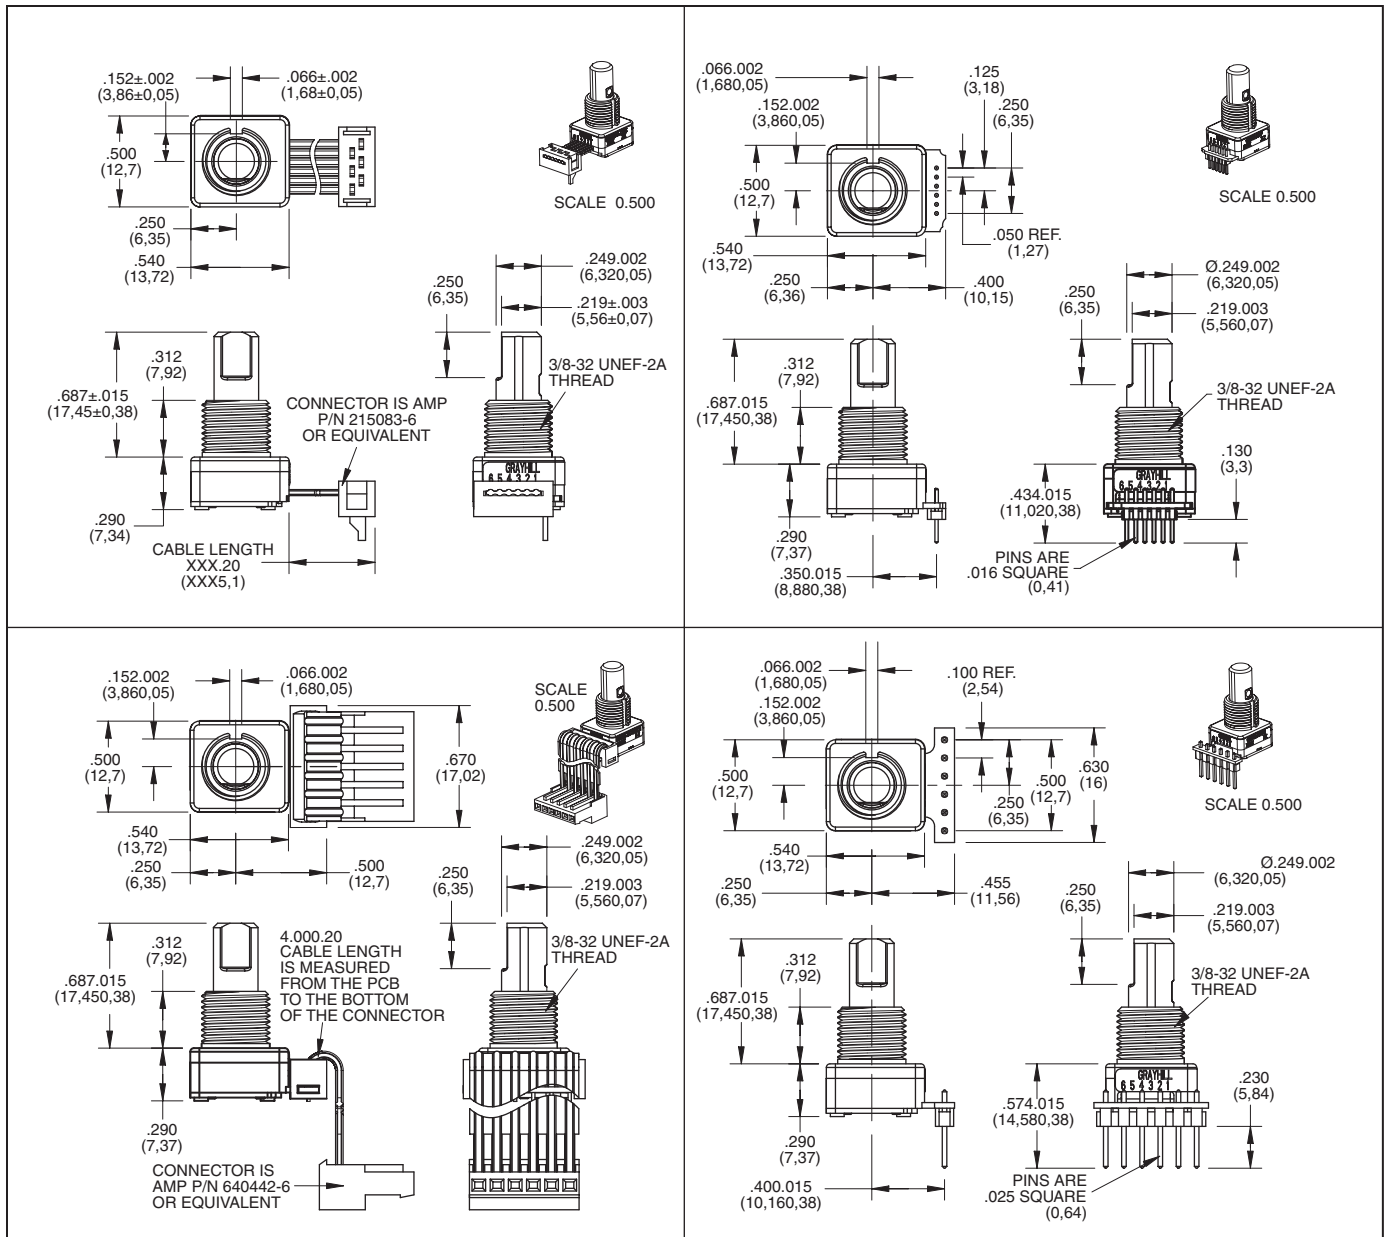

**CIRCUITRY, TRUTH TABLE, AND WAVEFORM** Standard Quadrature 2-Bit Code

Position	Output A	Output B
1		
2	•	
3	•	•
4		•

• Indicates logic high; blank indicates logic low.  
Code repeats every 4 positions.

\* External pull-up resistors required for operation (2.2 kΩ).

**SPECIFICATIONS**

**Environmental Specifications**

- Operating Temp. Range:** -40°C to 85°C
- Storage Temp. Range:** -55°C to 100°C
- Humidity:** 96 Hours at 90–95% humidity at 40°C
- Mechanical Vibration:** Harmonic motion with amplitude of 15G's, within a varied frequency of 10 to 2000 Hz
- Mechanical Shock:** Test 1: 100G for 6 mS, half sine wave with a velocity change of 12.3 ft/s; Test 2: 100G for 6 mS, sawtooth wave with a velocity change of 9.7 ft/s

**Rotary Electrical and Mechanical Specifications**

- Operating Voltage:** 5.00 ±0.25 Vdc
  - Supply Current:** 25mA max at 5.25Vdc
  - Output:** Open collector phototransistor, external pull up resistors are required
  - Output Code:** 2-Bit quadrature, channel A leads channel B by 90° electrically during clockwise rotation of the shaft
  - Logic Output Characteristics:** Logic High shall be no less than 3.8 Vdc Logic Low shall be no greater than 0.8Vdc
  - Minimum Sink Current:** 2.0 mA
  - Power Consumption:** 132mW maximum (includes power in 2 pull-up resistors)
  - Mechanical Life:**
    - Non-Detent 3 Million Cycles
    - Low & Medium 1 Million Cycles
    - High 1/2 Million Cycles
- 1 cycle is a rotation through all positions and a full return

	LOW	MEDIUM	HIGH
	±0.50 IN-OZ	±1.40 IN-OZ	±1.60 IN-OZ
8 POSITION	1.10	1.85	2.75
12 POSITION	1.00	1.70	2.95
16 POSITION	1.40	2.35	3.40
20 POSITION	1.35	2.05	2.80
24 POSITION	1.25	1.95	2.95
32 POSITION	0.95	1.40	2.15

- Torque shall be within 50% of initial value throughout life
- Mounting Torque:** 15 in-lbs maximum
- Shaft Push-Out Force:** 45 lbs minimum
- Shaft Pull-Out Force:** 45 lbs minimum
- Terminal Strength:** 15 lbs minimum terminal pull-out force for cable or header termination
- Solderability:** 95% free of pin holes and voids

**Pushbutton Electrical & Mechanical Specifications**

- Rating:** 10 mA at 5 Vdc
- Contact Resistance:** <10Ω
- Life:** 3 million actuations minimum
- Contact Bounce:** <4 ms Make, <10 ms Break
- Actuation Force:** 9-950±150grams, 5-510±150 grams, 4-400±100 grams, 3-300±90 grams, 2-200±75 grams
- Shaft Travel:** .025±.010 inch

**Materials and Finishes**

- Bushing:** Zamak 2
- Shaft:** Aluminum or Zamak 2
- Retaining Ring:** Stainless steel
- Pushbutton Actuator:** Zytel 70G33L
- Detent Spring:** Music wire
- Detent Ball:** Stainless steel

**Code Housing:** Polyamide polymer, nylon 6/10 alloy UL94HB

**Code Rotor:** Delrin 100

**Printed Circuit Boards:** NEMA grade FR-4, double clad with copper, plated with gold over nickel

**Infrared Emitting Diode Chips:** Gallium aluminum arsenide

**Silicon Phototransistor Chips:** Gold and Aluminum Alloys

**Resistor:** Metal oxide on ceramic substrate

**Solder Pins:** Brass, plated with tin

**Pushbutton Dome:** Stainless steel

**Backplate:** Stainless steel

**Cable:** Copper stranded with topcoat in PVC insulation (Cable version only)

**Connector (.050 Center):** PA4.6 with tin over nickel plated phosphor bronze

**Connector (.100 Center):** Nylon UL94V-2, tin plated copper alloy

**Label:** TT406 Thermal transfer cast film

**Solder:** Sn/Ag/Cu, Lead-Free, No Clean

**Lubricating Grease:** NYE nyogel 774L

**Hex Nut:** Nickel, plated with brass

**Lockwasher:** Zinc Plated Spring Steel with Clear Trivalent Chromate Finish

**Header:** Hi-Temp glass filled thermoplastic UL94V-0, phosphor bronze (pin versions only)

**Strain Relief:** Glass filled thermoplastic (.100 center cable versions only)

**OPTIONS**

Contact Grayhill for custom terminations, shaft and bushing configurations, rotational torque pushbutton force, and code output.

**ORDERING INFORMATION**

**Angle of Throw**

- 45=45° for Code Change and 8 Detent Positions
- 30=30° for Code Change and 12 Detent Positions
- 22=22.5° for Code Change and 16 Detent Positions
- 18=18° for Code Change and 20 Detent Positions
- 15=15° for Code Change and 24 Detent Positions
- 11=11.25° for Code Change and 32 Detent Positions

**Rotational Torque Option**

- N = Non-detent
- L = Low Torque (available with 0, 4, 5, 9 pushbutton only)
- M = Medium Torque (available with 0, 5, 9 pushbutton only)
- H = High Torque (available with 0, 9 pushbutton only)

**Termination**

- C = .050 Center Ribbon Cable with Connector
- S = .050 Center Ribbon Cable with .100 Stripped End
- P = .050 Center Pins with .130 Length
- CH = .100 Center Ribbon Cable with Connector
- SH = .100 Center Ribbon Cable with .100 Stripped End
- PH = .100 Center Pins with .230 Length

**Cable Length**

Cable Termination: 040=4.0in or 040in. Cable is terminated with Amp Connector P/N 3-640442-6 See Amp Mateability Guide for mating connector details.

**Pushbutton Option**

- 0 = NO PUSHBUTTON
- 9 = 950 Grams
- 5 = 510 Grams
- 4 = 400 Grams
- 3 = 300 Grams
- 2 = 200 Grams

62SXX-XX-040X



Поставка электронных компонентов

**Юридический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
**Фактический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
ИНН 780277764  
КПП 780501001  
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703  
БИК 044030703  
**Телефон:** 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)  
**Факс:** 8 (812) 309-44-11  
**Электронная почта:** [sales@timechips.ru](mailto:sales@timechips.ru)  
**Сайт:** [timechips.ru](http://timechips.ru)

## Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

**Миссия** – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

**Наша цель** – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

**Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!**

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты ([www.taisaw.com](http://www.taisaw.com))

TRANSCOM СВЧ-компоненты ([www.transcominc.com.tw](http://www.transcominc.com.tw))

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты ([minicircuits.com](http://minicircuits.com))

SAMTEC- разъемы ([www.samtec.com](http://www.samtec.com))

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения ([converterdc.com/](http://converterdc.com/))

**Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.**

**«ТаймЧипс» - это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

**Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника** – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

**В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:**

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

*С Уважением, Чернов Павел.*

*Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"*

*Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).*

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

**Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141**

**Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152**

**Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65**

**Skype: time.chips5**

**Электронная почта: [manager1@timechips.ru](mailto:manager1@timechips.ru)**

---