

©Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verwendungs-
befugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

VERTRAULICH

fuer Fixierzapfen
for fixing pin

Aufnahmeloch Fixierzapfen
location hole fixing pin




Technical drawing showing two holes in a plate. The left hole is labeled 'Aufnahmeloch Fixierzapfen' (location hole fixing pin) and the right hole is labeled 'fuer Fixierzapfen' (for fixing pin). Dimensions include: hole diameter $\varnothing 3.1_{-0.08}$, hole spacing 9 ± 0.05 , hole depth $0.2 \times 45^\circ$, and a distance of 3.5 from the right hole to the edge. A total width of $3.1_{-0.08}$ is indicated at the bottom right.

Diagram of a 3-core cable with the following color coding:

- 2 schwarz / *black*
- 4 blau / *blue*
- 1 braun / *brown*

Schutzart nach EN 60529 IP 67
protection according to EN 60529 IP 67

Herstelljahr / Woche nach DIN EN 60062
year of production / week acc. DIN EN 60062

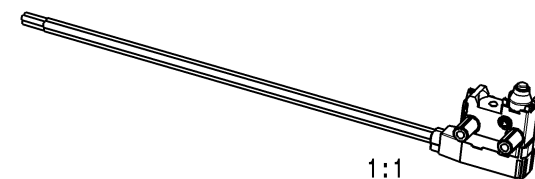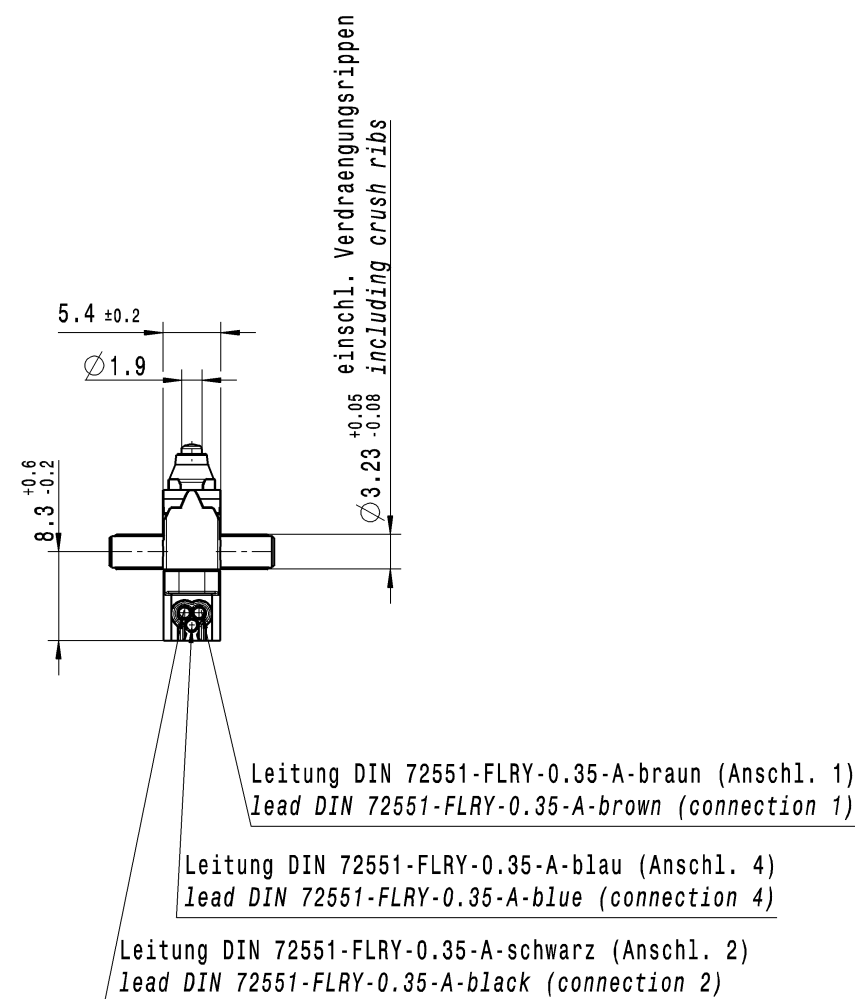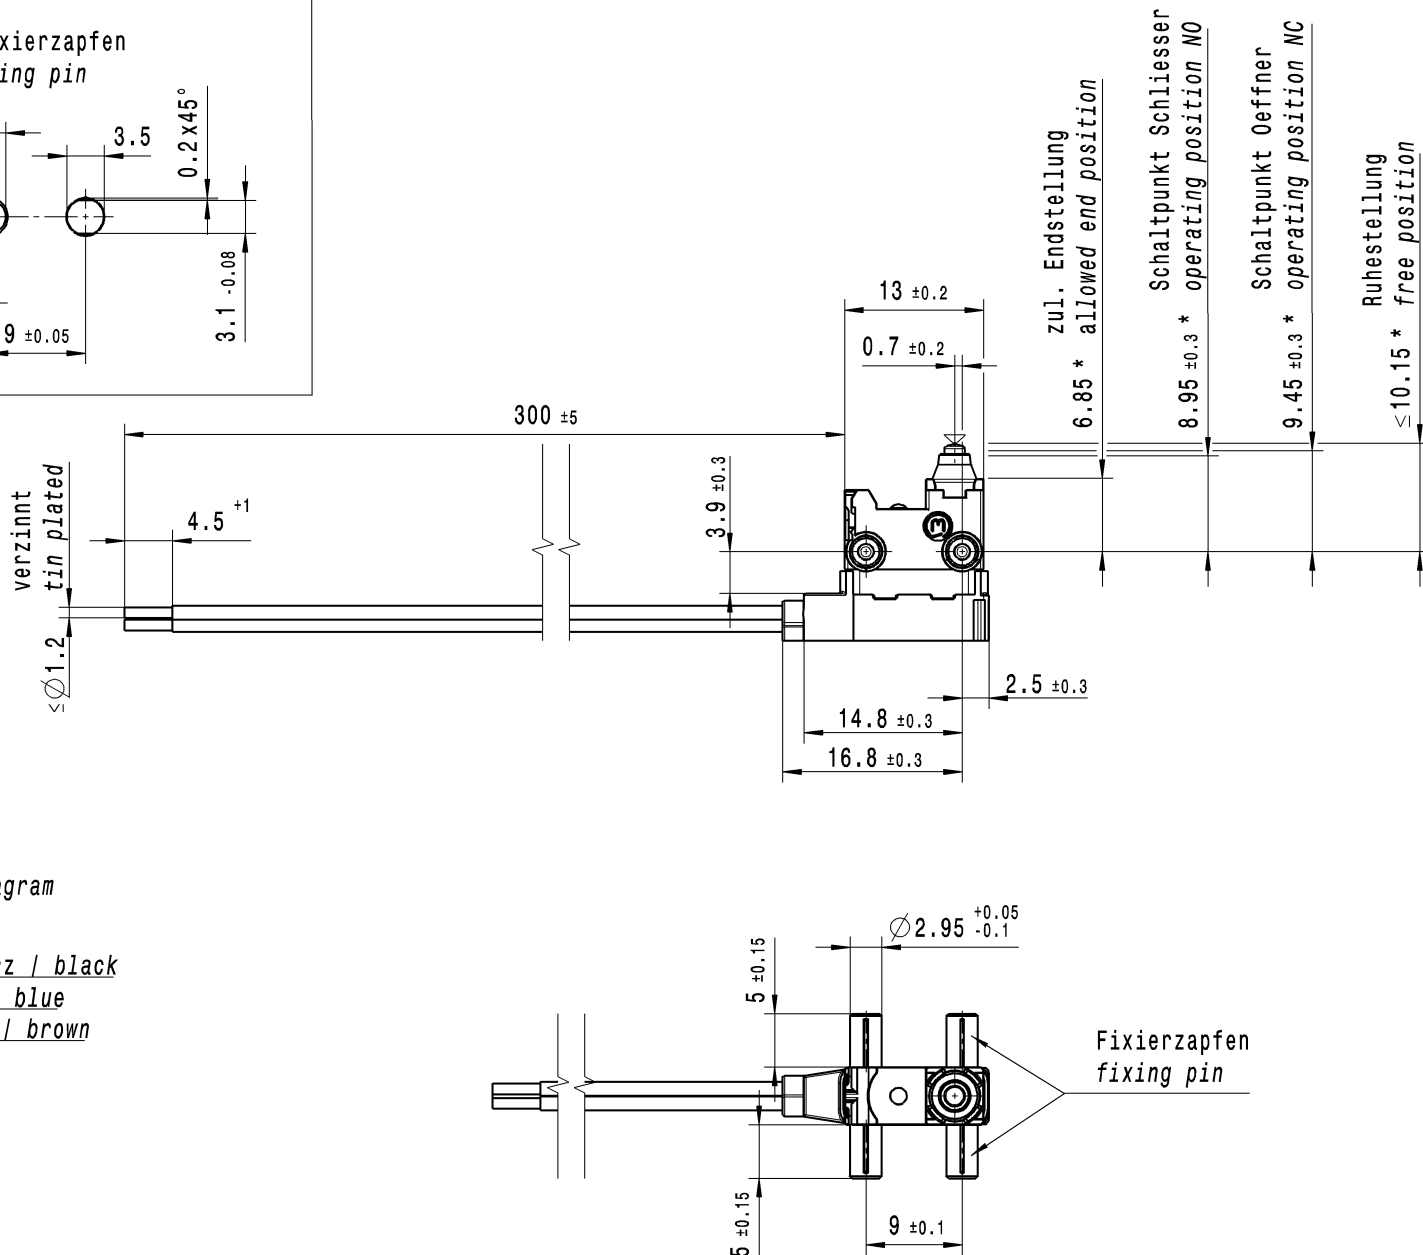

										1068.0503-02																							
										Art.-PI ITEM-PI																							
fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC. fuer Winkel FOR ANGLE.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS										Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K		Zeichn./DRAWING NO. 10680503		Index e											
				PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Laengen LENGTH		Radien RADIUS		original DIN A2		Massstab SCALE 2:1		MIKRO-SIGNALSCHALTER															
				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table border="1"> <tr> <td>0-8</td> <td>± 0.1</td> <td>± 0.1</td> </tr> <tr> <td>>6-15</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>15-30</td> <td>± 0.2</td> <td>± 0.2</td> </tr> <tr> <td>>30-70</td> <td>±</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>>70-120</td> <td>±</td> <td>±</td> </tr> <tr> <td>>120-200</td> <td>±</td> <td>±</td> </tr> </table>				0-8	± 0.1	± 0.1	>6-15	± 0.2	± 0.2	>15-30	± 0.2	± 0.2	>30-70	±	±	>70-120	±	±	>120-200	±	±	0 10 20 30mm		CAD: CATIA_V5		micro signal switch	
0-8	± 0.1	± 0.1																															
>6-15	± 0.2	± 0.2																															
>15-30	± 0.2	± 0.2																															
>30-70	±	±																															
>70-120	±	±																															
>120-200	±	±																															
c		65626		19.10.09		GR								gez./DRAWN BY 07.12.07		GR																	
b		61580		04.12.08		SB								gepr./CHECKED BY																			
a		57523		21.04.08		SB		e		70996		01.06.11		SB																			
d		53978		11.03.08		SB		d		66337		20.04.10		GR																			
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY				Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF																	